

Berlin, 5. 4. 1984

Vertrauliche Verschlusssache

VVS - 0035

MIS-Nr. 57Y/8Y

7. Ausf. Bl. 1. 2 bis 2

93  
145

Kennblatt 3 1217-112

BSU  
000003

1. Kurzbeschreibung

1.1. Verwendung

Die Technik 3 1217 ist ein modifizierter Anschlußsteg der Fußleistensteckdose TGL 2 3303 Kenn-Nr. 28083.1 mit eingebautem Mikrofon BT 1759 und gedeckt nach hinten herausgeführten Anschlußleitungen für den getarnten Einbau der Geräte 3 1217-111 / 3 1217-2; 3 1218-111 / 3 1218-2 oder Lichtnetztechniken im Unterteil dieser Netzsteckdose.

1.2. Wirkungsweise

Zum Anschluß des Netzgerätes 3 1217-2 bzw. 3 1218-2 sind von den Klemmen "N" und "P" des Anschlußsteges durch den Stegkörper hindurch nach hinten zwei schwarze Leitungen zugentlastet herausgeführt.


Die längere Leitung ist mit der mit "N" bezeichneten Klemme verbunden.

Das Mikrofon BT 1759 ist rechts neben der mit "P" bezeichneten Klemme im Steg verdeckt eingebaut. Seine Anschlüsse sind über eine zweiadrig-geschirmte schwarze Leitung nach hinten zugentlastet herausgeführt.

Wenn die zwei Klemmschrauben der Netzklammerverbindung am Steg herausgeschraubt, sind durch die Gewindelöcher die Schrauben der Zugentlastung zugänglich.

2. AnschlußvorschriftBSU  
000004

## 2.1. Anschlußschema

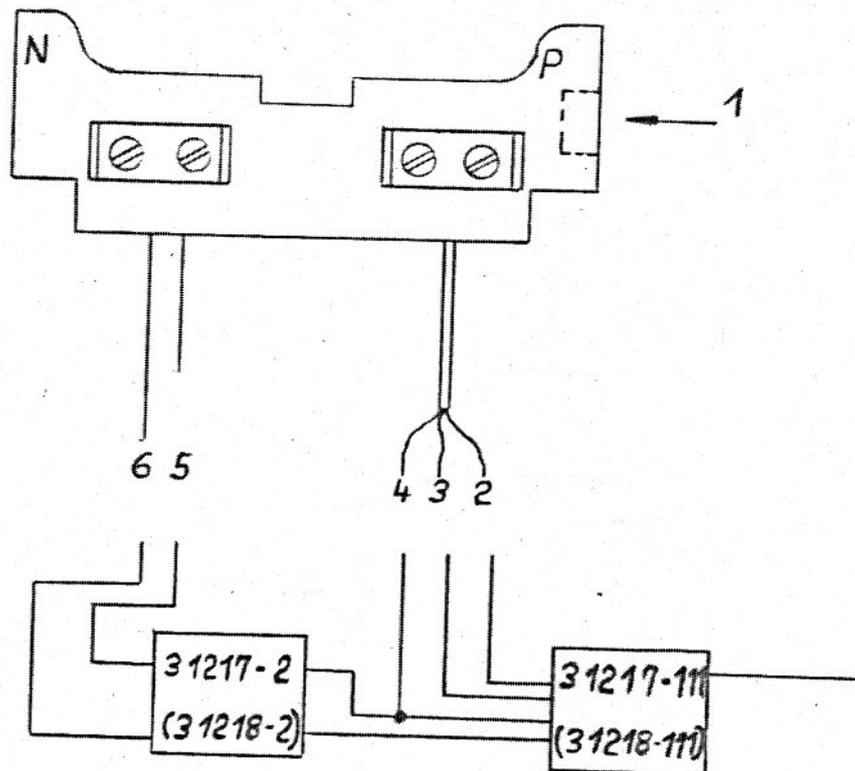

## 2.2. Anschlüsse

- |           |   |
|-----------|---|
| 1         | Mikrofon BT 1759                                |
| 2 rot     | 1,5 V Betriebsspannung für Mikrofonanschluß "+" |
| 3 weiß    | NF (OUTPUT)-Anschluß des Mikrofons              |
| 4 Schirm  | "-" -Anschluß des Mikrofons                     |
| 5 schwarz | Anschluß der Klemme "P"                         |
| 6 schwarz | Anschluß der Klemme "N"                         |