


Mobiel Nationaal Noodnet

Quick Reference Card

MOBIELE RADIO R72

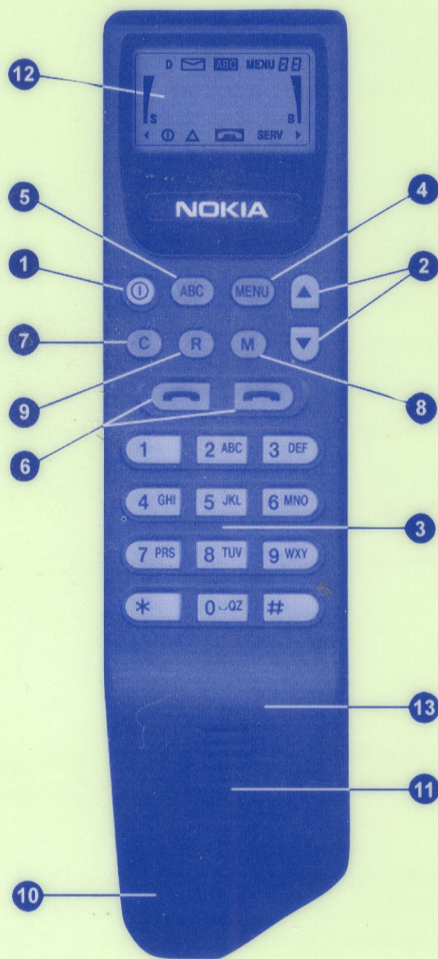

1 Gebruikshandleiding:

- 1 AAN/UIT-SCHAKELAAR
- 2 ▲▼ TOETS (OP-EN-NEER)
- 3 ALFANUMERIEKE TOETSEN
- 6 HANDSET TOETS ()
- 7 CORRECTIE TOETS
- 10 MICROFOON
- 11 LUIDSPREKER
- 12 DISPLAY
- 13 ZEND/ONTVANGST TOETS

Betekenis symbolen in het display

SERV De SERV indicator is aan als het toestel zich heeft aangemeld bij het netwerk.



De roaming indicator is aan als het toestel niet is geregistreerd en zoekende is naar een controle-kanaal. Deze indicator moet uit zijn voor correct functioneren van het toestel.



Deze indicator verschijnt als het toestel een oproep ontvangt. De indicator knippert gedurende de oproep en als een binnengekomen oproep niet is beantwoord.

B, S Niveau weergave van accucapaciteit (B) en veldsterkte (S).

MENU De MENU indicator is aan als het menu actief is.



Aannemen oproep



Opheffen oproep

Voor detail informatie zie gebruikershandleiding MNN

2 Accu

Gebruik eerste keer

De accu van het toestel is niet opgeladen bij aflevering. Alvorens te gebruiken moet de accu minimaal 14 uur opgeladen worden

Opladen van een lege accu.

Het niveau van de accu is af te lezen middels de indicatiebalk op het display. Een lege accu is na 6 uur weer opgeladen. Laad de accu niet continue op en verwijder het laadsnoer na de laadtijd.

Let op !

- Langer dan 6 uur opladen verkort de levensduur van de accu aanzienlijk!
- Het gelijktijdig gebruiken van het toestel en opladen van de accu wordt afgeraden. Verwijder het laadsnoer indien het toestel wordt gebruikt als communicatiemiddel

3 Oproepen

• Binnen het Mobiel Nationaal Noodnet

Individuele oproep : 7 cijferig MNN nummer #
Prioriteitsoproep : * 8 * 7 cijferig MNN nummer #
Conferentie oproep : 7 cijferig MNN nummer #

• Van Mobiel Nationaal Noodnet naar Nationaal Noodnet

Individuele oproep : 1 6 5 cijferig NN nummer #
: 1 5 5 cijferig NN nummer #¹⁾
Prioriteitsoproep : * 8 * 1 6 5 cijferig NN nummer #
: * 8 * 1 6 5 cijferig NN nummer #¹⁾
Conferentie oproep : 1 6 5 cijferig NN nummer #
: 1 5 5 cijferig NN nummer #¹⁾

¹⁾ Note: Bij geen gehoor: 1 6 vervangen door 1 5

• Alleen onder bijzondere omstandigheden vanuit Mobiel Noodnet via Nationaal Noodnet:

Via de telefoniste : 0 5 #
(telefoniste geeft informatie, bemiddelt bij extern verkeer)

Alarmnummer : 1 6 112 #
: 1 5 112 #¹⁾

¹⁾ Note: Bij geen gehoor: 1 6 vervangen door 1 5

4 Storingen

Kies 0800-0272899

Geef de storingsdienst de volgende informatie:

- Omschrijving van de storing
- Uw 7-cijferig aansluitnummer op het Mobiel Nationaal Noodnet
(Het nummer staat in het display en onder de accu van de mobilfoon)

5 Service

Onder **normale omstandigheden** zal KPN Telecom gedurende de werkdag waarop de storing gemeld wordt een onderzoek instellen. Gedurende werkdagen zal maximaal 8 uur na de storingsmelding met de werkzaamheden ten behoeve van het opheffen van de storing worden gestart.

Onder **buitengewone omstandigheden** zal KPN Telecom binnen 1 uur na de melding een onderzoek naar de storing instellen en na maximaal 4 uur beginnen met de werkzaamheden nodig om de storing op te heffen

Helpdesk Landelijk Beheerscentrum Nationaal Noodnet:

- Tel: (070) 341 32 05 / Fax: (070) 341 29 74
- NN 178 99
- MNN 7491217