

TS
380ch

KONINKLIJKE LANDMACHT

3/5 DL 5820-17-708-9880

Wijzigingsnummers 1 t/m 10 zijn hierin verwerkt

DETAILLIJST

ZENDER-ONTVANGER, RADIO RT-3600



VERBINDINGSDIENST

3/5 DL 5820-17-708-9880

Wijzigingsnummers 1 t/m 10 zijn hierin verwerkt

DETAILLIJST

ZENDER-ONTVANGER, RADIO RT-3600

VERBINDINGSDIENST

aangebrachte opgaven van wijzigingen

nummer	nummer	nummer	nummer	nummer

KONINKLIJKE LANDMACHT

3/5 DL 5820-17-708-9880

Wijzigingsnummers 1 t/m 10 zijn hierin verwerkt

DETAILLIJST

ZENDER-ONTVANGER, RADIO RT-3600



VERBINDINGSDIENST

aangebrachte opgaven van wijzigingen

nummer	nummer	nummer	nummer	nummer

DEEL I

Overzicht van de

- toebehorende delen
- bijgevoegde reservedelen
- bijgevoegde verbruiksartikelen
- bijgevoegde documentatie

TOELICHTING

1. In kolom 3, Artikelomschrijving, staat de officiële naam van een artikel in hoofdletters geschreven.
2. Artikelen waarbij geen NSN staat zijn geen bevoorradingsartikelen.
3. Artikelen waarbij in de kolommen 2e, 3e en 4e een + teken staat mogen slechts t.b.v. het 5e een onderhoud te worden aangewend.
4. Tenzij in de kolom Opmerkingen anders is aangegeven is de rekeneenheid van een artikel 'stuks'.
5. Een aantal genoemd in kolom 4 van Deel II heeft betrekking op het aantal gemonteerd in het uitrustingsstuk, of indien het uitrustingsstuk is onderverdeeld in groepen/subgroepen, per groep/subgroep.
6. In de kolom Opmerkingen betekent:

fig	figuuraanduiding van een op een afbeelding voorkomend artikel
i	het artikel moet bij vervanging worden ingeleverd
zie VI	raadpleeg de verzorgingsinstructie waarin de verstrekking van het artikel is geregeld


DEEL II

Overzicht van de reservedelen, welke voor het veld-
en basisonderhoud mogen worden aangewend, daarbij
aangegeven welke reservedelen daarvan mogen worden
aangewend ten behoeve van het onderdeelonderhoud.

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer			
	1	2	3	4	5
1	5820-17-708-9880		ZENDER-ONTVANGER; RADIO RT-3600, uitsl te gebruiken m/ AM-3600, JB-3600 of BX-3600; FM; freq bereik 26 - 69,95 MHz in 2 banden; 880 knln; 2 freqs voorinstelbaar; H.f.-vermogen 1,5W; voeding uit PP-3620 via AM-3600 of JB-3600, of uit btijn in BX-3600; cpl m/kast; afm 252 x 104 x 303 mm <u>Toebehorende delen:</u> geen <u>Bijgevoegde reservedelen:</u> geen <u>Bijgevoegde verbruiksartikelen:</u> geen <u>Bijgevoegde documentatie:</u> geen		

Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

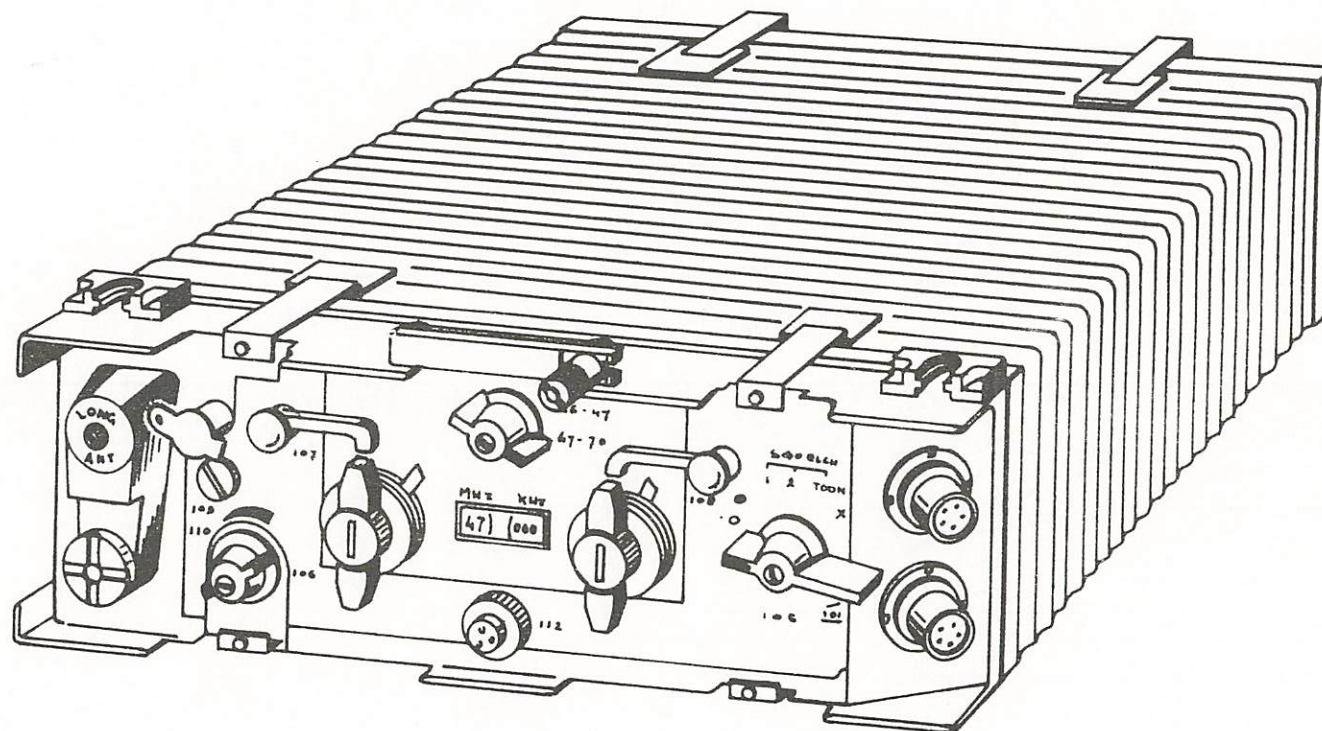

Zender-ontvanger, radio RT-3600

ZENDER-ONTVANGER, RADIO RT-3600Dit uitrustingsstuk is samengesteld uit:

	<u>blz.</u>
- KAST, ELEKTRISCH MATERIEEL; 12	11
MODULE, AFSTEMEENHEID EN VERSTERKER, HOOGFREQUENTIE; 6	12
MODULE, FASEDISCRIMINATOR EN STABILISATOR; 5	42
MODULE, KRISTALEENHEID EN OSCILLATOR; 7	50
MODULE, RANDELEMENT; 10	56
MODULE, SPECTRUMEENHEDEN; 3	81
MODULE, TOON- EN MENGEENHEID; 4	88
MODULE, VERSTERKER; 1	95
MODULE, ZENDERLUS; 2	108

Lijst van afbeeldingenTekst op blz.

- Afb. nr 1 - Kast, elektrisch materieel; 12	11
Afb. nr 2 - Afstemeenheid; 6-2	12
Afb. nr 3 - Versterker, hoogfrequentie; 6-1	15
Afb. nr 4 - Afstemeenheid, hoogfrequentie	20
Afb. nr 5 - Detector; 6H	25
Afb. nr 6 - Filter, band; 6L	26
Afb. nr 7 - Mengtrap, ontvanger; 6D	28
Afb. nr 8 - Oscillator, hoogfrequentie; 6J	29
Afb. nr 9 - Oscillator-bufferversterker, ontvanger; 6F	32
Afb. nr 10 - Regelaar; 6P	34
Afb. nr 11 - Scheidingsversterker; 6C	36
Afb. nr 12 - Versterker, hoogfrequentie; 6M	37
Afb. nr 13 - Versterker, hoogfrequentie; 6N	38
Afb. nr 14 - Zendermengtrap; 6E	40
Afb. nr 15 - Fasediscriminator; 5B	43

Lijst van afbeeldingen (vervolg)Tekst op blz.

Afb. nr 16 - Stabilisator; 5A	47
Afb. nr 17 - Module, kristaleenheden en oscillator; 7	50
Afb. nr 18 - Oscillatoreenheid; 7A	52
Afb. nr 19 - Module, randelement; 10	56 en 68
Afb. nr 20 - Zender-ontvanger, radio RT-3600; vooraanzicht	56 en 76
Afb. nr 21 - Chassis	61
Afb. nr 22 - Curve-eenheid	63
Afb. nr 23 - Differentieeleenheid	65
Afb. nr 24 - Zender-ontvanger, radio RT-3600; achteraanzicht en doorsnede front	76
Afb. nr 25 - Spectrumeenheid; 3A	82
Afb. nr 26 - Spectrumeenheid; 3B	85
Afb. nr 27 - Mengeenheid; 4A	89
Afb. nr 28 - Toonsquelch, ontvanger; 4B	92
Afb. nr 29 - Versterker, audiofrequentie; 1A	96
Afb. nr 30 - Versterker, middenfrequentie; 1B	102
Afb. nr 31 - Zenderlus; 2A	109
Afb. nr 32 - Zenderlus; 2B	114

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	5820-17-034-3466	3522 140 70081	KAST, ELEKTRISCH MATERIEEL; 12 <u>waarin opgenomen:</u>	1		+	+	Afb. nr 1; i; zie VI
2	3040-17-034-3460	3522 102 93961	AS, RECHT	8		+	+	fig 1D
3	5820-17-034-3467	3522 140 73291	KAST, ELEKTRISCH MATERIEEL	1			+	fig 1A
4	5340-17-034-3464	3522 103 00681	KNEVEL	8		+	+	fig 1C
5	5340-17-034-3506	3522 102 93931	PEN, ZOEK- <u>bevestigingsmiddelen:</u>	2			+	fig 1E
6	5310-17-022-8011	BM6 NEN 2334	MOER, ZESKANT; st vcad	1			+	
7	5310-17-034-3462	3522 102 93921	RING, SLUIT-; crnst; 12 mm D x 6,2 mm d x 0,5 mm dik	1			+	
8	5310-17-033-6733	B6,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vcad	1			+	
9	5305-17-034-3461	AM4 x 8 NEN 2343	SCHROEF, STEL; cvst	6		+	+	fig 1F
10	5305-17-036-9339	AM4 x 6 NEN 2343	SCHROEF, STEL; cvst	2		+	+	fig 1B

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelo omschrijving	aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Oud Stocknummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
		3522 140 70091	MODULE, AFSTEMEENHEID EN VERSTERKER- HOOGFREQUENTIE; 6					
			<u>waarin opgenomen:</u>					
2	5820-17-034-0676	3522 140 62381	AFSTEMEENHEID; 6-2	1		+	+	Afb nr 2; i; zie VI
3	5820-17-033-9556	3522 102 66551	AFSTEMEENHEID, HOOGFREQUENTIE (zie blz. 20)	1			+	fig 2A; i
4	5910-17-036-7349	2222 749 01828	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 8,2 pF $\pm$ 0,25 pF; 63V (C4)	1			+	
5	5910-17-034-8611	2222 749 01109	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 10 pF $\pm$ 2%, 63V (C5)	1			+	
6	5910-17-034-8612	2222 749 01121	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 120 pF $\pm$ 1 pF; 63V (C1)	1			+	
7	5910-17-034-7532	2222 749 02272	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 2700 pF -20 +50% ; 50V (C2, C3)	2			+	
8	5961-00-175-8467	MIL-S-19500/231	HALFGELEIDER, DIODE; type 1N4150 (GR1, GR2)	2			+	
9	5820-17-033-8344	3522 146 04511	MENGTRAP, ONTVANGER; 6D (zie blz. 28)	1			+	fig 2E; i
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
10	5310-17-029-2217	2,2 NEN 2270	RING, SLUIT-; ms vnik	3			+	
11	5310-17-033-4820	B2, 1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	3			+	
12	5305-17-033-8433	AM2 x 5 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	3			+	

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			vervolg AFSTEMEENHEID, d/v MODULE, AFSTEMEENHEID EN VERSTERKER, HOOG- FREQUENTIE; 6					Afb. nr 2
1	5820-17-033-8341	3522 146 04211	OSCILLATOR, HOOGFREQUENTIE; 6J (zie blz. 29)	1			+	fig 2C; i
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
2	5310-17-029-2217	2,2 NEN 2270	RING, SLUIT-; ms vnik	3			+	
3	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	3			+	
4	5305-17-033-8433	AM2 x 5 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	3			+	
5	5820-17-033-8348	3522 146 05011	OSCILLATOR-BUFFERVERSTERKER, ONT- VANGER; 6F (zie blz. 32)	1			+	fig 2B; i
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
6	5310-17-029-2217	2,2 NEN 2270	RING, SLUIT-; ms vnik	4			+	
7	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	4			+	
8	5305-17-033-8433	AM2 x 5 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	4			+	
9	5820-17-033-8346	3522 146 04811	SCHEIDINGSVERSTERKER; 6C (zie blz. 36)	1			+	fig 2F; i
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
10	5310-17-029-2217	2,2 NEN 2270	RING, SLUIT-; ms vnik	3			+	
11	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	3			+	
12	5305-17-033-8433	AM2 x 5 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	3			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg AFSTEMEENHEID, d/v MODULE, AFSTEMEENHEID EN VERSTERKER, HOOG- FREQUENTIE; 6</u>					Afb nr 2
1	5950-17-039-0174	3522 149 97241	SPOEL, HOOGFREQUENTIE (L5)	1			+	
2	5950-17-033-4816	3522 020 05021	SPOEL, HOOGFREQUENTIE; 2,2 uH $\pm$ 10% (L1)	1			+	
3	5950-00-870-2925	3522 020 05081	SPOEL, HOOGFREQUENTIE; 22 uH $\pm$ 10% (L2, L3, L4)	3			+	
4	5905-00-776-5982	RL07S221G	WEERSTAND, VAST, FILM; 220 ohm $\pm$ 2%; 0,25W (R1)	1			+	
5	5820-17-033-8349	3522 146 05211	ZENDERMENGTRAP; 6E (zie blz. 40)	1			+	fig 2D; i
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
6	5310-17-029-2217	2,2 NEN 2270	RING, SLUIT-; ms vnik	4			+	
7	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	4			+	
8	5305-17-033-8433	AM2 x 5 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	4			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	5820-17-033-8328	3522 142 07941	<u>vervolg MODULE, AFSTEMEENHEID EN</u> <u>VERSTERKER, HOOGFREQUENTIE; 6</u> VERSTERKER, HOOGFREQUENTIE; 6-1	1		+	+	Afb nr 3; i; zie VI
2	5820-17-033-8533	3522 103 30871	AFDEKKING, VERSTERKER <u>bevestigingsmiddelen:</u>	1			+	fig 3F
3	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	2			+	
4	5305-17-033-8433	AM2 x 5 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	2			+	
5	5820-17-035-8583	3522 142 32701	BAK, VERSTERKER	1				fig 3A
6	5340-17-033-8326	3522 142 07861	BEUGEL; vr Versterker, hoogfre- quentie, 6M en 6N <u>bevestigingsmiddelen:</u>	1			+	fig 3L
7	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	2			+	
8	5305-17-033-8431	AM2 x 3 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	2			+	
9	5910-17-034-8613	2222 749 01129	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 12 pF ± 2%; 63V (C3)	1			+	
10	5910-17-034-7532	2222 749 02272	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 2700 pF -20 +50%; 50V (C1, C2)	2			+	
11	5935-17-033-4802	3522 020 54001	CONNECTOR, DOOS, ELEKTRISCH; 1 pol; pencontact	1			+	fig 3S
12	5959-17-035-8613	3522 020 73381	CONTACT, ELEKTRISCH; vr Transistor TS2	1			+	fig 3M

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg VERSTERKER, HOOGFREQUENTIE, d/v MODULE, AFSTEMEENHEID EN VER- STERKER, HOOGFREQUENTIE; 6</u>					Afb. nr 2
1	5820-17-033-8345	3522 146 04611	DETECTOR; 6H (zie blz. 25)	1			+	fig 3P; 1
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
2	5310-17-029-2217	2,2 NEN 2270	RING, SLUIT-; ms vnik	2			+	
3	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	2			+	
4	5305-17-033-8433	AM2 x 5 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	2			+	
5	5820-17-033-8327	3522 142 07891	DOOS, VERSTERKER; ms vzil; 50,5 x 41,8 x 22 mm	1			+	fig 3C
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
6	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	2			+	
7	5305-17-033-8433	AM2 x 5 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	2			+	
8	5915-17-033-9572	3522 142 07871	FILTER, BAND; 6L (zie blz. 26)	1			+	fig 3B; i
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
9	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	2			+	
10	5305-17-033-8432	BM2 x 10 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	2			+	
11	5961-99-037-2903	MOA/CV7332	HALFGELEIDER, DIODE; type CV7332 (GR1)	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg VERSTERKER, HOOGFREQUENTIE,</u> <u>d/v MODULE, AFSTEMEENHEID EN VER-</u> <u>STERKER, HOOGFREQUENTIE; 6</u>					Afb.nr 3
1	5970-17-034-0712	0822 105 03031	ISOLATIEBUIS, ELEKTRISCH	1			+	fig 3H; m
2	5970-00-895-7579	3522 020 73051	ISOLATOR, PLAAT, vr Schakelaar, micro SK1 en SK2	2			+	
3	6145-00-814-1209	MIL-C-17/71B	KABEL, HOOGFREQUENTIE; RG-196A/U; 50 ohm; wit; 2,03 mm D	1			+	fig 3D; m
4	5820-17-033-8343	3522 146 04411	REGELAAR; 6P (zie blz. 34) <u>bevestigingsmiddelen:</u>	1			+	fig 3E; i
5	5340-17-033-8446	3522 103 30821	MONTAGEHULPSTUK	2			+	
6	5310-17-029-2217	2,2 NEN 2270	RING, SLUIT-; ms vnik	3			+	
7	5305-17-033-8433	AM2 x 5 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	1			+	
8	5930-00-951-6451	3522 020 39651	SCHAKELAAR, MICRO (SK1, SK2) <u>bevestigingsmiddelen:</u>	2			+	
9	5310-17-029-2217	2,2 NEN 2270	RING, SLUIT-; ms vnik	2			+	
10	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	2			+	
11	5305-17-033-8432	BM2 x 10 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	2			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2						
			vervolg VERSTERKER, HOOGFREQUENTIE, d/v MODULE, AFSTEMEENHEID EN VER- VERSTERKER, HOOGFREQUENTIE; 6					Afb. nr 3
1	5305-17-033-8430	3522 103 30921	SCHROEF, REK-; crnst; M3; draadl 4 mm; tot 1 12,5 mm; vr Bak, ver- sterker	2			+	fig 3G
2	5950-17-034-1520	4322 020 34411	SMOORKERN, HOOGFREQUENTIE (L1)	1			+	
3	5820-17-033-8329	3522 142 08611	STEUN, VERSTERKER	1			+	fig 3R
4	5305-17-033-8403	AM2 x 6 NEN 2329	<u>bevestigingsmiddelen:</u> SCHROEF, PLATVERZONKEN; ms vnik	2			+	
5	5961-17-033-9544	MMR-6/104	TRANSISTOR; type BFW16 (TS1)	1			+	
6	5961-17-032-9800	9390 002 20002	<u>bevestigingsmiddelen:</u> HOUDER, TRANSISTOR	1			+	
7	5310-17-033-8410	B2,7 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	2			+	
8	5305-17-033-9376	2522 001 08775	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik; M2,5 x 5	2			+	
9	5961-17-038-1650	9331 638 00112	TRANSISTOR; type 2N3632/40(TS2)	1			+	
10	5360-17-033-8605	3522 142 07881	VEER, BLAD; vr Doos, versterker	1			+	fig 3N
11	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	<u>bevestigingsmiddelen:</u> RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	2			+	
12	5305-17-033-8431	AM2 x 3 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	2			+	

Volgnr	Artikelnummer		Artikelsomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			vervolg VERSTERKER, HOOGFREQUENTIE, d/v MODULE, AFSTEMEENHEID EN VER- STERKER, HOOGFREQUENTIE; 6					Afb. nr 3
1	5820-17-033-8347	3522 146 04911	VERSTERKER, HOOGFREQUENTIE; 6M (zie blz. 37)	1			+	fig 3K; i
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
2	5310-17-029-2217	2,2 NEN 2270	RING, SLUIT-; ms vnik	2			+	
3	5305-17-033-8434	AM2 x 4 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	2			+	
4	5820-17-033-8342	3522 146 04311	VERSTERKER, HOOGFREQUENTIE; 6N (zie blz. 38)	1			+	fig 3J; i
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
5	5310-17-029-2217	2,2 NEN 2270	RING, SLUIT-; ms vnik	2			+	
6	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	2			+	
7	5305-17-033-8434	AM2 x 4 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	2			+	
8	5905-00-781-8735	RL07S681G	WEERSTAND, VAST, FILM; 680 ohm ± 2%; 0,25W (R1)	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal eenheden	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>AFSTEMMEENHEID, HOOGFREQUENTIE</u> <u>d/v AFSTEMMEENHEID</u>					Afb nr 4
1	5935-17-034-5039	3522 101 06301	AFDEKKING, ELEKTRISCHE CONNECTOR	1			+	fig 4R
2		3522 101 06051	AFSTEMMEENHEID, HOOGFREQUENTIE; SUB-SAMENSTEL					
3	5940-17-035-7117	3522 101 06341	AANSLUITKLEM, DOORVOER-, GEISOLEERD	3			+	fig 4W
4	5940-17-038-7249	3522 101 06391	AANSLUITKLEM, DOORVOER-, GEISOLEERD	2			+	fig 4V
5	5940-17-035-5029	3522 101 06331	AANSLUITKLEM, DOORVOER-, GEISOLEERD	15			+	fig 4D
6	5820-17-034-7612	3522 101 06121	AFSTEMMER, HOOGFREQUENTIE; 6G	1			+	fig 4C
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
7	5310-17-029-2217	2,2 NEN 2270	RING, SLUIT-; ms vnik	2			+	
8	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	2			+	
9	5305-17-015-4446	AM2 x 6 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	2			+	
10	5365-17-029-9346	2,3 DIN 6799	BORGRING; verenst vcad	1			+	fig 4AA
11	5935-17-033-4802	3522 020 54001	CONNECTOR, DOOS, ELEKTRISCH; 1 pol; pencontact	3			+	fig 4G
12	5999-17-037-4755	3522 101 06361	CONTACT, ELEKTRISCH	1			+	fig 4H
13	5999-17-037-4756	3522 101 06371	CONTACT, ELEKTRISCH	1			+	fig 4L

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			vervolg AFSTEMEENHEID, HOOGFREQUENTIE <u>d/v AFSTEMEENHEID</u>					Afb. nr 4
1	5915-17-034-7617	3522 101 06101	FILTER, BAND	1			+	fig 4P
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
2	5310-17-029-2217	2,2 NEN 2270	RING, SLUIT-; ms vnik	4			+	
3	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	4			+	
4	5305-17-033-8433	AM2 x 5 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	2			+	
5	5305-17-015-4440	AM2 x 8 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	2			+	
6	5970-00-895-7579	3522 020 73051	ISOLATOR, PLAAT; vr Schakelaar, micro SK6	1			+	
7	5930-00-951-6451	3522 020 39651	SCHAKELAAR, MICRO (SK6)	1			+	
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
8	5310-17-034-1916	M2 NEN 1560	MOER, ZESKANT; ms vnik	2			+	
9	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	2			+	
10	5305-17-034-7662	3522 101 06241	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik; M2 x 10	2			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg AFSTEMEENHEID, HOOGFREQUENTIE</u> <u>d/v AFSTEMEENHEID</u>					Afb nr 4
1	5915-17-034-7618	3522 101 06111	FILTER, BAND	1			+	fig 4N
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
2	5310-17-029-2217	2,2 NEN 2270	RING, SLUIT-; ms vnik	4			+	
3	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	4			+	
4	5305-17-033-8433	AM2 x 5 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	2			+	
5	5305-17-015-4440	AM2 x 8 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	2			+	
6	5970-00-895-7579	3522 020 73051	ISOLATOR, PLAAT; vr Schakelaar micro SK7	1			+	
7	5930-00-951-6451	3522 020 39651	SCHAKELAAR, MICRO (SK7)	1			+	
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
8	5310-17-034-1916	M2 NEN 1560	MOER, ZESKANT; ms vnik	2			+	
9	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	2			+	
10	5305-17-034-7662	3522 101 06241	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik M2 x 10	2			+	
11	5820-17-039-0217	3522 101 06401	HEFBOOM	1			+	fig 4Z
12	5970-17-037-4754	3522 101 06351	ISOLATOR, BUS	1			+	fig 4K
13	5970-00-895-7579	3522 020 73051	ISOLATOR, PLAAT; vr Schakelaar, micro SK3 t/m SK5	3			+	
14	5970-17-037-4757	3522 101 06381	ISOLATOR, RING	2			+	fig 4J

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg AFSTEMEENHEID, HOOGFREQUENTIE</u> <u>d/v AFSTEMEENHEID</u>					Afb nr 4
1	5820-17-034-5614	3522 101 06231	KOPPELING	1			+	fig 4F
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
2	5305-17-036-7345	2522 043 02032	SCHROEF, STEL; st gezwart; M2,6 x 5; met inw zeskant	2			+	
3	5310-17-036-0809	A2,2 DIN 125	RING, SLUIT-; ms vnik	1			+	fig 4X
4	5930-00-951-6451	3522 020 39651	SCHAKELAAR, MICRO (SK3, SK4, SK5)	3			+	
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
5	5310-17-029-2217	2,2 NEN 2270	RING, SLUIT-; ms vnik	2			+	
6	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	2			+	
7	5305-17-015-4440	AM2 x 8 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	2			+	
8	5950-00-701-5929	LT4K085	SPOEL, HOOGFREQUENTIE (L5) (t/m uitv. 6)	1			+	
9	5950-17-034-5221	3522 149 95301	SPOEL, HOOGFREQUENTIE (L4, L6)	2			+	
10	5950-00-051-6988	3522 020 05221	SPOEL, HOOGFREQUENTIE; 10 mH + 10% (L12)	1			+	
11	5950-17-034-5040	3522 101 06021	SPOELENAMENSTEL, HOOGFREQUENTIE	1			+	fig 4A
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
12	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	4			+	
13	5305-17-033-8434	AM2 x 4 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	4			+	
14	5310-17-034-5035	3522 101 06181	MOER, ROND; cvst; M3	3			+	fig 4T
15	5305-17-034-7609	3522 101 06171	SCHROEF, STEL; crnst; M3 x 8	3			+	fig 4U

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg AFSTEMEENHEID, HOOGFREQUENTIE</u> <u>d/v AFSTEMEENHEID</u>					Afb nr 4
1	5360-17-034-5595	3522 101 06191	BLADVEER	1			+	fig 4E
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
2	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosfobr vnik	2			+	
3	5305-17-033-8433	AM2 x 5 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	2			+	
4	5360-17-034-5596	3522 101 06201	BLADVEER	2			+	fig 4B
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
5	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	1			+	
6	5305-17-033-8431	AM2 x 3 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	1			+	
7	5360-17-034-5597	3522 101 06211	BLADVEER	4			+	fig 4M
			<u>bevestigingsmiddelen</u>					
8	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	1			+	
9	5305-17-035-1598	3522 101 06321	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik; M2 x 2	1			+	
10	5360-17-039-0216	3522 101 06411	VEER, DRUK-, SCHROEFVORMIG	1			+	fig 4Y
11	5820-17-034-6665	3522 101 06221	ZWENGEL	1			+	fig 4S
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
12	5305-17-036-7346	2522 043 02036	SCHROEF, STEL; st gezwart; M3 x 3; met inw zeskant	2			+	

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			DETECTOR; 6H d/v VERSTERKER, HOOGFREQUENTIE					Afb. nr 5
1	5910-17-034-7532	2222 749 02272	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 2700 pF -20 +50%; 50V (C1)	1			+	
2	5961-00-175-8467	MIL-S-19500/231	HALFGELEIDER, DIODE; type 1N4150 (GR1)	1			+	
3	5970-17-036-0255	3522 103 77401	ISOLATOR, PLAAT; vr Condensator, vast, keramisch C1	1			+	
4	5950-17-033-9397	3522 149 61761	SPOEL, HOOGFREQUENTIE (L1)	1			+	
5	5905-00-780-2432	RL07S102G	WEERSTAND, VAST, FILM; 1 kohm $\pm$ 2%; 0,25W (R1, R2)	2			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>FILTER, BAND; 6L d/v</u> <u>VERSTERKER, HOOGFREQUENTIE</u>					Afb. nr 6
1	5820-17-033-8532	3522 103 30861	AFDEKKING, FILTER	1			+	fig 6A
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
2	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	2			+	
3	5305-17-015-4446	AM2 x 6 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	2			+	
4	5910-17-033-8244	3522 102 99531	CONDENSATOR, VARIABEL, KUNSTSTOF; 12 pF (C11, C14, C17)	3			+	
5	5910-17-034-8613	2222 749 01129	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 12 pF $\pm$ 2%; 63V (C8, C16)	2			+	
6	5910-17-034-8616	2222 749 01189	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 18 pF $\pm$ 2%; 63V (C13)	1			+	
7	5910-17-034-8618	2222 749 01279	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 27 pF $\pm$ 2%; 63V (C2)	1			+	
8	5910-17-034-8620	2222 749 01399	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 39 pF $\pm$ 2%; 63V (C18)	1			+	
9	5910-17-034-8621	2222 749 01459	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 45 pF $\pm$ 2%; 63V (C6)	1			+	
10	5910-17-034-8622	2222 749 01479	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 47 pF $\pm$ 2%; 63V (C9)	1			+	
11	5910-17-034-8623	2222 749 01499	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 49 pF $\pm$ 2%; 63V (C10)	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg FILTER, BAND; 6L d/v VERSTER- KER, HOOGFREQUENTIE</u>					Afb. nr 6
1	5910-17-034-8626	2222 749 01589	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 58 pF ± 1 pF; 63V (C5)	1			+	
2	5910-17-034-8627	2222 749 01629	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 62 pF ± 1 pF; 63V (C3)	1			+	
3	5910-17-034-8628	2222 749 01689	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 68 pF ± 1 pF; 63V (C15)	1			+	
4	5910-17-034-8629	2222 749 01759	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 75 pF ± 1 pF; 63V (C1, C12)	2			+	
5	5910-17-034-8630	2222 749 01809	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 80 pF ± 1 pF; 63V (C7)	1			+	
6	5910-17-034-8631	2222 749 01829	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 82 pF ± 1 pF; 63V (C4)	1			+	
7	5950-17-033-9398	3522 149 61771	SPOEL, HOOGFREQUENTIE (L2)	1			+	
8	5950-17-033-9402	3522 149 61801	SPOEL, HOOGFREQUENTIE (L3)	1			+	
9	5950-17-033-9399	3522 149 61781	SPOEL, HOOGFREQUENTIE (L4)	1			+	
10	5950-17-033-9401	3522 149 61791	SPOEL, HOOGFREQUENTIE (L5)	1			+	
11	5950-17-033-9403	3522 149 61811	SPOEL, HOOGFREQUENTIE (L6)	1			+	
12	5950-17-033-9404	3522 149 61821	SPOEL, HOOGFREQUENTIE (L7)	1			+	
13	5950-17-033-9405	3522 149 61831	SPOEL, HOOGFREQUENTIE (L8)	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>MENGTRAP, ONTVANGER; 6D d/v</u> <u>AFSTEMEENHEID</u>					Afb. nr 7
1	5910-17-034-7532	2222 749 02272	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 2700 pF -20 +50%; 50V (C1, C2)	2			+	
2	5961-17-034-0693	9330 763 60682	HALFGELEIDER, DIODE (D1)	1			+	
3	5970-17-036-0255	3522 103 77401	ISOLATOR, PLAAT; vr Condensator, vast, keramisch C1 en C2	2			+	
4	5950-17-034-0428	3522 149 33071	TRANSFORMATOR, HOOGFREQUENTIE (T1)	1			+	
5	5950-17-034-0430	3522 149 33141	TRANSFORMATOR, HOOGFREQUENTIE (T2)	1			+	
6	5950-17-035-8599	3522 149 33181	TRANSFORMATOR, HOOGFREQUENTIE (T3)	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2						
			<u>OSCILLATOR, HOOGFREQUENTIE;</u> <u>6J d/v AFSTEMEENHEID</u>					Afb. nr 8
1	5940-17-033-8632	3522 142 05471	AANSLUITSTROOK; 2 pol; 10,08 x 5 x 5 mm	1			+	fig 8A
2	5910-17-033-8244	3522 102 99531	CONDENSATOR, VARIABEL, KUNSTSTOF; 12 pF (C3, C6)	2			+	
3	5910-17-032-0194	2222 555 08398	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 3,9 pF ± 0,5 pF; 500V (C1)	1			+	
4	5910-17-036-7349	2222 749 01828	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 8,2 pF ± 0,25 pF; 63V (C4)	1			+	
5	5910-17-034-8628	2222 749 01689	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 68 pF ± 1 pF; 63V (C8)	1			+	
6	5910-17-034-7532	2222 749 02272	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 2700 pF -20 +50%; 50V (C2, C5, C10, C11)	4			+	
7	5910-17-035-4934	2222 749 02472	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 4700 pF -0% + 50%; 63V (C7)	1			+	
8	5910-17-034-9174	3522 020 59831	CONDENSATOR, VAST, MICA; 820 pF ± 1%; 125V (C9)	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			vervolg OSCILLATOR, HOOGFREQUENTIE; <u>6J d/v AFSTEMEENHEID</u>					Afb. nr 8
1	5961-17-033-9976	9330 380 90112	HALFGELEIDER, DIODE; type BA102/05 (GR1, GR2, GR3, GR4)	4			+	
2	5970-17-036-0255	3522 103 77401	ISOLATOR, PLAAT; vr Condensator, vast, keramisch C2, C5, C10 en C11	4			+	
3	5950 -17-034-1520	4322 020 34411	SMOORKERN, HOOGFREQUENTIE (L3, L4)	2			+	
4	5950-17-033-9419	3522 149 94871	SPOEL, HOOGFREQUENTIE (L1)	1			+	
5	5950-17-033-9418	3522 149 94861	TRANSFORMATOR, HOOGFREQUENTIE (L2)	1			+	
6	5950-17-036-7350	3522 149 95961	TRANSFORMATOR, HOOGFREQUENTIE (T1)	1			+	
7	5961-17-033-9544	MMR-6/104	TRANSISTOR; type BFW16 (TS1)	1			+	
8	5961-17-024-6689	MMR-6/90	TRANSISTOR; type BFY90 (TS2)	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelo omschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg OSCILLATOR, HOOGFREQUENTIE;</u> <u>6J d/v AFSTEMEENHEID</u>					Afb. nr 8
1	5905-00-852-2333	RN55D38R3F	WEERSTAND, VAST, FILM; 38,3 ohm $\pm$ 1%; 0,125W (R6)	1			+	
2	5905-00-051-2099	RL07S680G	WEERSTAND, VAST, FILM; 68 ohm $\pm$ 2%; 0,25W (R11)	1			+	
3	5905-00-051-0134	RL07S121G	WEERSTAND, VAST, FILM; 120 ohm $\pm$ 2%; 0,25W (R8)	1			+	
4	5905-00-776-5982	RL07S221G	WEERSTAND, VAST, FILM; 220 ohm $\pm$ 2%; 0,25W (R7)	1			+	
5	5905-00-774-8292	RL07S471G	WEERSTAND, VAST, FILM; 470 ohm $\pm$ 2%; 0,25W (R10)	1			+	
6	5905-00-682-6988	RL07S102G	WEERSTAND, VAST, FILM; 1 kohm $\pm$ 2%; 0,25 (R9)	1			+	
7	5905-00-774-8329	RL07S122G	WEERSTAND, VAST, FILM; 1,2 kohm $\pm$ 2%; 0,25W (R5)	1			+	
8	5905-00-051-0749	RL07S182G	WEERSTAND, VAST, FILM; 1,8 kohm $\pm$ 2%; 0,25W (R4)	1			+	
9	5905-00-774-8331	RL07S103G	WEERSTAND, VAST, FILM; 10 kohm $\pm$ 2%; 0,25W (R2)	1			+	
10	5905-00-900-9781	RL07S333G	WEERSTAND, VAST, FILM; 33 kohm $\pm$ 2%; 0,25W (R1, R3)	2			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2						
			<u>OSCILLATOR-BUFFERVERSTERKER,</u> <u>ONTVANGER; 6F d/v AFSTEMEENHEID</u>					Afb nr 9
1	5910-17-034-1534	3522 102 99541	CONDENSATOR, VARIABEL, KUNSTSTOF; 18 pF (C4, C5, C9)	3			+	
2	5910-17-020-8392	2222 555 56399	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 39 pF ± 5%; 500V (C2)	1			+	
3	5910-17-034-7532	2222 749 02272	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 2700 pF -20 +50%; 50V (C1, C6, C7, C8, C10)	5			+	
4	5910-17-033-8363	3522 020 59771	CONDENSATOR, VAST, MICA; 470 pF ± 1%; 125V (C3)	1			+	
5	5935-17-033-9978	2422 032 00188	CONTACTBUS; 1 pol; buscontact	5			+	fig 9A
6	5961-17-033-9976	9330 380 90112	HALFGELEIDER, DIODE; type BA102/05 (GR1)	1			+	
7	5961-00-845-6458	MIL-S-19500/127	HALFGELEIDER, DIODE; type 1N756A (GR2)	1			+	
8	5970-17-036-0255	3522 103 77401	ISOLATOR, PLAAT; vr Condensator, vast, keramisch C1, C6, C7, C8 en C10	5			+	
9	5970-17-034-1940	3522 103 22441	ISOLATOR, SCHIJF; vr Transistor TS2	1			+	
10	6145-00-080-4383	MIL-C-17/69B	KABEL, HOOGFREQUENTIE; RG-188A/U; 50 ohm; wit; 2,8 mm D	1			+	fig 9B; m
11	5950-17-034-1520	4322 020 34411	SMOORKERN, HOOGFREQUENTIE (L1, L5)	2			+	
12	5950-00-905-3171	3522 020 05131	SPOEL, HOOGFREQUENTIE; 100 uH ± 5% (L2)	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg OSCILLATOR-BUFFERVERSTERKER,</u> <u>ONTVANGER; 6F d/v AFSTEMEENHEID</u>					Afb nr 9
1	5950-17-033-9416	3522 149 94842	TRANSFORMATOR, HOOGFREQUENTIE (L3)	1			+	
2	5950-17-033-9417	3522 149 94852	TRANSFORMATOR, HOOGFREQUENTIE (L4)	1			+	
3	5961-17-024-6689	MMR-6/90	TRANSISTOR; type BFY90 (TS1)	1			+	
4	5961-17-027-6032	MMR-6/76	TRANSISTOR; type BF115 (TS2)	1			+	
5	5905-00-914-0558	RN55D26R1F	WEERSTAND, VAST, FILM; 26,1 ohm $\pm$ 1%; 0,125W (R7)	1			+	
6	5905-00-952-0513	RN55D31R6F	WEERSTAND, VAST, FILM; 31,6 ohm $\pm$ 1%; 0,125W (R6)	1			+	
7	5905-00-051-0745	RL07S560G	WEERSTAND, VAST, FILM; 56 ohm $\pm$ 2%; 0,25W (R11)	1			+	
8	5905-00-880-2350	RL07S101G	WEERSTAND, VAST, FILM; 100 ohm $\pm$ 2%; 0,25W (R1, R2, R8)	3			+	
9	5905-00-776-5982	RL07S221G	WEERSTAND, VAST, FILM; 220 ohm $\pm$ 2%; 0,25W (R12)	1			+	
10	5905-00-774-8323	RL07S152G	WEERSTAND, VAST, FILM; 1,5 kohm $\pm$ 2%; 0,25W (R4, R5, R10)	3			+	
11	5905-00-774-8288	RL07S272G	WEERSTAND, VAST, FILM; 2,7 kohm $\pm$ 2%; 0,25W (R3, R9)	2			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			REGELAAR; 6P d/v VERSTERKER, HOOGFREQUENTIE					Afb nr 10
1	5340-17-035-5030	3522 103 70761	BUS; vr Contactbus	2			+	
2	5910-17-034-7532	2222 749 02272	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 2700 pF -20 +50%; 50V (C1)	1			+	
3	5935-17-033-9978	2422 032 00188	CONTACTBUS; 1 pol; buscontact	2			+	fig 10A
4	5961-00-852-7549	MIL-S-19500/127	HALFGELEIDER, DIODE; type 1N754A (GR1)	1			+	
5	5970-17-036-0255	3522 103 77401	ISOLATOR, PLAAT; vr Condensator, vast, keramisch C1	1			+	
6	5950-17-034-1520	4322 020 34411	SMOORKERN, HOOGFREQUENTIE (L1, L2, L3, L4)	4			+	
7	5961-17-036-4252	3522 020 72311	TRANSISTOR; type BCY87 (TS1)	1			+	
8	5961-00-226-8579	MIL-S-19500/253	TRANSISTOR; type 2N930 (TS4)	1			+	
9	5961-00-913-1747	MIL-S-19500/291	TRANSISTOR; type 2N2907 (TS2, TS3)	2			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg REGELAAR; 6P d/v AFSTEMEEN- HEID</u>					Afb. nr 10
1	5905-00-022-5663	RT24C2X102	WEERSTAND, VARIABEL; 1 kohm $\pm$ 5%; 0,75W (R5)	1			+	
2	5905-17-033-9382	2322 101 33108	WEERSTAND, VAST, FILM; 1 ohm $\pm$ 5%; 0,4W (R6, R7)	2			+	
3	5905-00-952-0513	RN55D31R6F	WEERSTAND, VAST, FILM; 31,6 ohm $\pm$ 1%; 0,125W (R3)	1			+	
4	5905-00-880-2350	RL07S101G	WEERSTAND, VAST, FILM; 100 ohm $\pm$ 2%; 0,25W (R2)	1			+	
5	5905-00-776-5982	RL07S221G	WEERSTAND, VAST, FILM; 220 ohm $\pm$ 2%; 0,25W (R1)	1			+	
6	5905-00-682-6988	RL07S102G	WEERSTAND, VAST, FILM; 1 kohm $\pm$ 2%; 0,25W (R4)	1			+	
7	5905-00-775-0623	RL07S682G	WEERSTAND, VAST, FILM; 6,8 kohm $\pm$ 2%; 0,25W (R8)	1			+	
8	5905-00-781-9699	RL07S563G	WEERSTAND, VAST, FILM; 56 kohm $\pm$ 2%; 0,25W (R9)	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>SCHEIDINGSVERSTERKER; 6C d/v</u> <u>AFSTEMEENHEID</u>					Afb. nr 11
1	5910 -17 -041 - 8484	3522-020-79451	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 33 pF ± 5%; 200 V (C5)	1			+	
2	5910-17-034-7532	2222 749 02272	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 2700 pF -20 +50%; 50V (C1, C2, C3, C4)	4			+	
3	5970-17-036-0255	3522 103 77401	ISOLATOR, PLAAT; vr Condensator, vast, keramisch C1 t/m C5	5			+	
4	5970-17-009-9466	9390 004 90002	ISOLATOR, SCHIJF; vr Transistor TS1	1			+	
5	5961-17-041-8739	MMR-6/104	TRANSISTOR; type BFW16/01(TS1)	1			+	
6	5905-00-880-2350	RL07S101G	WEERSTAND, VAST, FILM; 100 ohm ± 2%; 0,25W (R3, R5)	2			+	
7	5905-00-782-1503	RL07S271G	WEERSTAND, VAST, FILM; 270 ohm ± 2%; 0,25W (R4)	1			+	
8	5905-00-774-8288	RL07S272G	WEERSTAND, VAST, FILM; 2,7 kohm ± 2%; 0,25W (R1)	1			+	
9	5905-00-051-0146	RL07S822G	WEERSTAND, VAST, FILM; 8,2 kohm ± 2%; 0,25W (R2)	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>VERSTERKER, HOOGFREQUENTIE; 6M d/v</u> <u>VERSTERKER, HOOGFREQUENTIE</u>					Afb nr 12
1	5910-00-936-3862	CSR13E225KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 2,2 uF $\pm$ 10%; 20V (C4)	1			+	
2	5910-17-034-7532	2222 749 02272	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 2700 pF -20 +50%; 50V (C1, C3)	2			+	
3	5970-17-036-0255	3522 103 77401	ISOLATOR, PLAAT; vr Condensator, vast, keramisch C1 en C3	2			+	
4	5950-17-036-7075	3522 149 96171	TRANSFORMATOR, HOOGFREQUENTIE (T1)	1			+	
5	5905-00-774-8292	RL07S471G	WEERSTAND, VAST, FILM; 470 ohm $\pm$ 2%; 0,25W (R1)	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2						
			<u>VERSTERKER, HOOGFREQUENTIE; 6N d/v</u> <u>VERSTERKER, HOOGFREQUENTIE</u>					Afb nr 13
1	5910-00-997-4078	CSR13D335KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 3,3 uF $\pm$ 10%; 15V (C2)	1			+	
2	5910-17-034-8617	2222 749 01229	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 22 pF $\pm$ 2%; 63V (C4)	1			+	
3	5910-17-034-8631	2222 749 01829	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 82 pF $\pm$ 1 pF; 63V (C1)	1			+	
4	5910-17-034-7532	2222 749 02272	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 2700 pF -20 +50%; 50V (C3, C5, C6)	3			+	
5	5961-00-175-8467	MIL-S-19500/231	HALFGELEIDER, DIODE; type 1N4150 (GR1)	1			+	
6	5970-17-036-0255	3522 103 77401	ISOLATOR, PLAAT; vr Condensator, vast keramisch C3, C5, C6	3			+	
7	5950-17-036-7076	3522 149 96181	TRANSFORMATOR, HOOGFREQUENTIE (T1)	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg VERSTERKER, HOOGFREQUENTIE;</u> <u>6N d/v VERSTERKER, HOOGFREQUENTIE</u>					Afb nr 13
1	5905-00-997-1204	RN55D17R8F	WEERSTAND, VAST, FILM; 17,8 ohm $\pm$ 1%; 0,125W (R3, R4)	2			+	
2	5905-00-774-8286	RL07S391G	WEERSTAND, VAST, FILM; 390 ohm $\pm$ 2%; 0,25W (R5)	1			+	
3	5905-00-781-9156	RL07S431G	WEERSTAND, VAST, FILM; 430 ohm $\pm$ 2%; 0,25W (R7)	1			+	
4	5905-00-774-8292	RL07S471G	WEERSTAND, VAST, FILM; 470 ohm $\pm$ 2%; 0,25W (R6)	1			+	
5	5905-00-781-9695	RL07S561G	WEERSTAND, VAST, FILM; 560 ohm $\pm$ 2%; 0,25W (R2)	1			+	
6	5905-00-780-2432	RL07S102G	WEERSTAND, VAST, FILM; 1 kohm $\pm$ 2%; 0,25W (R1)	1			+	
7	5905-00-774-8290	RL07S222G	WEERSTAND, VAST, FILM; 2,2 kohm $\pm$ 2%; 0,25W (R8)	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			ZENDERMENGTRAP; 6E d/v AFSTEMEENHEID					Afb. nr 14
1	5910-17-034-7534	2222 749 02272	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 2700 pF -20 +50%; 50V (C1, C2)	2			+	
2	5910-17-034-9168	3522 020 59670	CONDENSATOR, VAST, MICA; 180 pF $\pm$ 1%; 125V (C3, C5)	2			+	
3	5910-17-034-9171	3522 020 59730	CONDENSATOR, VAST, MICA; 330 pF $\pm$ 1%; 125V (C4)	1			+	
4	5961-00-175-8467	MIL-S-19500/231	HALFGELEIDER, DIODE; type 1N4150 (GR1), (GR2)	2			+	
5	5970-17-036-0255	3522 103 77401	ISOLATOR, PLAAT; vr Condensator, vast, keramisch C1 en C2	2			+	
6	5950-17-034-1520	4322 020 34411	SMOORKERN, HOOGFREQUENTIE (L1)	1			+	
7	5950-00-854-1752	3522 020 05000	SPOEL, HOOGFREQUENTIE; 1 uH $\pm$ 20% (L2, L3)	2			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg ZENDERMENGTRAP; 6E d/v AF- STEMEENHEID</u>					Afb. nr 14
1	5950-17-034-0428	3522 149 33071	TRANSFORMATOR, HOOGFREQUENTIE (T1)	1			+	
2	5950-17-034-0430	3522 149 33141	TRANSFORMATOR, HOOGFREQUENTIE (T2)	1			+	
3	5950-17-034-0429	3522 149 33122	TRANSFORMATOR, HOOGFREQUENTIE (T3)	1			+	
4	5961-17-024-6689	MMR-6/90	TRANSISTOR; type BFY90 (TS1)	1			+	
5	5905-00-766-8221	RN55D21R5F	WEERSTAND, VAST, FILM; 21,5 ohm ± 1%; 0,125W (R2)	1			+	
6	5905-00-776-5982	RL07S221G	WEERSTAND, VAST, FILM; 220 ohm ± 2%; 0,25W (R1)	1			+	
7	5905-00-682-6988	RL07S102G	WEERSTAND, VAST, FILM; 1 kohm ± 2%; 0,25W (R4)	1			+	
8	5905-00-774-8300	RL07S473G	WEERSTAND, VAST, FILM; 47 kohm ± 2%; 0,25W (R3)	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	5820-17-033-8312	3522 140 70061	MODULE, FASEDISCRIMINATOR EN STABILISATOR; 5	1		+	+	i; zie VI
			<u>waarin opgenomen:</u>					
2	5340-17-032-9809	3522 102 94491	AFSTANDSTUK; ms vnik; boven; vr Module	2			+	
3	5340-17-032-9811	3522 012 94471	AFSTANDSTUK; ms vnik; in bodem; vr Module en Pen, zoek-	2			+	
4	5340-17-032-9810	3522 102 94481	AFSTANDSTUK; ms vnik; midden onder; vr Module	1			+	
5	5820-17-033-8321	3522 142 03411	BODEM, MODULE FASEDISCRIMINATOR; ms vzil; 92 x 24,5 x 6 mm hoog	1			+	
6	5965-17-032-9802	3522 140 76761	DOOS; vr Module	1			+	
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
7	5310-17-015-5052	B3,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	2			+	
8	5305-17-025-6676	AM3 x 6 DIN 84	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	2			+	
9	5340-17-032-9808	3522 102 94521	RING, TREK-; fosforbr vnik; vr het uitnemen van Module	2	+		+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelo omschrijving	Aantal gemeen- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg MODULE, FASEDISCRIMINATOR EN STABILISATOR; 5</u>					
1	5820-17-033-8335	3522 145 91511	FASEDISCRIMINATOR; 5B	1			+	Afb. nr 15; i
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
2	5310-17-029-2217	2,2 NEN 2270	RING, SLUIT-; ms vnik	5			+	
3	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	5			+	
4	5305-17-015-4446	AM2 x 6 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	5			+	
5	5940-17-032-9748	3522 142 05491	AANSLUITSTROOK; 4 pol; 20,24 x 5 x 5 mm	2			+	fig 15B
6	5910-17-033-8244	3522 102 95531	CONDENSATOR, VARIABEL, KUNSTSTOF; 12 pF (C8, C19)	2			+	
7	5910-00-938-4753	CSR13G334KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 0,33 uF $\pm$ 10%; 50V (C1, C6, C13)	3			+	
8	5910-17-033-8377	2222 555 56338	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 3,3 pF $\pm$ 0,5 pF; 500V (C9)	1			+	
9	5910-17-020-8390	2222 555 56101	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 100 pF $\pm$ 5%; 500V (C21)	1			+	
10	5910-17-034-7532	2222 749 02272	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 2700 pF -20 +50%; 50V (C2, C3, C4, C5, C7, C20 en C22)	7			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			vervolg FASEDISCRIMINATOR; 5B d/v MODULE, FASEDISCRIMINATOR EN STABI- LISATOR; 5					Afb. nr. 15
1	5910-00-818-9067	CM15CD101GN3	CONDENSATOR, VAST, MICA; 100 pF ± 2%; 500V (C10, C11, C12)	3			+	
2	5910-00-844-9617	CM15CD121GN3	CONDENSATOR, VAST, MICA; 120 pF ± 2%; 500V (C15, C16)	2			+	
3	5910-17-034-0726	CM15CD151GN3	CONDENSATOR, VAST, MICA; 100 pF ± 2%; 500V (C17, C18)	2			+	
4	5910-17-034-9176	3522 020 64180	CONDENSATOR, VAST, MICA; 10000 pF ± 1%; 125V (C14, C23)	2			+	
5	5999-17-034-0422	3522 102 18251	CONTACT, ELEKTRISCH	5			+	fig 15A
6	5961-00-175-8467	MIL-S-19500/231	HALFGELEIDER, DIODE; type 1N4150 (GR1, GR2)	2			+	
7	5961-99-037-2134	MOA/CV7076	HALFGELEIDER, DIODE; type CV7076 (GR3)	1			+	
8	5961-99-037-2903	MOA/CV7332	HALFGELEIDER, DIODE; type CV7332 (GR4)	1			+	
9	5970-17-036-0255	3522 103 77401	ISOLATOR, PLAAT; vr Condensator, vast keramisch C2, C3, C4, C5, C7, C20 en C22	7			+	
10	5970-17-034-1940	3522 103 22441	ISOLATOR, SCHIJF; vr Transistor TS1 en TS2	2			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg FASEDISCRIMINATOR; 5B d/v</u> <u>MODULE, FASEDISCRIMINATOR EN STA-</u> <u>BILISATOR; 5</u>					Afb. nr 15
1	5950-17-033-9396	3522 149 33111	SPOEL, HOOGFREQUENTIE (L2)	1			+	
2	5950-17-033-9395	3522 149 33101	SPOEL, HOOGFREQUENTIE (L3)	1			+	
3	5950-17-033-9394	3522 149 33091	SPOEL, HOOGFREQUENTIE (L4)	1			+	
4	5950-17-033-9393	3522 149 33081	SPOEL, HOOGFREQUENTIE (L5)	1			+	
5	5950-00-954-7456	3532 020 05061	SPOEL, HOOGFREQUENTIE; 10 uH $\pm$ 10% (L6)	1			+	
6	5950-00-905-3171	3522 020 05131	SPOEL, HOOGFREQUENTIE; 100 uH $\pm$ 5% (L7)	1			+	
7	5950-00-755-8586	3522 020 05191	SPOEL, HOOGFREQUENTIE; 1000 uH $\pm$ 5% (L1)	1			+	
8	5950-17-033-9407	3522 149 33131	TRANSFORMATOR, HOOGFREQUENTIE (T1)	1			+	
9	5950-17-034-0432	3522 149 61711	TRANSFORMATOR, HOOGFREQUENTIE (T2)	1			+	
10	5961-17-027-6032	MMR-6/76	TRANSISTOR; type BF115 (TS1, TS2)	2			+	
11	5905-00-914-0553	RN55D14R7F	WEERSTAND, VAST, FILM; 14,7 ohm $\pm$ 1%; 0,125W (R13)	1			+	
12	5905-00-051-0745	RL07S560G	WEERSTAND, VAST, FILM; 56 ohm $\pm$ 2%; 0,25W (R12)	1			+	
13	5905-00-051-0737	RL07S331G	WEERSTAND, VAST, FILM; 330 ohm $\pm$ 2%; 0,25W (R7)	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelo omschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2						
			vervolg FASEDISCRIMINATOR; 5B d/v MODULE, FASEDISCRIMINATOR EN STA- BILISATOR; 5					Afb. nr 15
1	5905-00-682-6988	RL07S102G	WEERSTAND, VAST, FILM; 1 kohm + 2%; 0,25W (R1)	1			+	
2	5905-00-774-8287	RL07S332G	WEERSTAND, VAST, FILM; 3,3 kohm + 2%; 0,25W (R10)	1			+	
3	5905-00-880-2351	RL07S392G	WEERSTAND, VAST, FILM; 3,9 kohm + 2%; 0,25W (R2)	1			+	
4	5905-00-776-5338	RL07S562G	WEERSTAND, VAST, FILM; 5,6 kohm + 2%; 0,25W (R8)	1			+	
5	5905-00-051-0146	RL07S822G	WEERSTAND, VAST, FILM; 8,2 kohm + 2%; 0,25W (R3)	1			+	
6	5905-00-774-8331	RL07S103G	WEERSTAND, VAST, FILM; 10 kohm + 2%; 0,25W (R9)	1			+	
7	5905-00-051-0753	RL07S123G	WEERSTAND, VAST, FILM; 12 kohm + 2%; 0,25W (R11)	1			+	
8	5905-00-774-8308	RL07S183G	WEERSTAND, VAST, FILM; 18 kohm + 2%; 0,25W (R6)	1			+	
9	5905-00-900-9781	RL07S333G	WEERSTAND, VAST, FILM; 33 kohm + 2%; 0,25W (R4, R5)	2			+	
10	5340-17-032-9799	3522 102 94461	PEN, ZOEK-; crnst; M3; tot 1 16 mm;	2			+	
11	5310-17-015-5052	B3,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik; vr Pen, zoek-	2			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	5820-17-033-8332	3522 145 90311	vervolg MODULE, FASEDISCRIMINATOR EN STABILISATOR; 5 STABILISATOR; 5A	1			+	Afb. nr 16; i
2	5310-17-029-2217	2,2 NEN 2270	<u>bevestigingsmiddelen:</u> RING, SLUIT-; ms vnik	5			+	
3	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	5			+	
4	5305-17-015-4446	AM2 x 6 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	5			+	
5	5940-17-032-9748	3522 142 05491	AANSLUITSTROOK; 4 pol; 20,24 x 5 x 5 mm	2			+	fig 16A
6	5910-00-938-4753	CSR13G334KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 0,33 uF $\pm$ 10%; 50V (C3)	1			+	
7	5910-00-936-1332	CSR13F685KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 6,8 uF $\pm$ 10%; 35V (C2)	1			+	
8	5910-00-996-0532	CSR13D226KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 22 uF $\pm$ 10%; 15V (C4)	1			+	
9	5910-00-936-3861	CSR13C396KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 39 uF $\pm$ 10%; 10V (C6)	1			+	
10	5961-99-037-2134	MOA/CV7076	HALFGELEIDER, DIODE; type CV7076 (GR2)	1			+	
11	5961-00-950-9887	MIL-S-19500/159C	HALFGELEIDER, DIODE; type 1N827 (GR3)	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			vervolg STABILISATOR; 5A d/v MODULE, FASEDISCRIMINATOR EN STABILISATOR; 5					Afb. nr 16
1								
2	5961-99-037-2393	AD/CV7143	HALFGELEIDER, DIODE; type CV7143 (GR1)	1			+	
3	5961-99-037-2903	MOA/CV7332	HALFGELEIDER, DIODE; type CV7332 (GR7, GR8)	2			+	
4	5961-00-847-5247	MIL-S-19500/127	HALFGELEIDER, DIODE; type IN748A (GR9)	1			+	
5	5961-00-950-9887	MIL-S-19500/ 159C	HALFGELEIDER, DIODE; type IN827 (GR5)	1			+	
6	5970-17-009-9466	9390 004 90002	ISOLATOR, SCHIJF; vr Transistor TS1 en TS3	2			+	
7	5970-17-034-1940	3522 103 22441	ISOLATOR, SCHIJF; vr Transistor TS2, TS4, TS5 en TS6	4			+	
8	5961-00-226-8579	MIL-S-19500/253	TRANSISTOR; type 2N930 (TS4, TS5, TS6)	3			+	
9	5961-17-606-2399	MMR-6/72	TRANSISTOR; type 2N2369 (TS2)	1			+	
10	5961-00-880-4779	MIL-S-19500/290	TRANSISTOR; type 2N2905 (TS1, TS3)	2			+	
11	5905-00-780-8689	RT24C2X502	WEERSTAND, VARIABEL; 5 kohm $\pm$ 5%; 0,75W (R11)	1			+	
12		3522 030 10030	WEERSTAND, VAST, DRAAD; 1,2 ohm $\pm$ 2%; 0,85W (R4)	1			+	ZA

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			vervolg STABILISATOR; 5A d/v MODULE, FASDISCRIMINATOR EN STABILISATOR; <u>5</u>					Afb nr 16
1	5905-00-058-1458	RN55D10R0F	WEERSTAND, VAST, FILM; 10 ohm ± 1%; 0,125W (R1)	1			+	
2	5905-00-051-0745	RL07S560G	WEERSTAND, VAST, FILM; 56 ohm ± 2%; 0,25W (R10)	1			+	
3	5905-00-880-2350	RL07S101G	WEERSTAND, VAST, FILM; 100 ohm ± 2%; 0,25W (R16)	1			+	
4	5905-00-774-8292	RL07S471G	WEERSTAND, VAST, FILM; 470 ohm ± 2%; 0,25W (R8)	1			+	
5	5905-00-682-6988	RL07S102G	WEERSTAND, VAST, FILM; 1 kohm ± 2%; 0,25W (R3, R9, R15)	3			+	
6	5905-00-774-8323	RL07S152G	WEERSTAND, VAST, FILM; 1,5 kohm ± 2%; 0,25W (R14)	1			+	
7	5905-00-774-8290	RL07S222G	WEERSTAND, VAST, FILM; 2,2 kohm ± 2%; 0,25W (R5, R13)	2			+	
8	5905-00-774-8288	RL07S272G	WEERSTAND, VAST, FILM; 2,7 kohm ± 2%; 0,25W (R7)	1			+	
9	5905-00-774-8287	RL07S332G	WEERSTAND, VAST, FILM; 3,3 kohm ± 2%; 0,25W (R18)	1			+	
10	5905-00-776-5338	RL07S562G	WEERSTAND, VAST, FILM; 5,6 kohm ± 2%; 0,25W (R2, R12)	2			+	
11	5905-00-051-0146	RL07S822G	WEERSTAND, VAST, FILM; 8,2 kohm ± 2%; 0,25W (R6)	1			+	
12	5905-00-774-8308	RL07S183G	WEERSTAND, VAST, FILM; 18 kohm ± 2%; 0,25W (R17)	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2						
1	5820-17-033-8313	3522 140 70071	MODULE, KRISTALEENHEDEN EN OSCILLA- TOR; 7	1		+	+	Afb. nr 17; i; zie VI
2	5310-17-024-5505	B2,7 NEN 1197	<u>bevestigingsmiddelen:</u> RING, VEER-, RECHT; fosforbr vcad	3		+	+	
3	5305-17-033-8399	2522 005 03094	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad; M3 x 30	3		+	+	
4	5820-17-033-8303	3522 140 62371	<u>waarin opgenomen:</u> AFDEKKING, KRISTALSCHAKELAAR	1			+	fig 17F
5	5310-17-032-5543	B2,1 NEN 1197	<u>bevestigingsmiddelen:</u> RING, VEER-, RECHT; fosforbr vcad	4			+	
6	5305-17-029-7802	AM2 x 4 NEN NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad	4			+	
7	5955-17-033-8290	3522 140 61531	KRISTALEENHEDENSTEL, KWARTS	1			+	fig 17E; i
8	5955-17-034-0703	CR-1702/U	KRISTALEENHEID, KWARTS; 8.707 MHz (KT6)	1			+	i
9	5955-17-034-0704	CR-1702/U	KRISTALEENHEID, KWARTS; 8.757 MHz (KT7)	1			+	i
10	5955-17-034-0705	CR-1702/U	KRISTALEENHEID, KWARTS; 8.807 MHz (KT8)	1			+	i
11	5955-17-034-0706	CR-1702/U	KRISTALEENHEID, KWARTS; 8.857 MHz (KT9)	1			+	i
12	5930-17-033-9373	3522 145 73911	SCHAKELSCHIJF	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg MODULE, KRISTALEENHEDEN EN OSCILLATOR; 7</u>					Afb. nr 17
1	5955-17-033-8291	3522 140 61541	KRISTALEENHEDENSTEL, KWARTS	1			+	fig 17H; i
2	5955-17-034-0698	CR-1701/U	KRISTALEENHEID, KWARTS; 37.793 MHz (KT1)	1			+	i
3	5955-17-034-0699	CR-1701/U	KRISTALEENHEID, KWARTS; 37.993 MHz (KT2)	1			+	i
4	5955-17-034-0700	CR-1701/U	KRISTALEENHEID, KWARTS; 38.193 MHz (KT3)	1			+	i
5	5955-17-034-0701	CR-1701/U	KRISTALEENHEID, KWARTS; 38.393 MHz (KT4)	1			+	i
6	5955-17-034-0702	CR-1701/U	KRISTALEENHEID, KWARTS; 38.593 MHz (KT5)	1			+	i
7	5930-17-033-9372	3522 145 73811	SCHAKELSCHIJF	1			+	
8	3110-17-033-8301	3522 140 62271	LAGEREENHEID, KOGEL	1			+	fig 17D
9	5820-17-033-8352	3522 102 66951	NAAF	2			+	fig 17C
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
10	5305-17-036-7346	2522 043 02036	SCHROEF, STEL; st gezwart; M3 x 3; met inw zeskant	2			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2						
1	5820-17-033-8330	3522 145 63731	vervolg MODULE, KRISTALEENHEDEN EN <u>OSCILLATOR; 7</u> OSCILLATOREENHEID; 7A <u>bevestigingsmiddelen:</u>	1			+	Afb. nr 18; i
2	5310-17-036-0809	A2,2 DIN 125	RING, SLUIT-; ms vnik	4			+	
3	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	4			+	
4	5305-17-033-8433	AM2 x 5 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	4			+	
5	5910-17-033-8244	3522 102 99531	CONDENSATOR, VARIABEL, KUNSTSTOF; 12 pF (C11)	1			+	
6	5910-17-034-8611	2222 749 01109	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 10 pF $\pm$ 2%; 63V (C4)	1			+	
7	5910-17-034-8620	2222 749 01399	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 39 pF $\pm$ 2%; 63V (C5)	1			+	
8	5910-17-034-8625	2222 749 01569	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 56 pF $\pm$ 1 pF; 63V (C3)	1			+	
9	5910-17-034-8632	2222 749 01919	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 91 pF $\pm$ 1 pF; 63V (C7)	1			+	
10	5910-17-034-7532	2222 749 02272	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 2700 pF -20 +50%; 50V (C1, C2, C9, C10)	4			+	
11	5910-17-034-9171	3522 020 59731	CONDENSATOR, VAST, MICA; 330 pF $\pm$ 1%; 125V (C6)	1			+	
12	5910-17-033-8363	3522 020 59771	CONDENSATOR, VAST, MICA; 470 pF $\pm$ 1%; 125V (C8)	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2						
			vervolg OSCILLATOREENHEID; 7A d/v MODULE, KRISTALEENHEDEN EN OSCILLA- TOR; 7					Afb nr 18
1	5970-17-036-0255	3522 103 77401	ISOLATOR, PLAAT; vr Condensator, vast, keramisch C1, C2, C9 en C10	4			+	
2	5970-17-034-1940	3522 103 22441	ISOLATOR, SCHIJF; vr Transistor TS2	1			+	
3	5315-17-033-8444	3522 102 66921	PEN, CILINDRISCH; MET KOP	7			+	fig 18B
4	5950-17-024-5815	4322 020 34421	SMOORKERN, HOOGFREQUENTIE; vr Transistor TS1 (L5, L6)	2			+	
5	5950-00-854-1752	3522 020 05001	SPOEL, HOOGFREQUENTIE; 1 uH $\pm$ 20% (L3)	1			+	
6	5950-17-034-3002	3522 020 05041	SPOEL, HOOGFREQUENTIE; 4,7 uH $\pm$ 10%; (L4)	1			+	
7	5950-00-755-8586	3522 020 05191	SPOEL, HOOGFREQUENTIE; 1000 uH $\pm$ 5% (L1, L2)	2			+	
8	5961-17-027-6032	MMR-6/76	TRANSISTOR; type BF115 (TS1, TS2)	2			+	
9	5340-17-033-8286	3522 102 67421	VEER, DRAAD; gouddraad	4			+	fig 18A

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			vervolg OSCILLATOREENHEID; 7A d/v MODULE, KRISTALEENHEDEN EN OSCILLA- TOR; 7					Afb. nr 18
1	5905-00-914-0558	RN55D26R1F	WEERSTAND, VAST, FILM; 26,1 ohm ± 1%; 0,125W (R9)	1			+	
2	5905-00-914-6336	RN55D46R4F	WEERSTAND, VAST, FILM; 46,4 ohm ± 1%; 0,125W (R10)	1			+	
3	5905-00-682-6988	RL07S102G	WEERSTAND, VAST, FILM; 1 kohm ± 2%; 0,25W (R6)	1			+	
4	5905-00-051-0749	RL07S182G	WEERSTAND, VAST, FILM; 1,8 kohm ± 2%; 0,25W (R4, R5)	2			+	
5	5905-00-774-8331	RL07S103G	WEERSTAND, VAST, FILM; 10 kohm ± 2%; 0,25W (R1)	1			+	
6	5905-00-051-0753	RL07S123G	WEERSTAND, VAST, FILM; 12 kohm ± 2%; 0,25W (R2)	1			+	
7	5905-00-774-8308	RL07S183G	WEERSTAND, VAST, FILM; 18 kohm ± 2%; 0,25W (R7)	1			+	
8	5905-00-903-9037	RL07S273G	WEERSTAND, VAST, FILM; 27 kohm ± 2%; 0,25W (R8)	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg MODULE, KRISTALEENHEDEN EN OSCILLATOR; 7</u>					Afb. nr 17
1	5315-17-033-8442	3522 102 67681	PEN, KOPPEL-; crnst	1			+	fig 17J
2	5305-17-033-9375	3522 102 66831	SCHROEF, REK-; crnst; M2; draadl 3,2 mm; tot 1.7 mm	2			+	fig 17G
3	3020-17-033-8618	3522 102 67661	TANDWIEL, RECHTE TAND; 78 tanden <u>bevestigingsmiddelen:</u>	1			+	fig 17K
4	5305-17-033-8396	3522 102 67001	SCHROEF, STEL; crnst; M3; draadl 4 mm; tot 1 6 mm	1			+	
5	5305-17-036-7346	2522 043 02036	SCHROEF, STEL; st gezwart; M3 x 3; met inw zeskant	1			+	
6	3040-17-033-8287	3522 102 67671	TANDWIELAS, RECHTE TAND; 13 tanden	1			+	fig 17B
7	3020-17-033-8296	3522 140 61761	TANDWIELEENHEID, RECHTE TAND <u>bevestigingsmiddelen:</u>	1			+	fig 17A
8	5365-17-029-9346	2,3 DIN 6799	BORGRING; verenst vcad	1			+	
9	5340-17-033-8285	3522 102 66581	VEER, DRAAD; verenst	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	5820-17-033-8314	3522 140 70101	MODULE, RANDELEMENT; 10	1		+	+	Afb nr 19/20 i; zie IV
2	5820-17-033-8317	3522 140 73301	waarin opgenomen: BESCHERMRAAND, RANDELEMENT	1			+	fig 19K
3	5310-17-024-5506	B3,1 NEN 1197	bevestigingsmiddelen: RING, VEER-, RECHT; fosforbr vcad	5			+	
4	5305-17-029-4218	AM3 x 6 DIN 84	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad	5			+	td
5	5820-17-038-3398	3522 103 89021	BEUGEL; crnst, vr het vastzetten van Connector, stop, elektrisch 5935-17-033-4803	1		+	+	fig 19AZ
6	5820-17-038-3397	3522 142 71671	BEUGEL; crnst, vr het vastzetten van Connector, stop, elektrisch 5935-17-033-4813 en 5935-17-036- 7325	1		+	+	fig 19BA
7	5340-17-033-0218	3522 102 91581	BEUGEL; crnst; vr het vastzetten van gestapelde eenheden	1		+	+	fig 20F
8	5365-17-033-0071	3,2 DIN 6799	bevestigingsmiddelen: BORGRING; verenst vcad	2		+	+	
9	5340-17-033-0203	3522 140 75031	MONTAGEHULPSTUK; bestaande uit draadeind, ring en moer	1		+	+	
10	5315-17-033-0183	3522 102 91501	PEN, KOPPEL-; crnst	2		+	+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	5340-17-033-0219	3522 102 91541	vervolg MODULE, RANDELEMENT; 10 BLOK; crnst; vr het geleiden van ge- stapelde eenheden <u>bevestigingsmiddelen:</u> RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnuk	2		+	+	Afb nr 19/20 fig 20B
2	5310-17-033-6249	B4,1 NEN 1197	SCHROEF, CILINDERKOP; cvst	2		+	+	
3	5305-17-033-0075	AM4 x 10 NEN 1602		2		+	+	
4	5340-17-033-0220	3522 102 93461	BLOK; crnst; vr het vastzetten van gestapelde eenheden <u>bevestigingsmiddelen:</u> RING, SLUIT-; crnst; 17 mm D x 9 mm d x 1 mm dik	1		+	+	fig 20R
5	5310-17-033-0188	3522 102 93451	SCHROEF, BORST; crnst; M5; draadl 5,3 mm; tot 1 17 mm	1		+	+	
6	5305-17-033-0189	3522 102 93471		1		+	+	
7	6210-17-033-8358	3522 102 67271	BUS, SIGNAALLICHT	1	+	+	+	fig 20L
8		3522 140 73321	CHASSIS (zie blz. 61)					fig 19P
9	5910-00-936-1334	CSR13G105KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTRISCH; 1 uF $\pm 10\%$; 50V (C10)	1		+	+	fig 19W
10	5910-17-033-8378	2222 555 55828	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 8,2 pF ± 1 pF; 500V (C4)	1		+	+	fig 19AW
11	5910-17-034-4371	2222 555 55109	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 10 pF ± 1 pF; 500V (C5)	1		+	+	fig 19AX
12	5910-17-034-7532	2222 749 02272	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 2700 pF -20 +50%; 50V (C11, C12)	2		+	+	fig 19H

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	5820-17-033-8307	3522 140 70011	<u>vervolg MODULE, RANDELEMENT; 10</u> CURVE-EENHEID (zie blz. 63) <u>bevestigingsmiddelen:</u>	1			+	Afb nr 19/20 fig 19AM; i
2	5310-17-033-8420	BM4 NEN 2334	MOER, ZESKANT; st vcad	1			+	
3	5310-17-003-6148	4,3 NEN 2270	RING, SLUIT-; st vcad	3			+	td
4	5310-17-024-5507	B4,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vcad	3			+	
5	5305-17-024-5515	AM4 x 15 DIN 84	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad	2			+	
6	5307-17-033-8435	3522 102 67381	TAPEIND, BORST; crnst; M4; tot 1 20 mm	1			+	
7	5820-17-033-8315	3522 140 70111	DIFFERENTIEELENHEID (zie blz. 65) <u>bevestigingsmiddelen:</u>	1			+	fig 19AU; i
8	5306-17-039-3357	M4 x 20 NEN 1555	BOUT, ZESKANT; st vcad	2			+	
9	5310-17-003-6148	4,3 NEN 2270	RING, SLUIT-; st vcad	3			+	td
10	5310-17-024-5507	B4,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vcad	3			+	
11	5305-17-033-8400	2522 005 01158	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad; M4 x 20	1			+	
12		3522 140 73311	DRAADBOOM, VERTAKT (zie blz. 68)					
13		3522 140 70001	FRONT (zie blz. 76)					fig 19A
14	6210-17-038-3889	3522 142 73241	GLAS, SIGNAALLICHT	1	+	+	+	fig 20P

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2						
			vervolg MODULE, RANDELEMENT; 10					Afb nr 19/20
1	6240-00-940-7070	9234 635 18313	GLOEILAMP; 14V; 80 mA (LA1)	1	+	+	+	fig 20S
2	5961-00-175-8467	MIL-S-19500/231	HALFGELEIDER, DIODE; type 1N4150 (GR7)	1		+	+	fig 19AV
3	5961-99-037-2903	MOA/CV 7332	HALFGELEIDER, DIODE; type CV 7332 (GR2)	1		+	+	fig 19AP
4	6210-17-033-8636	3522 102 67221	HOUDER, GLAS	1	+	+	+	fig 20K
4a	5970-17-048-5516	3522 105 46631	ISOLATOR, RING	1		+	+	fig 19BD
5	5355-17-033-5215	3522 103 29041	KNOP; zink leg	1	+	+	+	fig 20U
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
6	5310-17-032-9882	3522 102 67211	RING, SLUIT-; fosforbr vnik	1	+	+	+	
7	5305-17-032-9887	3522 102 67201	SCHROEF, REK-; crnst; M3; draadl 3 mm; steell 7 mm	1	+	+	+	
8	5355-17-033-8635	3522 103 64201	KNOP; zink leg	1	+	+	+	fig 20J
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
9	5310-17-032-9882	3522 102 67211	RING, SLUIT-; fosforbr vnik	1	+	+	+	
10	5305-17-032-9887	3522 102 67201	SCHROEF, REK-; crnst; M3; draadl 3 mm; steell 7 mm	1	+	+	+	
11	5975-17-039-0259	3522 142 71421	KOPPELINGSUBSAMENSTEL	1			+	fig 19AT
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
12	5355-17-039-0255	3522 103 88781	KLEMCONUS	1			+	
13	5310-17-025-9030	3,2 DIN 433	RING, SLUIT-; st vcad	1			+	td
14	5305-17-631-6843	AM3 x 5 DIN 84	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad	1			+	td

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	5820-17-033-8298	3522 140 61831	vervolg MODULE, RANDELEMENT; 10 MEENEMER	1			+	Afb nr 19/20 fig 19AR
2	5305-17-036-7346	2522 043 02036	<u>bevestigingsmiddelen:</u> SCHROEF, STEL; st gezwart; M3 x 3; met inw zeskant	2			+	
3	5330-17-033-5211	2622 080 30706	O-RING; rubber; 8,84 mm D x 5,28 mm d x 1,78 mm dik	1	+	+	+	fig 20M
4	5315-17-033-0184	3522 102 91521	PEN, KOPPEL-, MET KOP; crnst; vr het geleiden van gestapelde eenheden	2		+	+	fig 20H
5	5820-17-038-3400	3522 103 89031	PLAAT	1			+	fig 19BB
6	5310-17-036-4213	2522 610 14006	RING, VEER-, GEWELFD; crnst; 3 mm D x 4,3 mm d x 0,5 mm dik; vr het borgen van Modules 1 t/m 6	8		+	+	
7	5305-17-033-8429	3522 103 05721	SCHROEF, REK-; crnst; M4; draadl 4 mm; tot l 13 mm; vr het borgen van Module 6	1		+	+	fig 19R
8	5305-17-033-0191	3522 102 93651	SCHROEF, REK-; crnst; M4; draadl 5 mm; tot l 14,5 mm; vr het borgen van Modules 1 t/m 6	7		+	+	fig 19G
9	5360-17-033-8603	3522 140 61791	BLADVEER, fosforbr vnik, vr Schakelaar, micro SK3	1		+	+	fig 19AY
10	5340-17-036-0297	3522 105 19241	VEERKLEM, BORG-	1		+	+	fig 19BC
11	5905-00-781-2599	RL20S470G	WEERSTAND, VAST, FILM; 47 ohm $\pm$ 2%; 0,5W (R4)	1		+	+	fig 19AS

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>CHASSIS d/v RANDELEMENT</u>					Afb. nr 21
1	5340-17-036-7341	3522 103 80861	BLOK	1			+	fig 21H
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
2	5305-17-029-6852	AM2 x 6 NEN 2329	SCHROEF, PLATVERZONKEN; st vcad	1			+	
3	5820-17-033-8318	3522 140 73331	CHASSIS, RANDELEMENT	1				fig 21A
4	5935-17-033-0426	3522 020 68791	CONTACTBUS; 1 pol, vr massacontact; aan achterzijde Chassis	2		+	+	fig 21B
5	5340-17-033-1474	3522 103 00871	HOEKSTEUN; crnst; vr Hoekstuk 5340-17-033-1517	2			+	fig 21E
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
6	5305-17-029-6852	AM2 x 6 NEN 2329	SCHROEF, PLATVERZONKEN; st vcad	2			+	
7	5340-17-033-1517	3522 140 75541	HOEKSTUK; alpax geal	1			+	fig 21C
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
8	5310-17-024-5506	B3,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vcad	2			+	
9	5305-17-022-0045	AM3 x 10 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad	2			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	5340-17-033-1515	3522 103 00861	<u>vervolg CHASSIS d/v RANDELEMENT</u> PEN; crnst; vr Hoekstuk 5340-17-033-1517	2			+	Afb. nr 21 fig 21D
2	5360-17-033-8602	3522 103 06031	BLADVEER, fosforbr vnik, vr massacontact	1		+	+	fig 21G
3	5310-17-024-5506	B3,1 NEN 1197	<u>bevestigingsmiddelen:</u> RING, VEER-, RECHT; fosforbr vcad	2		+	+	
4	5305-17-003-5781	AM3 x 8 DIN 84	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad	2		+	+	td
5	5360-17-033-1145	3522 103 00891	VEER, DRUK-, SCHROEFVORMIG; fosforbr; vr Hoekstuk 5340-17-033-1517	2			+	fig 21F

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	5360-17-033-8604	3522 140 69461	<u>CURVE-EENHEID d/v RANDELEMENT</u> BLADVEER, fosforbr vnik	1				Afb nr 22 fig 22B
2	5310-17-032-5543	B2,1 NEN 1197	<u>bevestigingsmiddelen:</u> RING, VEER-, RECHT; fosforbr vcad	2				
3	5305-17-033-8402	AM2 x 3 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad	2				
4	5360-17-033-8448	3522 102 66701	VEER, TREK-, SCHROEFVORMIG	1			+	fig 22A

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	5360-17-036-7207	3522 103 87101	<u>DIFFERENTIEELEENHEID d/v RANDELEMENT</u> BLADVEER; fosforbr vnik	1				Afb nr 23 fig 23B
2	5365-17-033-8412	1,9 DIN 6799	BORGRING; verenst vcad; vr Veer, torsie, schroefvormig	1			+	fig 23E
3	5970-17-037-5816	3522 142 69241	ISOLATOR, PLAAT <u>bevestigingsmiddelen:</u>	1				fig 23C
4	5310-17-036-9352	2522 600 16151	RING, SLUIT-; st vcad; M2 x 5	2				
5	5310-17-032-5543	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vcad	2				
6	5305-17-003-9694	AM2 x 5 DIN 84	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad	2				td
7	5360-17-033-8624	3522 102 66421	VEER, TORSIE, SCHROEFVORMIG	1			+	fig 23F
8	5360-17-033-8447	3522 102 66811	VEER, TREK-, SCHROEFVORMIG	1				fig 23D
9	5360-17-033-8449	3522 102 66691	VEER, TREK-, SCHROEFVORMIG	1				fig 23A

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Page 66 and 67 are missing

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>DRAADBOOM, VERTAKT d/v RANDELEMENT</u>					
1	5940-17-033-8451	3522 103 23571	AANSLUITSTROOK; geschikt voor 6 aansl 47,8 x 10 x 1 mm	1			+	Afb. nr 19 fig 19U
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
2	5310-17-032-9692	M1,4 DIN 934	MOER, ZESKANT; ms vnik	3			+	
3	5310-17-032-9497	1,5 DIN 433	RING, SLUIT-; st vnik	3			+	
4	5310-17-035-1599	2522 610 14015	RING, VEER-, GEWELFD; crnst; 3 mm D x 1,5 mm d x 0,25 mm dik	3			+	
5	5305-17-032-9695	M1,4 x 5 DIN 63	SCHROEF, PLATVERZONKEN; st vnik	3			+	
6	5940-17-032-9801	3522 103 23601	AANSLUITSTROOK; geschikt voor 8 aansl 25 x 17 x 1 mm	6			+	fig 19AB
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
7	5310-17-032-9692	M1,4 DIN 934	MOER, ZESKANT; ms vnik	2			+	
8	5310-17-032-9497	1,5 DIN 433	RING, SLUIT-; st vnik	2			+	
9	5310-17-035-1599	2522 610 14015	RING, VEER-, GEWELFD; crnst; 3 mm D x 1,5 mm d x 0,25 mm dik	2			+	
10	5305-17-032-9695	M1,4 x 5 DIN 63	SCHROEF, PLATVERZONKEN; st vnik	2			+	
11	5940-17-050-1969	3522 142 05420	AANSLUITSTROOK	1			+	

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg DRAADBOOM; VERTAKT d/v RAND- ELEMENT</u>					Afb. nr 19
1	5940-17-033-8452	3522 103 23551	AANSLUITSTROOK; geschikt voor 9 aansl; 107 x 8 x 1 mm <u>bevestigingsmiddelen:</u>	1			+	fig 19N
2	5310-17-032-9692	M1,4 DIN 934	MOER, ZESKANT; ms vnik	6			+	
3	5310-17-032-9497	1,5 DIN 433	RING, SLUIT-; st vnik	6			+	
4	5310-17-035-1599	2522 610 14015	RING, VEER-, GEWELFD; crnst; 3 mm D x 1,5 mm d x 0,25 mm dik	6			+	
5	5305-17-032-9695	M1,4 x 5 DIN 63	SCHROEF, PLATVERZONKEN; st vnik	6			+	
6	5940-17-033-8450	3522 103 23561	AANSLUITSTROOK; geschikt voor 12 aan- sl; 35,2 x 17 x 1 mm <u>bevestigingsmiddelen:</u>	2			+	fig 19M
7	5310-17-032-9692	M1,4 DIN 934	MOER, ZESKANT; ms vnik	3			+	
8	5310-17-032-9497	1,5 DIN 433	RING, SLUIT-; st vnik	3			+	
9	5310-17-035-1599	2522 610 14015	RING, VEER-, GEWELFD; crnst; 3 mm D x 1,5 mm d x 0,25 mm dik	3			+	
10	5305-17-032-9695	M1,4 x 5 DIN 63	SCHROEF, PLATVERZONKEN; st vnik	3			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2						
			<u>vervolg DRAADBOOM, VERTAKT d/v RAND-ELEMENT</u>					Afb. nr 19
1	5940-17-033-1495	3522 103 24021	AANSLUITSTROOK; geschikt voor 14 aansl; 40,3 x 17 x 1 mm <u>bevestigingsmiddelen:</u>	2			+	fig 19D
2	5310-17-032-9692	M1,4 DIN 934	MOER, ZESKANT; ms vnik	3			+	
3	5310-17-032-9497	1,5 DIN 433	RING, SLUIT-; st vnik	3			+	
4	5310-17-035-1599	2522 610 14015	RING, VEER-, GEWELFD; crnst; 3 mm D x 1,5 mm d x 0,25 mm dik	3			+	
5	5305-17-032-9695	M1,4 x 5 DIN 63	SCHROEF, PLATVERZONKEN; st vnik	3			+	
6	5940-17-033-8628	3522 142 60451	AANSLUITSTROOK; geschikt voor 54 aansl; 93,4 x 91,8 x 2,8 mm <u>bevestigingsmiddelen:</u>	1			+	fig 19AD
7	5310-17-033-0415	2522 500 05006	MOER, VIERKANT; st vcad; M3; 5,5 mm sleutelwijdte; 2,5 mm dik	6			+	
8	5310-17-024-5506	B3,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vcad	6			+	
9	5305-17-029-6857	AM3 x 10 DIN 63	SCHROEF, PLATVERZONKEN; st vcad	6			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemeen- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg DRAADBOOM, VERTAKT d/v RANDELEMENT</u>					Afb. nr 19
1	5940-17-033-8627	3522 142 60371	AANSLUITSTROOK; geschikt voor 61 aansl; 142,6 x 65 x 1 mm	1			+	fig 19J
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
2	5310-17-033-0415	2522 500 05006	MOER, VIERKANT; st vcad; M3; 5,5 mm sleutelwijdte; 2,5 mm dik	6			+	
3	5310-17-024-5506	B3,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vcad	6			+	
4	5305-17-029-6857	AM3 x 10 DIN 63	SCHROEF, PLATVERZONKEN; st vcad	6			+	
5	5940-17-033-8634	3522 142 05561	AANSLUITSTROOK; 9 aansl; 62,5 x 8,5 x 2,8 mm	1			+	fig 19AJ
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
6	5340-17-033-8445	3522 102 67111	MONTAGEHULPSTUK; crnst	2			+	
7	5305-17-035-4936	3522 103 69591	SCHROEF, BORST; crnst; M2; draadl 3,2 mm; steell 9,3 mm; tot l 11 mm	2			+	
8	5940-17-050-2341	3522 142 05430	AANSLUITSTROOK	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			vervolg DRAADBOOM, VERTAKT d/v <u>RANDELEMENT</u>					Afb. nr 19
1	5940-17-033-8630	3522 142 04421	AANSLUITSTROOK; 38 x 33 x 1,5 mm	1			+	fig 19AG
2	5910-00-934-2865	CSR13E156KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 15 uF $\pm$ 10%; 20V (C3)	1		+	+	
3	5961-99-037-2903	MOA/CV7332	HALFGELEIDER, DIODE; type CV7332 (GR3, GR4)	2		+	+	
4	5961-00-995-2310	MIL-S-19500/127	HALFGELEIDER, DIODE; type IN752A (GR5, GR6)	2		+	+	
5	5905-00-051-2099	RL07S680G	WEERSTAND, VAST, FILM; 68 ohm $\pm$ 2%; 0,25W (R3)	1		+	+	
6	5905-00-682-6988	RL07S102G	WEERSTAND, VAST, FILM; 1 kohm $\pm$ 2%; 0,25W (R2, R5)	2		+	+	
7	5910-00-936-1334	CSR13G105KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 1 uF $\pm$ 10%; 50V (C1, C2)	2		+	+	fig 19AK
8	5910-00-997-4078	CSR13D335KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 3,3 uF $\pm$ 10%; 15V (C9)	1		+	+	fig 19AE
9	5910-17-033-8380	2222 555 31159	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 15 pF $\pm$ 10%; 500V (C6)	1		+	+	fig 19L
10	5910-17-034-7532	2222 749 02272	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 2700 pF -20 +50%; 50V (C7, C8)	2		+	+	fig 19E

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelo omschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			vervolg DRAADBOOM, VERTAKT d/v RAND- ELEMENT					Afb. nr 19
1	5935-00-081-7810	3522 020 72111	CONNECTOR, DOOS, ELEKTRISCH; 15 pol; pencontacten	1			+	fig 19X
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
2	5310-12-139-3850	2,2 DIN 433	RING, SLUIT-; st vcad	2			+	
3	5310-17-032-5543	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vcad	2			+	
4	5305-17-005-1460	AM2 x 8 DIN 84	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad	2			+	
5	5935-17-033-8413	3522 020 00191	CONNECTOR, STOP, ELEKTRISCH; ms vnik; coax	1		+	+	fig 19S
6	5935-17-036-7325	3522 142 38301	CONNECTOR, STOP, ELEKTRISCH; ms vnik; coax	1		+	+	fig 19T
7	5935-17-033-4803	3522 020 00201	CONNECTOR, STOP, ELEKTRISCH; ms vnik; coax; haaks	2		+	+	fig 19F
8	5935-00-106-3229	3522 020 71961	CONTACT, ELEKTRISCH; ms vzil; coax; vr Connector, doos, elektrisch 5935-00-081-7810	2		+	+	fig 19Y
9	5999-17-033-7242	3522 103 04201	CONTACT, ELEKTRISCH; ms vzil; tot 1 8,5 mm	105			+	fig 19AC
10	5995-17-033-8537	3522 142 04371	DRAADBOOM, VERTAKT	1				fig 19AF
11	5935-17-034-3013	3522 020 64781	FILTERCONTACTDOOS; 5 pol	2		+	+	fig 19AH
12	5999-17-042-2267	3522 105 21611	CONTACT, ELEKTRISCH, vr Contact, elektrisch 5935-00-106-3229	2		+	+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			vervolg DRAADBOOM, VERTAKT d/v RAND- ELEMENT					Afb. nr 19
1	5961-99-037-2903	MOA/CV7332	HALFGELEIDER, DIODE; type CV7332 (GR1)	1		+	+	fig 19Z
2	5961-17-032-9800	9390 002 20002	HOUDER, TRANSISTOR; vr Transistor TS1	1		+	+	
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
3	5310-17-630-7100	M2,6 NEN 1560	MOER, ZESKANT; st vcad	2		+	+	
4	5310-17-024-5505	B2,7 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vcad	2		+	+	
5	5305-17-033-8398	2522 005 01058	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad; M2,6 x 12	2		+	+	
6	5970-00-895-7579	3522 020 73051	ISOLATOR, PLAAT; vr Schakelaar, micro SK2 t/m SK4	3		+	+	
7	5945-17-032-9972	3522 020 01061	RELAIS, VLAKANKER; 12V (RE1, RE2)	2		+	+	fig 19V
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
8	5310-17-032-5543	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vcad	2		+	+	
9	5305-17-029-6402	AM2 x 6 DIN 84	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad vr RE1	2		+	+	td
10	5305-17-005-1460	AM2 x 8 DIN 84	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad vr RE2	2		+	+	
11	5310-12-139-3850	2,2 DIN 433	RING, SLUIT, st vcad	2		+	+	
12	5930-17-034-3001	3522 020 70871	SCHAKELAAR, DRAAI-; 7 pol; 6 standen (SK1)	1			+	fig 19AL

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen.
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			vervolg DRAADBOOM, VERTAKT d/v RAND- ELEMENT					Afb. nr 19
1	5930-17-033-9371	3522 140 77061	SCHAKELAAR, DRUKKNOP	1		+	+	fig 19AN
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
2	5310-12-139-3850	2,2 DIN 433	RING, SLUIT-; st vcad	2		+	+	
3	5310-17-032-5543	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vcad	2		+	+	
4	5305-17-029-6402	AM2 x 6 DIN 84	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad	2		+	+	td
5	5930-00-951-6451	3522 020 39650	SCHAKELAAR, MICRO (SK2, SK3, SK4)	3		+	+	fig 19B
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
6	5310-12-139-3850	2,2 DIN 433	RING, SLUIT-; st vcad	2		+	+	
7	5310-17-032-5543	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vcad	2		+	+	
8	5305-17-026-5553	AM2 x 8 DIN 84	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad	2		+	+	td
9	5961-00-880-4779	MIL-S-19500/290	TRANSISTOR; type 2N2905 (TS1)	1		+	+	fig 19AA
10	5905-17-033-9557	3522 020 63100	WEERSTAND, VARIABEL; 10 kohm $\pm$ 20%; 0,25W (R1)	1		+	+	fig 19C

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>FRONT d/v RANDELEMENT</u>					Afb. nr 20/24
2	5820-17-033-8597	3522 102 67171	AS, GETRAPT	1			+	fig 24Y
3	5340-17-033-8324	3522 142 03661	ASSAMENSTEL	1			+	fig 24H
4	5340-17-033-8325	3522 142 03671	ASSAMENSTEL	1			+	fig 24F
5	5935-17-033-9979	3522 020 59080	CONNECTOR, DOOS, ELEKTRISCH; 1 pol; buscontact	1		+	+	fig 24AB
6	5935-17-043-0218	3522 020 72280	CONNECTORSAMENSTEL, ELEKTRISCH	1		+	+	fig 20A; i
7	5820-17-033-8316	3522 140 73251	FRONTPANEEL	1				fig 20W; i
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
8	5310-17-024-5507	B4,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vcad	2				
9	5305-17-033-0190	3522 102 78921	SCHROEF, CILINDERKOP; crnst; M4; draadl 4,1 mm; steell 6 mm; tot l 12,8 mm	2				
10	5305-17-024-5511	AM4 x 10 DIN 84	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad	2				
11	5820-17-033-8354	3522 102 67391	LENS	2			+	fig 20N
12	5820-17-033-8355	3522 102 67411	LENS	1			+	fig 20E
13	5970-17-033-8453	3522 102 67521	ISOLATOR, PLAAT	1		+	+	fig 24B
14	5935-17-036-0806	3522 142 37681	AFDEKKING, ELEKTRISCHE CONNECTOR	1	+	+	+	fig 20C
			<u>bevestigingsmiddel:</u>					
15	5310-17-036-0809	A2,2 DIN125	RING, SLUIT-; ms vnik	1	+	+	+	
16	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	1	+	+	+	
17	5305-17-710-1658	AM 2x5 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; cvst	1	+	+	+	td

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg FRONT d/v RANDELEMENT</u>					Afb. nr 20/24
1	5355-17-033-9378	3522 140 61951	KNOP; alpax	2	+	+	+	fig 20D
2	5355-17-033-6419	3522 103 29061	KNOP; zink leg	1	+	+	+	fig 20G
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
3	5310-17-032-9882	3522 102 67211	RING, SLUIT-; fosforbr vnik	1	+	+	+	
4	5305-17-032-9887	3522 102 67201	SCHROEF, REK-; crnst; M3; draadl 3 mm; steell 7 mm	1	+	+	+	
5	5820-17-033-8299	3522 140 61941	MEENEMER	1			+	fig 24Z
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
6	5305-17-036-7346	2522 043 02036	SCHROEF, STEL; st gezwart; M3 x 3; met inw zeskant	2			+	
7	5330-17-033-8415	2622 080 30703	O-RING; rubber; 6,46 mm D x 2,90 mm d x 1,78 mm dik vr As 5820-17-033-8597; vr Pal 3040-17-033-8622 en 3040-17-033-8623	3			+	fig 24M
8	5330-17-033-5825	2622 080 30708	O-RING; rubber; 10,31 mm D x 6,75 mm d x 1,78 mm dik vr Assamenstel 5340-17-033-8324 en 5340-17-033-8325	2			+	fig 24G
9	5330-17-033-5825	2622 080 30708	O-RING; rubber; 10,31 mm D x 6,75 mm d x 1,78 mm dik; vr luchtdichtheid Zender-ontvanger, radio RT-3600	1				

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2						
			vervolg FRONT d/v RANDELEMENT					Afb. nr 20/24
1	5330-17-033-0204	3522 102 67791	PAKKING, RUBBER BAND; rubber nitril zwart; 249 x 79 x 4 mm dik	1		+	+	fig 24A
2	3040-17-033-8622	3522 140 61851	PAL	1			+	fig 24T
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
3	5310-17-033-8440	3522 102 67331	MOER, ZESKANT; crnst; M4; 2 mm dik	1			+	fig 24E
4	5310-17-033-8441	3522 102 67341	MOER, ZESKANT; crnst; M4; 4 mm dik	1			+	fig 24D
5	3040-17-033-8623	3522 140 61871	PAL	1			+	fig 24N
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
6	5310-17-033-8439	3522 102 67431	MOER, ZESKANT; crnst; M4; linkse draad; 2 mm dik	1			+	fig 24J
7	5310-17-033-8438	3522 102 67451	MOER, ZESKANT; crnst; M4; linkse draad; 4 mm dik	1			+	fig 24K
8	5315-17-033-8397	3522 102 67461	PEN, CILINDRISCH; crnst; 10 x 1,5 mm	2			+	fig 24X
9	5930-17-038-1675	3522 142 87131	PLAAT, CONTACT, BANDSCHAKELAAR	1			+	fig 24U
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
10	5310-12-139-3850	2,2 DIN 433	RING, SLUIT-; st vcad	2			+	
11	5310-17-032-5543	B1,2 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vcad	2			+	
12	5305-17-005-1460	AM2 x 8 DIN 84	SCHROEF, CILINDERKOP; st vcad	2			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelo omschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			Vervolg FRONT d/v RANDELEMENT					Afb. nr 20/24
1	5310-17-036-7339	A6,4 DIN 125	RING, SLUIT-; ms vnik; vr Isolator, plaat 5970-17-033-8453	1		+	+	
2	5310-17-033-8404	2522 609 02008	RING, VEER-, GEWELFD; st; 19 mm D x 10,2 mm d x 1,8 mm dik; vr Assamen- stel 5340-17-033-8324 en 5340-17-033-8325	2	+	+	+	fig 24S
3	5355-17-033-9379	3522 140 62321	SCHAAL, REGEL- <u>bevestigingsmiddelen:</u>	1			+	fig 24V
4	5305-17-036-7346	2522 043 02036	SCHROEF, STEL; st gezwart; M3 x 3; met inw zeskant	2			+	
5	5355-17-033-9380	3522 140 62341	SCHAAL, REGEL- <u>bevestigingsmiddelen:</u>	1			+	fig 24W
6	5305-17-036-7346	2522 043 02036	SCHROEF, STEL; st gezwart; M3 x 3; met inw zeskant	2			+	
7	5305-17-032-9886	3522 102 90181	SCHROEF, CILINDERKOP; crnst; M5; draadl 5,6 mm; steell 8 mm; vr luchtdichtheid Zender-ontvanger, radio RT-3600	1				fig 20V

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelo omschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			vervolg FRONT d/v RANDELEMENT					Afb. nr 20/24
1	5305-17-033-8428	3522 102 67501	SCHROEF, REK-; crnst; M5; draadl 5,5 mm; tot l 17,5 mm; vr Assamen- stel 5340-17-033-8324 en 5340-17-033-8325	2	+	+	+	fig 24P
2	3020-17-033-8288	3522 102 67761	TANDRING; crnst; vr Assamenstel 5340-17-033-8324 en 5340-17-033-8325	4	+	+	+	fig 24R
3	5820-17-033-8356	3522 102 97031	TEKSTPLAAT; vr Frontpaneel 5820-17-033-8316	1		+	+	fig 20T
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
4	5310-17-036-0809	A2,2 DIN 125	RING, SLUIT-; ms vnik	1		+	+	
5	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	6		+	+	
6	5305-17-710-1658	AM2 x 5 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; cvst	6		+	+	
7	5360-17-033-8625	3522 102 67311	VEER, TORSIE, SCHROEFVORMIG; vr Pal 3040-17-033-8622	1			+	fig 24C
8	5360-17-033-8626	3522 102 67321	VEER, TORSIE, SCHROEFVORMIG; vr Pal 3040-17-033-8623	1			+	fig 24L

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	5820-17-033-8310	3522 140 70041	MODULE, SPECTRUMEENHEDEN; 3 <u>waarin opgenomen:</u>	1		+	+	i; zie VI
2	5340-17-032-9809	3522 102 94491	AFSTANDSTUK; ms vnik; boven; vr Modu- le	2			+	
3	5340-17-032-9811	3522 102 94471	AFSTANDSTUK; ms vnik; in bodem; vr Module en Pen, zoek-	2			+	
4	5340-17-032-9810	3522 102 94481	AFSTANDSTUK; ms vnik; midden onder; vr Module	1			+	
5	5820-17-033-8319	3522 142 03371	BODEM, MODULE SPECTRUMEENHEID; ms vzil; 92 x 24,5 x 6 mm hoog; vr Module	1			+	
6	5965-17-032-9802	3522 140 76761	DOOS; vr Module <u>bevestigingsmiddelen:</u>	1			+	
7	5310-17-015-5052	B3,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	2			+	
8	5305-17-025-6676	AM3 x 6 DIN 84	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	2			+	
9	5340-17-032-9808	3522 102 94521	RING, TREK-; fosforbr vnik; vr het uitnemen van Module	2		+	+	
10	5340-17-032-9799	3522 102 94461	PEN, ZOEK-; crnst; M3; tot 1 16 mm	2			+	
11	5310-17-015-5052	B3,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik; vr Pen, zoek-	2			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	5820-17-033-8331	3522 145 90011	vervolg MODULE, SPECTRUMEENHEDEN; 3 SPECTRUMEENHEID; 3A <u>bevestigingsmiddelen:</u>	1			+	Afb. nr 25; i
2	5310-17-029-2217	2,2 NEN 2270	RING, SLUIT-; ms vnik	5			+	
3	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	5			+	
4	5305-17-015-4446	AM2 x 6 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	5			+	
5	5940-17-032-9748	3522 142 05491	AANSLUITSTROOK; 4 pol; 20,24 x 5 x 5 mm	2			+	fig 25C
6	5340-17-034-1535	3522 103 22671	BEUGEL; vr Kristaleenheid, kwarts KT1	1			+	fig 25B
7	5910-00-938-4753	CSR13G334KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 0,33 uF $\pm$ 10%; 50V (C1, C4)	2			+	
8	5910-17-034-7532	2222 749 02272	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 2700 pF -20 +50%; 50V (C2, C5, C6, C14)	4			+	
9	5910-00-814-3850	CM15CD330JN3	CONDENSATOR, VAST, MICA; 33 pF $\pm$ 5%; 500V (C8, C10)	2			+	
10	5910-17-034-0725	CM15CD680GN3	CONDENSATOR, VAST, MICA; 68 pF $\pm$ 2%; 500V (C11, C12)	2			+	
11	5910-00-842-9603	CM15CD820GN3	CONDENSATOR, VAST, MICA; 82 pF $\pm$ 2%; 500V (C7)	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			vervolg SPECTRUMEENHEID; 3A d/v MODULE, SPECTRUMEENHEDEN; 3					Afb. nr 25
1	5910-00-818-9067	CM15CD101GN3	CONDENSATOR, VAST, MICA; 100 pF ± 2%; 500V (C13)	1			+	
2	5910-17-034-0729	CM15ED471GN3	CONDENSATOR, VAST, MICA; 470 pF ± 2%; 500V (C9)	1			+	
3	5910-17-034-9173	3522 020 59811	CONDENSATOR, VAST, MICA; 680 pF ± 1%; 125V (C3)	1			+	
4	5999-17-034-0422	3522 102 18251	CONTACT, ELEKTRISCH	3			+	fig 25A
5	5961-99-037-2134	MCA, CV7076	HALFGELEIDER, DIODE; type CV7076 (GR1, GR2, GR3)	3			+	
6	5970-17-036-0255	3522 103 77401	ISOLATOR, PLAAT; vr Condensator, vast, keramisch C2, C5, C6 en C14	4			+	
7	5970-17-034-1940	3522 103 22441	ISOLATOR, SCHIJF; vr Transistor TS1	1			+	
8	5955-17-034-0708	CR-1703/U	KRISTALEENHEID, KWARTS; 1 MHz (KT1)	1			+	i
9	5950-00-954-7456	3522 020 05061	SPOEL, HOOGFREQUENTIE; 10 uH ± 10% (L5, L6, L7)	3			+	
10	5950-00-870-2925	3522 020 05081	SPOEL, HOOGFREQUENTIE; 22 uH ± 10% (L4)	1			+	
11	5950-00-778-0866	3522 020 05151	SPOEL, HOOGFREQUENTIE; 220 uH ± 5% (L2)	1			+	

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg SPECTRUMEENHEID; 3A d/v</u> <u>MODULE, SPECTRUMEENHEDEN; 3</u>					Afb nr 25
1	5950-00-833-7820	LT10K028	SPOEL, HOOGFREQUENTIE; 470 uH $\pm$ 5% (L1)	1			+	
2	5950-00-755-8586	3522 020 05191	SPOEL, HOOGFREQUENTIE; 1000 uH $\pm$ 5% (L3)	1			+	
3	5961-17-027-6032	MMR-6/76	TRANSISTOR; type BF115 (TS1)	1			+	
4	5905-00-051-0134	RL07S121G	WEERSTAND, VAST, FILM; 120 ohm $\pm$ 2%; 0,25W (R6)	1			+	
5	5905-00-774-8286	RL07S391G	WEERSTAND, VAST, FILM; 390 ohm $\pm$ 2%; 0,25W (R5)	1			+	
6	5905-00-682-6988	RL07S102G	WEERSTAND, VAST, FILM; 1 kohm $\pm$ 2%; 0,25W (R7)	1			+	
7	5905-00-775-0623	RL07S682G	WEERSTAND, VAST, FILM; 6,8 kohm $\pm$ 2%; 0,25W (R3)	1			+	
8	5905-00-774-8331	RL07S103G	WEERSTAND, VAST, FILM; 10 kohm $\pm$ 2%; 0,25W (R2)	1			+	
9	5905-00-774-8321	RL07S153G	WEERSTAND, VAST, FILM; 15 kohm $\pm$ 2%; 0,25W (R1)	1			+	
10	5905-00-903-9037	RL07S273G	WEERSTAND, VAST, FILM; 27 kohm $\pm$ 2%; 0,25W (R4)	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	5820-17-033-8333	3522 145 91011	vervolg MODULE, SPECTRUMEENHEDEN; 3 SPECTRUMEENHEID; 3B <u>bevestigingsmiddelen:</u>	1			+	Afb. nr 26; i
2	5310-17-029-2217	2,2 NEN 2270	RING, SLUIT-; ms vnik	5			+	
3	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	5			+	
4	5305-17-015-4446	AM2 x 6 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	5			+	
5	5940-17-032-9748	3522 142 05491	AANSLUITSTROOK; 4 pol; 20,24 x 5 x 5 mm	2			+	fig 26B
6	5910-17-033-8244	3522 102 99531	CONDENSATOR, VARIABEL, KUNSTOF; 12 pF (C9)	1			+	
7	5910-00-938-4753	CSR13G334KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 0,33 uF $\pm$ 10%; 50V (C2, C6)	2			+	
8	5910-17-020-8388	2222 555 57158	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 1,5 pF $\pm$ 0,25 pF; 500V (C13)	1			+	
9	5910-17-035-4938	2222 749 01278	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 2,7 pF $\pm$ 0,25 pF; 63V (C4)	1			+	
10	5910-17-034-7532	2222 749 02272	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 2700 pF -20 +50%; 50V (C1, C5, C7, C8, C11)	5			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg SPECTRUMEENHEID; 3B d/v MODU- LE, SPECTRUMEENHEDEN; 3</u>					Afb. nr 26
1	5910-00-816-6613	CM15CD470JN3	CONDENSATOR, VAST, MICA; 47 pF $\pm$ 5%; 500V (C10, C12, C14)	3			+	
2	5910-17-034-0728	CM15ED391GN3	CONDENSATOR, VAST, MICA; 390 pF $\pm$ 2%; 500V (C3)	1			+	
3	5999-17-034-0422	3522 102 18251	CONTACT, ELEKTRISCH	3			+	fig 26A
4	5961-00-175-8467	MIL-S-19500/231	HALFGELEIDER, DIODE; type 1N4150 (GR1,GR2)	2			+	
5	5970-17-036-0255	3522 103 77401	ISOLATOR, PLAAT; vr Condensator, vast, keramisch C1, C5, C7, C8 en C11	5			+	
6	5970-17-034-1940	3522 103 22441	ISOLATOR, SCHIJF; vr Transistor TS1	1			+	
7	5950-00-778-0866	3522 020 05150	SPOEL, HOOGFREQUENTIE; 220 uH $\pm$ 5% (L1)	1			+	
8	5950-17-033-9409	3522 149 33301	TRANSFORMATOR, HOOGFREQUENTIE; (T1)	1			+	
9	5950-17-033-9411	3522 149 61671	TRANSFORMATOR, HOOGFREQUENTIE; (T2)	1			+	
10	5950-17-033-9413	3522 149 61691	TRANSFORMATOR, HOOGFREQUENTIE; (T3)	1			+	
11	5961-17-027-6032	MMR-6/76	TRANSISTOR; type BF115 (TS1)	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			vervolg SPECTRUMEENHEID; 3B d/v MODULE, SPECTRUMEENHEDEN; 3					Afb. nr 26
1	5905-00-997-1204	RN55D17R8F	WEERSTAND, VAST, FILM; 17,8 ohm ± 1%; 0,125W (R1)	1			+	
2	5905-00-952-0513	RN55D31R6F	WEERSTAND, VAST, FILM; 31,6 ohm ± 1%; 0,125W (R3)	1			+	
3	5905-00-775-0641	RL07S820G	WEERSTAND, VAST, FILM; 82 ohm ± 2%; 0,25W (R2)	1			+	
4	5905-00-880-2350	RL07S101G	WEERSTAND, VAST, FILM; 100 ohm ± 2%; 0,25W (R9, R10)	2			+	
5	5905-00-682-6988	RL07S102G	WEERSTAND, VAST, FILM; 1 kohm ± 2%; 0,25W (R8)	1			+	
6	5905-00-774-8329	RL07S122G	WEERSTAND, VAST, FILM; 1,2 kohm ± 2%; 0,25W (R5)	1			+	
7	5905-00-774-8301	RL07S472G	WEERSTAND, VAST, FILM; 4,7 kohm ± 2%; 0,25W (R6)	1			+	
8	5905-00-776-5338	RL07S562G	WEERSTAND, VAST, FILM; 5,6 kohm ± 2%; 0,25W (R7)	1			+	
9	5905-00-774-8300	RL07S473G	WEERSTAND, VAST, FILM; 47 kohm ± 2%; 0,25W (R11)	1			+	

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	5820-17-033-8311	3522 140 70051	MODULE, TOON- EN MENGEENHEID; 4	1		+	+	i; zie VI
2	5340-17-032-9809	3522 102 94491	AFSTANDSTUK; ms vn timer; boven; vr Module	2			+	
3	5340-17-032-9811	3522 102 94471	AFSTANDSTUK; ms vn timer; in bodem; vr Module en Pen, zoek-	2			+	
4	5340-17-032-9810	3522 102 94481	AFSTANDSTUK; ms vn timer; midden onder; vr Module	1			+	
5	5820-17-033-8320	3522 142 03391	BODEM, MODULE TOON- EN MENGEENHEID; ms vzil; 92 x 24,5 x 6 mm hoog	1			+	
6	5965-17-032-9802	3522 140 76761	DOOS; vr Module	1			+	
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
7	5310-17-015-5052	B3,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vn timer	2			+	
8	5305-17-025-6676	AM3 x 6 DIN 84	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vn timer	2			+	
9	5340-17-032-9808	3522 102 94521	RING, TREK-; fosforbr vn timer; vr het uitnemen van Module	2		+	+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg MODULE, TOON- EN MENGEENHEID;</u> <u>4</u>					
1	5820-17-033-8334	3522 145 91411	MENGEENHEID; 4A	1			+	Afb. nr 27; i
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
2	5310-17-029-2217	2,2 NEN 2270	RING, SLUIT-; ms vnik	5			+	
3	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	5			+	
4	5305-17-015-4446	AM2 x 6 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	5			+	
5	5940-17-032-9748	3522 142 05491	AANSLUITSTROOK; 4 pol; 20,25 x 5 x 5 mm	2			+	fig 27B
6	5910-00-938-4753	CSR13G334KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 0,33 uF $\pm$ 10%; 50V (C16, C17)	2			+	
7	5910-17-035-8595	2222 749 01438	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 4,3 pF $\pm$ 0,25 pF; 63V (C10)	1			+	
8	5910-17-033-8379	2222 555 55568	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 5,6 pF $\pm$ 1 pF; 500V (C7)	1			+	
9	5910-17-034-7532	2222 749 02272	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 2700 pF -20 +50%; 50V (C1, C2, C3, C5, C6, C8, C12, C13, C15)	9			+	
10	5910-00-816-6613	CM15CD470JN3	CONDENSATOR, VAST, MICA; 47 pF $\pm$ 5%; 500V (C4)	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg MENGEENHEID; 4A d/v MODULE,</u> <u>TOON- EN MENGEENHEID; 4</u>					Afb. nr 27
1	5910-00-842-9603	CM15CD820GN3	CONDENSATOR, VAST, MICA; 82 pF ± 2%; 500V (C14)	1			+	
2	5910-00-818-9067	CM15CD101GN3	CONDENSATOR, VAST, MICA; 100 pF ± 2%; 500V (C9, C11)	2			+	
3	5999-17-034-0422	3522 102 18251	CONTACT, ELEKTRISCH	4			+	fig 27A
4	5961-00-175-8467	MIL-S-19500/231	HALFGELEIDER, DIODE; type 1N4150 (GR2)	1			+	
5	5961-99-037-2903	MOA/CV7332	HALFGELEIDER, DIODE; type CV7332 (GR1)	1			+	
6	5970-17-036-0255	3522 103 77401	ISOLATOR, PLAAT; vr Condensator; vast, keramisch C1, C2, C3, C5, C6, C8, C12, C13 en C15	9			+	
7	5970-17-034-1940	3522 103 22441	ISOLATOR, SCHIJF; vr Transistor TS2 en TS3	2			+	
8	5950-17-034-1520	4322 020 34411	SMOORKERN, HOOGFREQUENTIE (L4)	1			+	
9	5950-00-905-3171	3522 020 05130	SPOEL, HOOGFREQUENTIE; 100 uH ± 5% (L1)	1			+	
10	5950-17-033-9410	3522 149 61661	TRANSFORMATOR, HOOGFREQUENTIE (L2, L3)	2			+	
11	5950-17-033-9415	3522 149 61731	TRANSFORMATOR, HOOGFREQUENTIE (T1)	1			+	

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg MENGEENHEID; 4A d/v MODULE, TOON- EN MENGEENHEID; 4</u>					Afb. nr 27
1	5950-17-033-9412	3522 149 61681	TRANSFORMATOR, HOOGFREQUENTIE (T2)	1			+	
2	5950-17-033-9414	3522 149 61701	TRANSFORMATOR, HOOGFREQUENTIE (T3)	1			+	
3	5961-17-027-6032	MMR-6/76	TRANSISTOR; type BF115 (TS1, TS2, TS3)	3			+	
4	5905-00-914-0553	RN55D14R7F	WEERSTAND, VAST, FILM; 14,7 ohm ± 1%; 0,125W (R7, R9)	2			+	
5	5905-00-766-8221	RN55D21R5F	WEERSTAND, VAST, FILM; 21,5 ohm ± 1%; 0,125W (R15)	1			+	
6	5905-00-775-0641	RL07S820G	WEERSTAND, VAST, FILM; 82 ohm ± 2%; 0,25W (R8)	1			+	
7	5905-00-781-9695	RL07S561G	WEERSTAND, VAST, FILM; 560 ohm ± 2%; 0,25W (R5, R10, R14)	3			+	
8	5905-00-776-5338	RL07S562G	WEERSTAND, VAST, FILM; 5,6 kohm ± 2%; 0,25W (R1, R4, R6, R11)	4			+	
9	5905-00-774-8331	RL07S103G	WEERSTAND, VAST, FILM; 10 kohm ± 2%; 0,25W (R2, R12)	2			+	
10	5905-00-051-0753	RL07S123G	WEERSTAND, VAST, FILM; 12 kohm ± 2%; 0,25W (R3, R13)	2			+	

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			vervolg MODULE, TOON- EN MENGEENHEID; <u>4</u>					
1	5340-17-032-9799	3522 102 94461	PEN, ZOEK-; crnst; M3; tot 1 16 mm	2			+	
2	5310-17-015-5052	B3,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik; vr Pen, zoek-	2			+	
3	5820-17-033-8336	3522 145 91611	TOONSQUELCH, ONTVANGER; 4B <u>bevestigingsmiddelen:</u>	1			+	Afb. nr 28; i
4	5310-17-029-2217	2,2 NEN 2270	RING, SLUIT-; ms vnik	5			+	
5	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	5			+	
6	5305-17-015-4446	AM2 x 6 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	5			+	
7	5940-17-032-9748	3522 142 05491	AANSLUITSTROOK; 4 pol; 20,24 x 5 x 5 mm	2			+	fig 28A
8	5910-00-938-4753	CSR13G334KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 0,33 uF $\pm$ 10%; 50V (C9)	1			+	
9	5910-00-936-1334	CSR13G105KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 1 uF $\pm$ 10%; 50V (C1, C10)	2			+	
10	5910-00-936-1331	CSR13B685KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 6,8 uF $\pm$ 10%; 6V (C6)	1			+	
11	5910-17-035-4498	3522 020 64101	CONDENSATOR, VAST, MICA; 4700 pF $\pm$ 1%; 125V (C2, C3, C7, C8)	4			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg TOONSQUELCH, ONTVANGER; 4B</u> <u>d/v MODULE, TOON- EN MENGEENHEID; 4</u>					Afb nr 28
1	5910-17-034-9176	3522 020 64181	CONDENSATOR, VAST, MICA; 10000 pF ± 1%; 125V (C4, C5)	2			+	
2	5970-17-034-1940	3522 103 22441	ISOLATOR, SCHIJF; vr Transistor TS2	1			+	
3	5961-17-036-4252	3522 020 72311	TRANSISTOR; type BCY87 (TS1, TS3)	2			+	
4	5961-00-913-1747	MIL-S-19500/291	TRANSISTOR; type 2N2907 (TS2)	1			+	
5	5905-17-033-8421	2322 635 01472	WEERSTAND, TEMPERATUURAFHANKELIJK; 4700 ohm ± 20%; 0,6W (R22)	1			+	
6	5905-00-776-5982	RL07S221G	WEERSTAND, VAST, FILM; 220 ohm ± 2% 0,25W (R6)	1			+	
7	5905-00-781-9695	RL07S561G	WEERSTAND, VAST, FILM; 560 ohm ± 2% 0,25W (R8)	1			+	
8	5905-00-781-8735	RL07S681G	WEERSTAND, VAST, FILM; 680 ohm ± 2% 0,25W (R15)	1			+	
9	5905-00-240-7948	RLR07C1201GR	WEERSTAND, VAST, FILM; 1,2 kohm ± 2%; 0,25W (R20, R21)	2			+	

Volgnr	Artikelnummer		Artikeleomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			vervolg TOONSQUELCH, ONTVANGER; 4B d/v MODULE, TOON- EN MENGEENHEID; 4					Afb. nr 28
1	5905-00-774-8290	RL07S222G	WEERSTAND, VAST, FILM; 2,2 kohm ± 2%; 0,25W (R9)	1			+	
2	5905-00-880-2351	RL07S392G	WEERSTAND, VAST, FILM; 3,9 kohm ± 2%; 0,25W (R5, R14)	2			+	
3	5905-00-774-8331	RL07S103G	WEERSTAND, VAST, FILM; 10 kohm ± 2%; 0,25W (R7)	1			+	
4	5905-00-774-8321	RL07S153G	WEERSTAND, VAST, FILM; 15 kohm ± 2%; 0,25W (R11, R13)	2			+	
5	5905-00-880-2349	RL07S393G	WEERSTAND, VAST, FILM; 39 kohm ± 2%; 0,25W (R19)	1			+	
6	5905-00-051-0747	RL07S823G	WEERSTAND, VAST, FILM; 82 kohm ± 2%; 0,25W (R18)	1			+	
7	5905-00-051-2091	RL07S104G	WEERSTAND, VAST, FILM; 100 kohm ± 2%; 0,25W (R1, R10, R12)	3			+	
8	5905-00-225-9386	RN55D1473F	WEERSTAND, VAST, FILM; 147 kohm ± 1%; 0,125W (R2)	1			+	
9	5905-00-727-9766	RL20S224G	WEERSTAND, VAST, FILM; 220 kohm ± 2%; 0,5W (R3, R4, R16, R17)	4			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	5820-17-033-8308	3522 140 70021	MODULE, VERSTERKERS; 1 <u>waarin opgenomen:</u>	1		+	+	i; zie VI
2	5340-17-032-9809	3522 102 94491	AFSTANDSTUK; ms vnik; boven; vr Module	2			+	
3	5340-17-032-9811	3522 102 94471	AFSTANDSTUK; ms vnik; in bodem; vr Module en Pen, zoek-	2			+	
4	5340-17-032-9810	3522 102 94481	AFSTANDSTUK; ms vnik; midden onder; vr Module	1			+	
5	5820-17-033-8322	3522 142 03431	BODEM, MODULE VERSTERKERS; ms vzil; 142 x 24,5 x 6 mm hoog; vr Module	1			+	
6	6130-17-033-1532	3522 140 79721	DOOS; vr Module <u>bevestigingsmiddelen:</u>	1			+	
7	5310-17-015-5052	B3,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	2			+	
8	5305-17-035-8608	3522 103 72191	SCHROEF, CILINDERKOP; cvst; M3 x 6,4	2			+	
9	5310-17-035-8609	3522 103 72201	RING, TREK-; fosforbr vnik; vr het uitnemen van Module	2		+	+	
10	5340-17-032-9799	3522 102 94461	PEN, ZOEK-; crnst; M3; tot 1 16 mm	2			+	
11	5310-17-015-5052	B3,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik; vr Pen, zoek-	2			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	5820-17-033-8339	3522 145 93711	vervolg MODULE, VERSTERKERS; 1 VERSTERKER, AUDIOFREQUENTIE; 1A <u>bevestigingsmiddelen:</u>	1			+	Afb. nr 29; i
2	5310-17-029-2217	2,2 NEN 2270	RING, SLUIT-; ms vnik	5			+	
3	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	5			+	
4	5305-17-015-4446	AM2 x 6 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	5			+	
5	5940-17-033-8629	3522 142 04041	AANSLUITSTROOK; 7 pol; 35,48 x 5 x 3,5 mm	1			+	fig 29B
6	5940-17-033-1142	3522 142 05521	AANSLUITSTROOK; 7 pol; 35,48 x 5 x 5 mm	1			+	fig 29A
7	5910-00-938-4753	CSR13G334KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 0,33 uF $\pm$ 10%; 50V (C4, C5)	2			+	
8	5910-00-997-4078	CSR13D335KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 3,3 uF $\pm$ 10%; 15V (C8, C13)	2			+	
9	5910-00-936-1521	CSR13C475KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 4,7 uF $\pm$ 10%; 10V (C9, C10)	2			+	
10	5910-00-934-2865	CSR13E156KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 15 uF $\pm$ 10%; 20V (C6, C7, C12, C16, C17)	5			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg VERSTERKER, AUDIOFREQUENTIE;</u> <u>1A d/v MODULE, VERSTERKERS; 1</u>					Afb. nr 29
1	5910-17-034-7532	2222 749 02272	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 2700 pF -20 +50%; 50V (C14, C15)	2			+	
2	5910-17-034-9175	3522 020 64020	CONDENSATOR, VAST, MICA; 2200 pF ± 1%; 125V (C2)	1			+	
3	5910-17-034-9176	3522 020 64180	CONDENSATOR, VAST, MICA; 10000 pF ± 1%; 125V (C1, C3)	2			+	
4	5910-00-954-3463	CH09A1RA104K	CONDENSATOR, VAST, PAPIER; 0,1 uF ± 10%; 50V (C11)	1			+	
5	5961-00-175-8467	MIL-S-19500/231	HALFGELEIDER, DIODE; type 1N4150 (GR2, GR4, GR6)	3			+	
6	5961-99-037-2134	MOA/CV7076	HALFGELEIDER, DIODE; type CV7076 (GR5)	1			+	
7	5961-99-037-2201	AD/CV7101	HALFGELEIDER, DIODE; type CV7101 (GR10)	1			+	
8	5961-99-037-2903	MOA/CV7332	HALFGELEIDER, DIODE; type CV7332 (GR7, GR8, GR9)	3			+	
9	5961-17-039-0097	AD/CV7100	HALFGELEIDER, DIODE, type CV 7100 (GR3)	1			+	zie 4/5TH11- 170 par. 154

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			vervolg VERSTERKER, AUDIOFREQUENTIE; 1A d/v MODULE, VERSTERKERS; 1					Afb. nr 29
1	5961-00-847-5246	MIL-S-19500/127	HALFGELEIDER, DIODE; type 1N746A (GR1)	1			+	
2	5970-17-036-0255	3522 103 77401	ISOLATOR, PLAAT; vr Condensator, vast, keramisch C14	1			+	
3	5970-17-034-1940	3522 103 22441	ISOLATOR, SCHIJF; vr Transistor TS1 t/m TS8 en TS10	9			+	
4	5999-17-009-9466	9390 004 90002	ISOLATOR, SCHIJF; vr Transistor TS11 t/m TS13	3			+	
5	5950-00-764-8676	3522 020 05240	SPOEL, HOOGFREQUENTIE; 47000 uH ± 10% (L1, L2)	2			+	
6	5961-17-036-4252	3522 020 73310	TRANSISTOR; type BCY87 (TS9)	1			+	
7	5961-17-027-6034	MMR-6/74	TRANSISTOR; type BFY55 (TS12)	1			+	
8	5961-00-226-8579	MIL-S-19500/253	TRANSISTOR; type 2N930 (TS1, TS2, TS3, TS8, TS10)	5			+	
9	5961-17-606-2399	MMR-6/72	TRANSISTOR; type 2N2369 (TS4, TS5, TS6, TS7)	4			+	
10	5961-00-880-4779	MIL-S-19500/290	TRANSISTOR; type 2N2905 (TS11, TS13)	2			+	

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg VERSTERKER, AUDIOFREQUENTIE;</u> <u>1A d/v MODULE, VERSTERKERS; 1</u>					Afb. nr 29
1	5905-17-033-8421	2322 635 01472	WEERSTAND, TEMPERATUURAFHANKELIJK; 4700 ohm $\pm$ 20%; 0,6W (R2)	1			+	
2	5905-00-780-8689	RT24C2X502	WEERSTAND, VARIABEL; DRAAD; 5 kohm $\pm$ 5%; 0,75W (R6)	1			+	
3	5905-00-758-4749	3522 020 44270	WEERSTAND, VARIABEL; DRAAD; 25 kohm $\pm$ 5%; 1W (R27)	1			+	
4	5905-00-058-1458	RN55D10R0F	WEERSTAND, VAST, FILM; 10 ohm $\pm$ 1%; 0,125W (R39, R40)	2			+	
5	5905-00-914-6336	RN55D46R4F	WEERSTAND, VAST, FILM; 46,4 ohm $\pm$ 1%; 0,125W (R36)	1			+	
6	5905-00-880-6774	RL07S151G	WEERSTAND, VAST, FILM; 150 ohm $\pm$ 2%; 0,25W (R37)	1			+	
7	5905-00-774-8310	RL07S181G	WEERSTAND, VAST, FILM; 180 ohm $\pm$ 2%; 0,25W (R14, R23, R26)	3			+	vr R26 zie 4/5
8	5905-00-776-5982	RL07S221G	WEERSTAND, VAST, FILM; 220 ohm $\pm$ 2%; 0,25W (R11)	1			+	TH11-170 par154
9								
10	5905-00-774-8286	RL07S391G	WEERSTAND, VAST, FILM; 390 kohm $\pm$ 2%; 0,25W (R7)	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikeleomschrijving	Aantal gemeen- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			vervolg VERSTERKER, AUDIOFREQUENTIE; 1A d/v MODULE, VERSTERKERS; 1					Afb. nr 29
1	5905-00-774-8292	RL07S471G	WEERSTAND, VAST, FILM; 470 ohm ± 2%; 0,25W (R33)	1			+	
2	5905-00-781-8735	RL07S681G	WEERSTAND, VAST, FILM; 680 ohm ± 2%; 0,25W (R30)	1			+	
3	5905-00-903-9039	RL07S821G	WEERSTAND, VAST, FILM; 820 ohm ± 2%; 0,25W (R17)	1			+	
4	5905-00-780-2432	RL07S102G	WEERSTAND, VAST, FILM; 1 kohm ± 2%; 0,25W (R1, R19, R41, R42)	4			+	
5	5905-00-774-8323	RL07S152G	WEERSTAND, VAST, FILM; 1,5 kohm ± 2%; 0,25W (R31)	1			+	
6	5905-00-774-8309	RL07S182G	WEERSTAND, VAST, FILM; 1,8 kohm ± 2%; 0,25W (R9, R35)	2			+	
7	5905-00-774-8290	RL07S222G	WEERSTAND, VAST, FILM; 2,2 kohm ± 2%; 0,25W (R15, R18, R21, R38)	4			+	
8	5905-00-774-8288	RL07S272G	WEERSTAND, VAST, FILM; 2,7 kohm ± 2%; 0,25W (R10)	1			+	
9	5905-00-774-8287	RL07S332G	WEERSTAND, VAST, FILM; 3,3 kohm ± 2%; 0,25W (R13, R22)	2			+	
10	5905-00-776-5338	RL07S562G	WEERSTAND, VAST, FILM; 5,6 kohm ± 2%; 0,25W (R12)	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			vervolg VERSTERKER, AUDIOFREQUENTIE; 1A d/v MODULE, VERSTERKERS; 1					Afb. nr 29
1	5905-00-880-2351	RL07S392G	WEERSTAND, VAST, FILM; 3,9 kohm ± 2%; 0,25W (R3, R25)	2			+	zie voor R25:4/5TH -170 par. 154
2	5905-00-051-0146	RL07S822G	WEERSTAND, VAST, FILM; 8,2 kohm ± 2%; 0,25W (R28, R29)	2			+	
3	5905-00-774-8331	RL07S103G	WEERSTAND, VAST, FILM; 10 kohm ± 2%; 0,25W (R8, R24)	2			+	
4	5905-00-774-8321	RL07S153G	WEERSTAND, VAST, FILM; 15 kohm ± 2%; 0,25W (R16, R20)	2			+	
5	5905-00-682-6982	RL07S223G	WEERSTAND, VAST, FILM; 22 kohm ± 2%; 0,25W (R5, R43)	2			+	
6								
7	5905-00-774-8300	RL07S473G	WEERSTAND, VAST, FILM; 47 kohm ± 2%; 0,25W (R32)	1			+	
8	5905-00-051-0747	RL07S823G	WEERSTAND, VAST, FILM; 82 kohm ± 2%; 0,25W (R34)	1			+	
9	5905-00-954-2378	RN55D2153F	WEERSTAND, VAST, FILM; 215 kohm ± 1%; 0,125W (R4)	1			+	
10	5905-00-954-2380	RN55D2613F	WEERSTAND, VAST, FILM; 261 kohm ± 1%; 0,125W (R44)	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2						
1	5820-17-033-8340	3522 145 94311	vervolg MODULE, VERSTERKERS; 1 VERSTERKER, MIDDENFREQUENTIE; 1B <u>bevestigingsmiddelen:</u>	1			+	Afb. nr 30; i
2	5310-17-029-2217	2,2 NEN 2270	RING, SLUIT-; ms vnik	5			+	
3	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	5			+	
4	5305-17-015-4446	AM2 x 6 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	5			+	
5	5940-17-033-8631	3522 142 05461	AANSLUITSTROOK; 1 pol; 7,48 x 5 x 5 mm	1			+	fig 30B
6	5940-17-033-1142	3522 142 05521	AANSLUITSTROOK; 7 pol; 35,48 x 5 x 5 mm	1			+	fig 30C
7	5910-17-034-1534	3522 102 99541	CONDENSATOR, VARIABEL, KUNSTSTOF; 18 pF (C11)	1			+	
8	5910-00-938-4753	CSR13G334KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 0,33 uF $\pm$ 10%; 50V (C16, C17, C36, C40, C41, C42, C43)	7			+	
9	5910-00-997-4078	CSR13D335KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 3,3 uF $\pm$ 10%; 15V (C18, C19, C21, C22, C24, C27, C28, C37)	8			+	
10	5910-17-034-8616	2222 749 01189	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 18 pF $\pm$ 2%; 63V (C8)	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			vervolg VERSTERKER, MIDDENFREQUENTIE; 1B d/v MODULE, VERSTERKERS; 1					Afd nr 3C
1	5910-17-034-8617	2222 749 01229	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 22 pF $\pm$ 2%; 63V (C26)	1			+	
2	5910-17-034-8618	2222 749 01279	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 27 pF $\pm$ 2%; 63V (C3)	1			+	
3	5910-17-034-8612	2222 749 01121	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 120 pF $\pm$ 1 pF; 63V (C29)	1			+	
4	5910-17-034-8614	2222 749 01151	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 150 pF $\pm$ 1 pF; 63V (C31)	1			+	
5	5910-17-041-8485	3522 020 79460	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 270 pF $\pm$ 2%; 150V (C32)	1			+	
6	5910-17-034-7532	2222 749 02272	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 2700 pF -20 +50%; 50V (C1, C2, C4, C5, C6, C7, C9, C10, C12, C13, C14, C25, C30)	13			+	
7	5910-17-034-9172	3522 020 59750	CONDENSATOR, VAST, MICA; 390 pF $\pm$ 1%; 125V (C15, C23, C33, C34, C38)	5			+	
8	5910-17-034-9176	3522 020 64180	CONDENSATOR, VAST, MICA; 10000 pF $\pm$ 1%; 125V (C35)	1			+	
9	5935-17-033-9978	2422 032 00188	CONTACTBUS; 1 pol; buscontact	2			+	fig 30A

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg VERSTERKER, MIDDENFREQUENTIE;</u> <u>1B d/v MODULE, VERSTERKERS; 1</u>					Afb. nr 30
1	5915-17-034-0421	3522 020 60180	FILTER, BAND (U1)	1			+	
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
2	5310-17-033-6736	BM3 NEN 2334	MOER, ZESKANT; st vcad	2			+	
3	5310-17-025-9030	3,2 DIN 433	RING, SLUIT-; st vcad	2			+	td
4	5961-00-175-8467	MIL-S-19500/231	HALFGELEIDER, DIODE; type 1N4150 (GR1 t/m 12)	12			+	
5	5970-17-036-0255	3522 103 77401	ISOLATOR, PLAAT; voor Condensator, vast, keramisch C1, C2, C4, C5, C6, C7, C9, C10, C12, C13, C14, C25, C30	13			+	
6	5999-17-009-9466	9390 004 90002	ISOLATOR, SCHIJF; vr Transistor TS1	1			+	
7	5970-17-034-1940	3522 103 22441	ISOLATOR, SCHIJF; vr Transistor TS2 t/m TS5 en TS7 t/m TS10	8			+	
8	5955-17-034-0709	CR-1702/U	KRISTALEENHEID, KWARTS; 11.975 MHz (KT1)	1			+	i
9	5950-17-034-1520	4322 020 34411	SMOORKERN, HOOGFREQUENTIE (L3)	1			+	
10	5950-17-036-7074	3522 149 96161	SPOEL, HOOGFREQUENTIE (T5)	1			+	
11	5950-00-833-7820	LT10K028	SPOEL, HOOGFREQUENTIE; 470 uH $\pm$ 5% (L1)	1			+	
12	5950-00-755-8586	3522 020 05190	SPOEL, HOOGFREQUENTIE; 1000 uH $\pm$ 5% (L2)	1			+	

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg VERSTERKER, MIDDENFREQUENTIE; 1B d/v MODULE, VERSTERKERS; 1</u>					Afb. nr 30
1								
2	5950-17-033-9535	3522 149 95031	TRANSFORMATOR, HOOGFREQUENTIE (T1)	1			+	
3	5950-17-033-9536	3522 149 95041	TRANSFORMATOR, HOOGFREQUENTIE (T2)	1			+	
4	5950-17-033-9537	3522 149 95051	TRANSFORMATOR, HOOGFREQUENTIE (T3)	1			+	
5	5950-17-033-9406	3522 149 33061	TRANSFORMATOR, HOOGFREQUENTIE (T4, T6)	2			+	
6	5950-17-033-9420	3522 149 95061	TRANSFORMATOR, HOOGFREQUENTIE (T7)	1			+	
7	5961-17-027-6032	MMR-6/76	TRANSISTOR; type BF115 (TS2 +/-m TS9)	8			+	
8	5961-17-033-9544	MMR-6/104	TRANSISTOR; type BFW16 (TS1)	1			+	
9	5961-00-226-8579	MIL-S-19500/253	TRANSISTOR; type 2N930 (TS10)	1			+	
10	5905-00-852-2333	RN55D38R3F	WEERSTAND, VAST, FILM; 38,3 ohm ± 1%; 0,125W (R33)	1			+	
11	5905-00-051-0745	RL07S560G	WEERSTAND, VAST, FILM; 56 ohm ± 2%; 0,25W (R45)	1			+	
12	5905-00-051-2099	RL07S680G	WEERSTAND, VAST, FILM; 68 ohm ± 2%; 0,25W (R17)	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg VERSTERKER, MIDDENFREQUENTIE;</u> <u>1B d/v MODULE, VERSTERKERS; 1</u>					Afb. nr 30
1	5905-00-051-0134	RL07S121G	WEERSTAND, VAST, FILM; 120 ohm + 2%; 0,25W (R4, R10, R19, R36)	4			+	
2	5905-00-776-5982	RL07S221G	WEERSTAND, VAST, FILM; 220 ohm + 2%; 0,25W (R22, R26, R30)	3			+	
3	5905-00-774-8292	RL07S471G	WEERSTAND, VAST, FILM; 470 ohm + 2%; 0,25W (R18)	1			+	
4	5905-00-774-8323	RL07S152G	WEERSTAND, VAST, FILM; 1,5 kohm + 2%; 0,25W (R5, R24)	2			+	
5	5905-00-774-8290	RL07S222G	WEERSTAND, VAST, FILM; 2,2 kohm + 2%; 0,25W (R6, R32, R46)	3			+	
6	5905-00-774-8288	RL07S272G	WEERSTAND, VAST, FILM; 2,7 kohm + 2%; 0,25W (R2, R12)	2			+	
7	5905-00-774-8287	RL07S332G	WEERSTAND, VAST, FILM; 3,3 kohm + 2%; 0,25W (R1, R13)	2			+	
8	5905-00-880-2351	RL07S392G	WEERSTAND, VAST, FILM; 3,9 kohm + 2%; 0,25W (R16)	1			+	
9	5905-00-774-8301	RL07S472G	WEERSTAND, VAST, FILM; 4,7 kohm + 2%; 0,25W (R14, R44)	2			+	
10	5905-00-776-5338	RL07S562G	WEERSTAND, VAST, FILM; 5,6 kohm + 2%; 0,25W (R9, R20, R28)	3			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			vervolg VERSTERKER, MIDDENFREQUENTIE; 1B d/v MODULE, VERSTERKERS; 1					Afb. nr 30
1	5905-00-051-0146	RL07S822G	WEERSTAND, VAST, FILM; 8,2 kohm ± 2%; 0,25W (R3, R7)	2			+	
2	5905-00-774-8331	RL07S103G	WEERSTAND, VAST, FILM; 10 kohm ± 2%; 0,25W (R11, R37, R40)	3			+	
3	5905-00-774-8321	RL07S153G	WEERSTAND, VAST, FILM; 15 kohm ± 2%; 0,25W (R21, R25, R29, R34)	4			+	
4	5905-00-682-6982	RL07S223G	WEERSTAND, VAST, FILM; 22 kohm ± 2%; 0,25W (R23, R27, R31, R38, R39)	5			+	
5	5905-00-903-9037	RL07S273G	WEERSTAND, VAST, FILM; 27 kohm ± 2%; 0,25W (R8, R15)	2			+	
6	5905-00-900-9781	RL07S333G	WEERSTAND, VAST, FILM; 33 kohm ± 2%; 0,25W (R35)	1			+	
7	5905-00-774-8300	RL07S473G	WEERSTAND, VAST, FILM; 47 kohm ± 2%; 0,25W (R41)	1			+	
8	5905-00-954-2378	RN55D2153F	WEERSTAND, VAST, FILM; 215 kohm ± 1%; 0,125W (R42)	1			+	
9	5905-00-954-2380	RN55D2613F	WEERSTAND, VAST, FILM; 261 kohm ± 1%; 0,125W (R43)	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	5820-17-033-8309	3522 140 70031	MODULE, ZENDERLUS; 2 <u>waarin opgenomen:</u>	1		+	+	i; zie VI
2	5340-17-032-9809	3522 102 94491	AFSTANDSTUK; ms vnik; boven; vr Modu- le	2			+	
3	5340-17-032-9811	3522 102 94471	AFSTANDSTUK; ms vnik; in bodem; vr Module en Pen, zoek-	2			+	
4	5340-17-032-9810	3522 102 94481	AFSTANDSTUK; ms vnik; midden onder; vr Module	1			+	
5	5820-17-033-8323	3522 142 03451	BODEM, MODULE ZENDERLUS; ms vzil; 142 x 24,5 x 6 mm hoog; vr Module	1			+	
6	6130-17-033-1532	3522 140 79721	DOOS, vr Module <u>bevestigingsmiddelen:</u>	1			+	
7	5310-17-015-5052	B3,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	2			+	
8	5305-17-035-8608	3522 103 72191	SCHROEF, CILINDERKOP; cvst; M3 x 6,4	2			+	
9	5310-17-035-8609	3522 103 72201	RING, TREK-; fosforbr vnik; vr het uitnemen van Module	2		+	+	
10	5340-17-032-9799	3522 102 94461	PEN, ZOEK-; crnst; M3; tot 1 16 mm	2			+	
11	5310-17-015-5052	B3,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik; vr Pen, zoek-	2			+	

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg MODULE, ZENDERLUS; 2</u>					
1	5820-17-033-8338	3522 145 93411	ZENDERLUS; 2A	1			+	Afb. nr 31 ; i
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
2	5310-17-029-2217	2,2 NEN 2270	RING, SLUIT-; ms vnik	5			+	
3	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	5			+	
4	5305-17-015-4446	AM2 x 6 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	5			+	
5	5940-17-033-8633	3522 142 05511	AANSLUITSTROOK; 6 pol; 30,4 x 5 x 5 mm	2			+	fig 31B
6	5910-17-033-8244	3522 102 99531	CONDENSATOR, VARIABEL, KUNSTSTOF; 12 pF (C17)	1			+	
7	5910-17-034-1534	3522 102 99541	CONDENSATOR, VARIABEL, KUNSTSTOF; 18 pF (C11)	1			+	
8	5910-00-938-4753	CSR13G334KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 0,33 uF $\pm$ 10%; 50V (C24, C27, C28, C29, C30)	5			+	
9	5910-00-936-1334	CSR13G105KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 1 uF $\pm$ 10%; 50V (C6)	1			+	
10	5910-00-997-4078	CSR13D335KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 3,3 uF $\pm$ 10%; 15V (C5)	1			+	
11	5910-00-934-2865	CSR13E156KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 15 uF $\pm$ 10%; 20V (C3)	1			+	

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg ZENDERLUS; 2A d/v MODULE,</u> <u>ZENDERLUS; 2</u>					Afb. nr 31
1	5910-00-936-3861	CSR13C396KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 39 uF $\pm$ 10%; 10V (C4)	1			+	
2	5910-17-025-5624	2222 555 08478	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 4,7 pF $\pm$ 0,5 pF; 500V (C20)	1			+	
3	5910-17-034-7532	2222 749 02272	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 2700 pF -20 +50%; 50V (C7, C8, C13, C16, C21, C22, C23, C26, C31, C33, C34)	11			+	
4	5910-00-807-3864	CM15CD560GN3	CONDENSATOR, VAST, MICA; 56 pF $\pm$ 2%; 500V (C18, C19)	2			+	
5	5910-17-034-0726	CM5CD151GN3	CONDENSATOR, VAST, MICA; 150 pF $\pm$ 2%; 500V (C14)	1			+	
6	5910-17-034-0727	CM15ED221GN3	CONDENSATOR, VAST, MICA; 220 pF $\pm$ 2%; 500V (C12, C15)	2			+	
7	5910-17-035-4498	3522 020 64101	CONDENSATOR, VAST, MICA; 4700 pF $\pm$ 1%; 125V (C10)	1			+	
8	5910-17-034-9176	3522 020 64181	CONDENSATOR, VAST, MICA; 10000 pF $\pm$ 1%; 125V (C1, C2)	2			+	
9	5999 -17-034-0422	3522 102 18251	CONTACT, ELEKTRISCH	5			+	fig 31A

Volgnr	Artikelnummer		Artikelo omschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			vervolg ZENDERLUS; 2A d/v MODULE, ZEN- DERLUS; 2					Afb. nr 31
1	5961-00-175-8467	MIL-S-19500/231	HALFGELEIDER, DIODE; type 1N4150 (GR7, GR8)	2			+	
2	5961-99-037-2134	MOA/CV7076	HALFGELEIDER, DIODE; type CV7076 (GR4, GR5, GR6)	3			+	
3	5961-99-037-2903	MOA/CV7332	HALFGELEIDER, DIODE; type CV7332 (GR1, GR2, GR3)	3			+	
4	5970-17-036-0255	3522 103 77401	ISOLATOR, PLAAT; vr Condensator; vast, keramisch C7, C8, C13, C16, C21, C22, C23, C26, C31, C33 en C34	11			+	
5	5970-17-034-1940	3522 103 22441	ISOLATOR, SCHIJF; vr Transistor TS1, TS2, TS4 t/m TS7 en TS9	7			+	
6	5999-17-009-9466	9390 004 90002	ISOLATOR, SCHIJF; vr Transistor TS3	1			+	
7	5950-17-034-1520	4322 020 34411	SMOORKERN, HOOGFREQUENTIE (L3)	1			+	
8	5950-00-724-6214	LT4K089	SPOEL, HOOGFREQUENTIE; 4,7 uH $\pm$ 10% (L1)	1			+	
9	5950-00-707-1243	LT4K093	SPOEL, HOOGFREQUENTIE; 10 uH $\pm$ 10% (L2)	1			+	
10	5950-17-034-0432	3522 149 61711	TRANSFORMATOR, HOOGFREQUENTIE (T1)	1			+	
11	5950-17-033-9408	3522 149 33291	TRANSFORMATOR, HOOGFREQUENTIE (T2)	1			+	
12	5961-17-027-6032	MMR-6/76	TRANSISTOR; type BF115 (TS7, TS8, (TS9)	3			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemen- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg ZENDERLUS; 2A d/v MODULE,</u> <u>ZENDERLUS; 2</u>					Afb. nr 31
1	5961-00-226-8579	MIL-S-19500/253	TRANSISTOR; type 2N930 (TS1, TS2, TS4, TS5, TS6)	5			+	
2	5961-00-880-4779	MIL-S-19500/290	TRANSISTOR, type 2N2905 (TS3)	1			+	
3	5905-00-758-4749	3522 020 44270	WEERSTAND, VARIABEL; DRAAD; 25 kohm ± 5%; 1W (R2, R15)	2			+	
4	5905-00-880-2350	RL07S101G	WEERSTAND, VAST, FILM; 100 ohm ± 2%; 0,25W (R29, R33)	2			+	
5	5905-00-774-8292	RL07S471G	WEERSTAND, VAST, FILM; 470 ohm ± 2%; 0,25W (R7, R32)	2			+	
6	5905-00-781-8735	RL07S681G	WEERSTAND, VAST, FILM; 680 ohm ± 2%; 0,25W (R22)	1			+	
7	5905-00-780-2432	RL07S102G	WEERSTAND, VAST, FILM; 1 kohm ± 2%; 0,25W (R6, R8, R20)	3			+	
8	5905-00-774-8290	RL07S222G	WEERSTAND, VAST, FILM; 2,2 kohm ± 2%; 0,25W (R5, R14, R25, R39)	4			+	
9	5905-00-774-8287	RL07S332G	WEERSTAND, VAST, FILM; 3,3 kohm ± 2%; 0,25W (R16, R17)	2			+	
10	5905-00-774-8301	RL07S472G	WEERSTAND, VAST, FILM; 4,7 kohm ± 2%; 0,25 (R9)	1			+	
11	5905-00-776-5338	RL07S562G	WEERSTAND, VAST, FILM; 5,6 kohm ± 2%; 0,25W (R21)	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg ZENDERLUS, 2A d/v MODULE, ZENDERLUS; 2</u>					Afb. nr 31
1	5905-00-774-8331	RL07S103G	WEERSTAND, VAST, FILM; 10 kohm ± 2%; 0,25W (R24, R31, R38)	3			+	
2	5905-00-051-0753	RL07S123G	WEERSTAND, VAST, FILM; 12 kohm ± 2%; 0,25W (R34)	1			+	
3	5905-00-903-9037	RL07S273G	WEERSTAND, VAST, FILM; 27 kohm ± 2%; 0,25W (R10, R11, R13, R23, R30, R37)	6			+	
4	5905-00-900-9781	RL07S333G	WEERSTAND, VAST, FILM; 33 kohm ± 2%; 0,25W (R27, R28)	2			+	
5	5905-00-774-8300	RL07S473G	WEERSTAND, VAST, FILM; 47 kohm ± 2%; 0,25W (R12, R36)	2			+	
6	5905-00-051-2096	RL07S683G	WEERSTAND, VAST, FILM; 68 kohm ± 2%; 0,25W (R18, R19, R26)	3			+	
7	5905-00-051-0747	RL07S823G	WEERSTAND, VAST, FILM; 82 kohm ± 2%; 0,25W (R4)	1			+	
8	5905-00-051-2091	RL07S104G	WEERSTAND, VAST, FILM; 100 kohm ± 2%; 0,25W (R3)	1			+	
9	5905-00-767-3164	RL20S474G	WEERSTAND, VAST, FILM; 470 kohm ± 2%; 0,5W (R1)	1			+	
10	5905-00-064-2413	RN65D5623F	WEERSTAND, VAST, FILM; 562 kohm ± 1%; 0,5W (R35)	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			vervolg MODULE, ZENDERLUS; 2					
1	5820-17-033-8337	3522 145 93311	ZENDERLUS; 2B	1			+	Afb. nr 32; i
			<u>bevestigingsmiddelen:</u>					
2	5310-17-029-2217	2,2 NEN 2270	RING, SLUIT-; ms vnik	5			+	
3	5310-17-033-4820	B2,1 NEN 1197	RING, VEER-, RECHT; fosforbr vnik	5			+	
4	5305-17-015-4446	AM2 x 6 NEN 1602	SCHROEF, CILINDERKOP; ms vnik	5			+	
5	5940-17-033-8633	3522 142 05511	AANSLUITSTROOK; 6 pol; 30,4 x 5 x 5 mm	2			+	fig 32C
6	5910-17-033-8244	3522 102 99531	CONDENSATOR, VARIABEL, KUNSTSTOF; 12 pF (C2)	1			+	
7	5910-17-034-1534	3522 102 99541	CONDENSATOR, VARIABEL, KUNSTSTOF; 18 pF (C1, C4, C14)	3			+	
8	5910-00-938-4753	CSR13G334KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 0,33 uF $\pm$ 10%; 50V (C16)	1			+	
9	5910-00-936-1334	CSR13G105KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 1 uF $\pm$ 10%; 50V (C20, C26, C29)	3			+	
10	5910-00-936-3862	CSR13E225KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 2,2 uF $\pm$ 10%; 20V (C19)	1			+	
11	5910-00-997-4078	CSR13D335KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 3,3 uF $\pm$ 10%; 15V (C21)	1			+	

3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			vervolg ZENDERLUS; 2B d/v MODULE, ZEN- DERLUS; 2					Afb nr 32
1	5910-00-996-0532	CSR13D226KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 22 μ F $\pm$ 10%; 15V (C28)	1			+	
2	5910-00-936-3861	CSR13C396KL	CONDENSATOR, VAST, ELEKTROLYTISCH; 39 μ F $\pm$ 10%; 10V (C22, C23)	2			+	
3	5910-17-041-8484	CC63UG330J	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 33 pF $\pm$ 5%; 500V (C5)	1			+	
4	5910-17-034-8632	2222 749 01919	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 91 pF $\pm$ 1%; 63V (C6)	1			+	
5	5910-17-034-7532	2222 749 02272	CONDENSATOR, VAST, KERAMISCH; 2700 pF -20 +50%; 50V (C9, C10, C11, C15, C17, C31)	6			+	
6	5910-00-821-4481	CM15CD220JN3	CONDENSATOR, VAST, MICA; 22 pF $\pm$ 5%; 500V (C12)	1			+	
7	5910-17-034-0728	CM15ED391GN3	CONDENSATOR, VAST, MICA; 390 pF $\pm$ 2%; 500V (C3, C13)	2			+	
8	5910-17-035-1600	3522 020 59791	CONDENSATOR, VAST, MICA; 560 pF $\pm$ 1%; 125V (C27, C30)	2			+	

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gevon- geerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			vervolg ZENDERLUS; 2B d/v MODULE, ZENDERLUS; 2					Afb nr 32
1	5910-17-034-9173	3522 020 59811	CONDENSATOR, VAST, MICA; 680 pF ± 1%; 125V (C7)	1			+	
2	5910-17-034-9176	3522 020 64181	CONDENSATOR, VAST, MICA; 10000 pF ± 1%; 125V (C8, C18)	2			+	
3	5910-00-954-3463	CH09A1RA104K	CONDENSATOR, VAST, PAPIER; 0,1 pF ± 10%; 50V (C24, C25)	2			+	
4	5999-17-034-0422	3522 102 18251	CONTACT, ELEKTRISCH	3			+	fig 32A
5	5935-17-033-9978	2422 032 00188	CONTACTBUS; 1 pol; buscontact	2			+	fig 32B
6	5961-17-033-9976	9330 380 90112	HALFGELEIDER, DIODE; type BA102/05 (GR1, GR2)	2			+	
7	5961-99-037-2202	AD/CV7102	HALFGELEIDER, DIODE; type CV7102 (GR3, GR5)	2			+	
8	5961-99-037-2903	MOA/CV7332	HALFGELEIDER, DIODE; type CV7332 (GR4)	1			+	
9	5970-17-036-0255	3522 103 77401	ISOLATOR, PLAAT; vr Condensator, vast keramisch C5, C9, C10, C11, C15, C17, C31	7			+	
10	5970-17-034-1940	3522 103 22441	ISOLATOR, SCHIJF; vr Transistor TS1 t/m TS5 en TS7	6			+	

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			vervolg ZENDERLUS; 2B d/v MODULE, ZENDERLUS; 2					Afb. nr 32
1	5955-17-034-0707	CR-1702/S	KRISTALEENHEID, KWARTS; 11.500 MHz (KT1)	1			+	i
2	5950-17-033-9400	3522 149 61742	SPOEL, HOOGFREQUENTIE (L2)	1			+	
3	5950-00-854-1758	3522 020 05051	SPOEL, HOOGFREQUENTIE; 6,8 uH ± 10% (L1, L3)	2			+	
4	5950-00-954-7456	3522 020 05061	SPOEL, HOOGFREQUENTIE; 10 uH ± 10% (L4)	1			+	
5	5950-00-764-8676	3522 020 05241	SPOEL, HOOGFREQUENTIE; 47000 uH ± 10% (L5)	1			+	
6								
7	5961-17-036-4252	3522 020 72311	TRANSISTOR; type BCY87 (TS6, TS7)	2			+	
8	5961-17-027-6032	MMR-6/76	TRANSISTOR; type BF115 (TS1, TS2)	2			+	
9	5961-00-226-8578	MIL-S-19500/253	TRANSISTOR; type 2N929 (TS3)	1			+	
10	5961-00-226-8579	MIL-S-19500/253	TRANSISTOR; type 2N930 (TS4)	1			+	
11	5961-00-913-1747	MIL-S-19500/291	TRANSISTOR; type 2N2907 (TS5)	1			+	
12	5905-00-766-8221	RN55D21R5F	WEERSTAND, VAST, FILM; 21,5 ohm ± 1%; 0,125W (R22)	1			+	
13	5905-00-914-6336	RN55D46R4F	WEERSTAND, VAST, FILM; 46,4 ohm ± 1%; 0,125W (R4, R16)	2			+	


3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemonteerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg ZENDERLUS; 2B d/v MODULE,</u> <u>ZENDERLUS; 2</u>					Afb. nr 32
1	5905-00-776-5982	RL07S221G	WEERSTAND, VAST, FILM; 220 ohm ± 2%; 0,25W (R6, R11, R14)	3			+	
2	5905-00-051-0737	RL07S331G	WEERSTAND, VAST, FILM; 330 ohm ± 2%; 0,25W (R3, R13)	2			+	
3	5905-00-774-8292	RL07S471G	WEERSTAND, VAST, FILM; 470 ohm ± 2% 0,25W (R20)	1			+	
4	5905-00-903-9039	RL07S821G	WEERSTAND, VAST, FILM; 820 ohm ± 2% 0,25W (R29)	1			+	
5	5905-00-682-6988	RL07S102G	WEERSTAND, VAST, FILM; 1 kohm ± 2%; 0,25W (R27, R28, R34)	3			+	
6	5905-00-051-0749	RL07S182G	WEERSTAND, VAST, FILM; 1,8 kohm ± 2%; 0,25W (R19, R30, R33)	3			+	
7	5905-00-774-8290	RL07S222G	WEERSTAND, VAST, FILM; 2,2 kohm ± 2%; 0,25W (R15)	1			+	
8	5905-00-774-8288	RL07S272G	WEERSTAND, VAST, FILM; 2,7 kohm ± 2%; 0,25W (R8)	1			+	
9	5905-00-774-8301	RL07S472G	WEERSTAND, VAST, FILM; 4,7 kohm ± 2%; 0,25W (R25, R32)	2			+	
10	5905-00-776-5338	RL07S562G	WEERSTAND, VAST, FILM; 5,6 kohm ± 2%; 0,25W (R2)	1			+	
11	5905-00-775-0623	RL07S682G	WEERSTAND, VAST, FILM; 6,8 kohm ± 2%; 0,25W (R35)	1			+	


3/5 Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

Volgnr	Artikelnummer		Artikelomschrijving	Aantal gemon- teerd	2e ech	3e ech	4e ech	Opmerkingen
	NATO Stocknummer	Fabrieksnummer						
	1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>vervolg ZENDERLUS; 2B d/v MODULE,</u> <u>ZENDERLUS; 2</u>					Afb. nr 32
1	5905-00-051-0146	RL07S882G	WEERSTAND, VAST, FILM; 8,2 kohm $\pm 2\%$; 0,25W (R5)	1			+	
2	5905-00-774-8331	RL07S103G	WEERSTAND, VAST, FILM; 10 kohm $\pm 2\%$; 0,25W (R31)	1			+	
3	5905-00-051-0753	RL07S123G	WEERSTAND, VAST, FILM; 12 kohm $\pm 2\%$; 0,25W (R9, R36)	2			+	
4	5905-00-774-8321	RL07S153G	WEERSTAND, VAST, FILM; 15 kohm $\pm 2\%$; 0,25W (R23)	1			+	
5	5905-00-774-8308	RL07S183G	WEERSTAND, VAST, FILM; 18 kohm $\pm 2\%$; 0,25W (R1, R18)	2			+	
6	5905-00-682-6982	RL07S223G	WEERSTAND, VAST, FILM; 22 kohm $\pm 2\%$; 0,25W (R12)	1			+	
7	5905-00-774-8300	RL07S473G	WEERSTAND, VAST, FILM; 47 kohm $\pm 2\%$; 0,25W (R7, R21)	2			+	
8	5905-00-781-9699	RL07S563G	WEERSTAND, VAST, FILM; 56 kohm $\pm 2\%$; 0,25W (R10)	1			+	
9	5905-00-051-0747	RL07S823G	WEERSTAND, VAST, FILM; 82 kohm $\pm 2\%$; 0,25W (R17)	1			+	
10	5905-00-954-2380	RN55D2613F	WEERSTAND, VAST, FILM; 261 kohm $\pm 1\%$; 0,125W (R24, R26)	2			+	


Detaillijst NSN 5820-17-708-9880

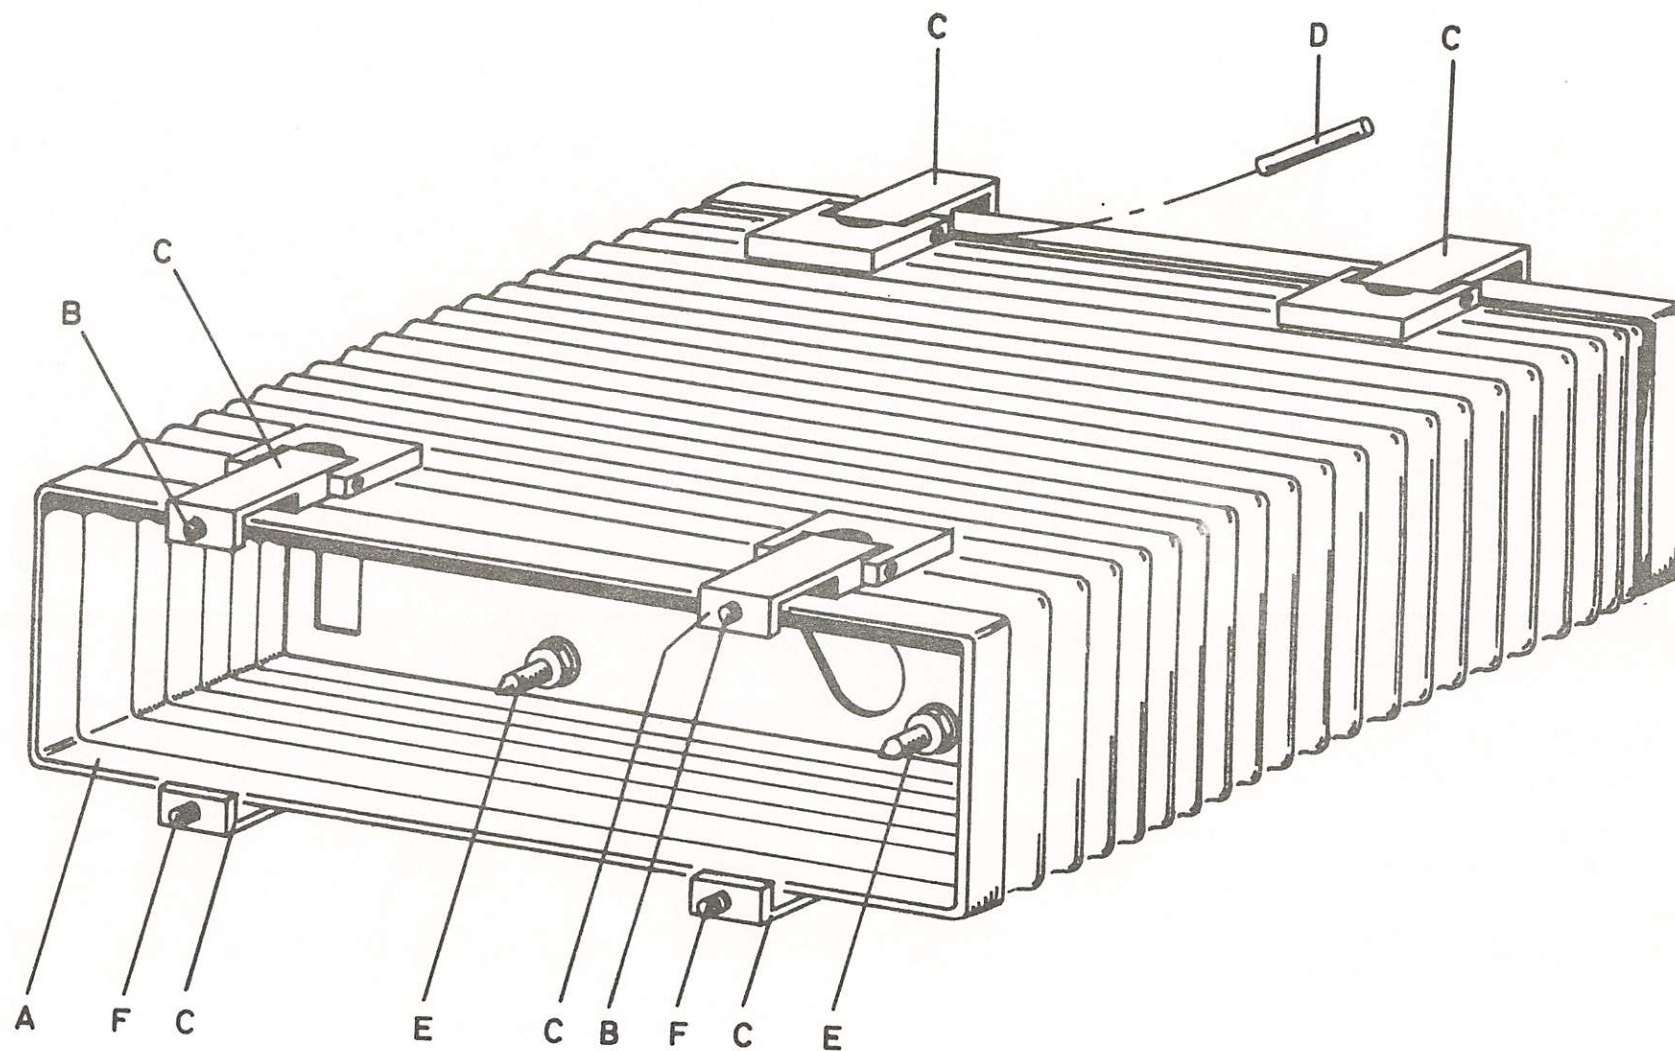


Afb. nr 1 - Kast, elektrisch materieel; 12

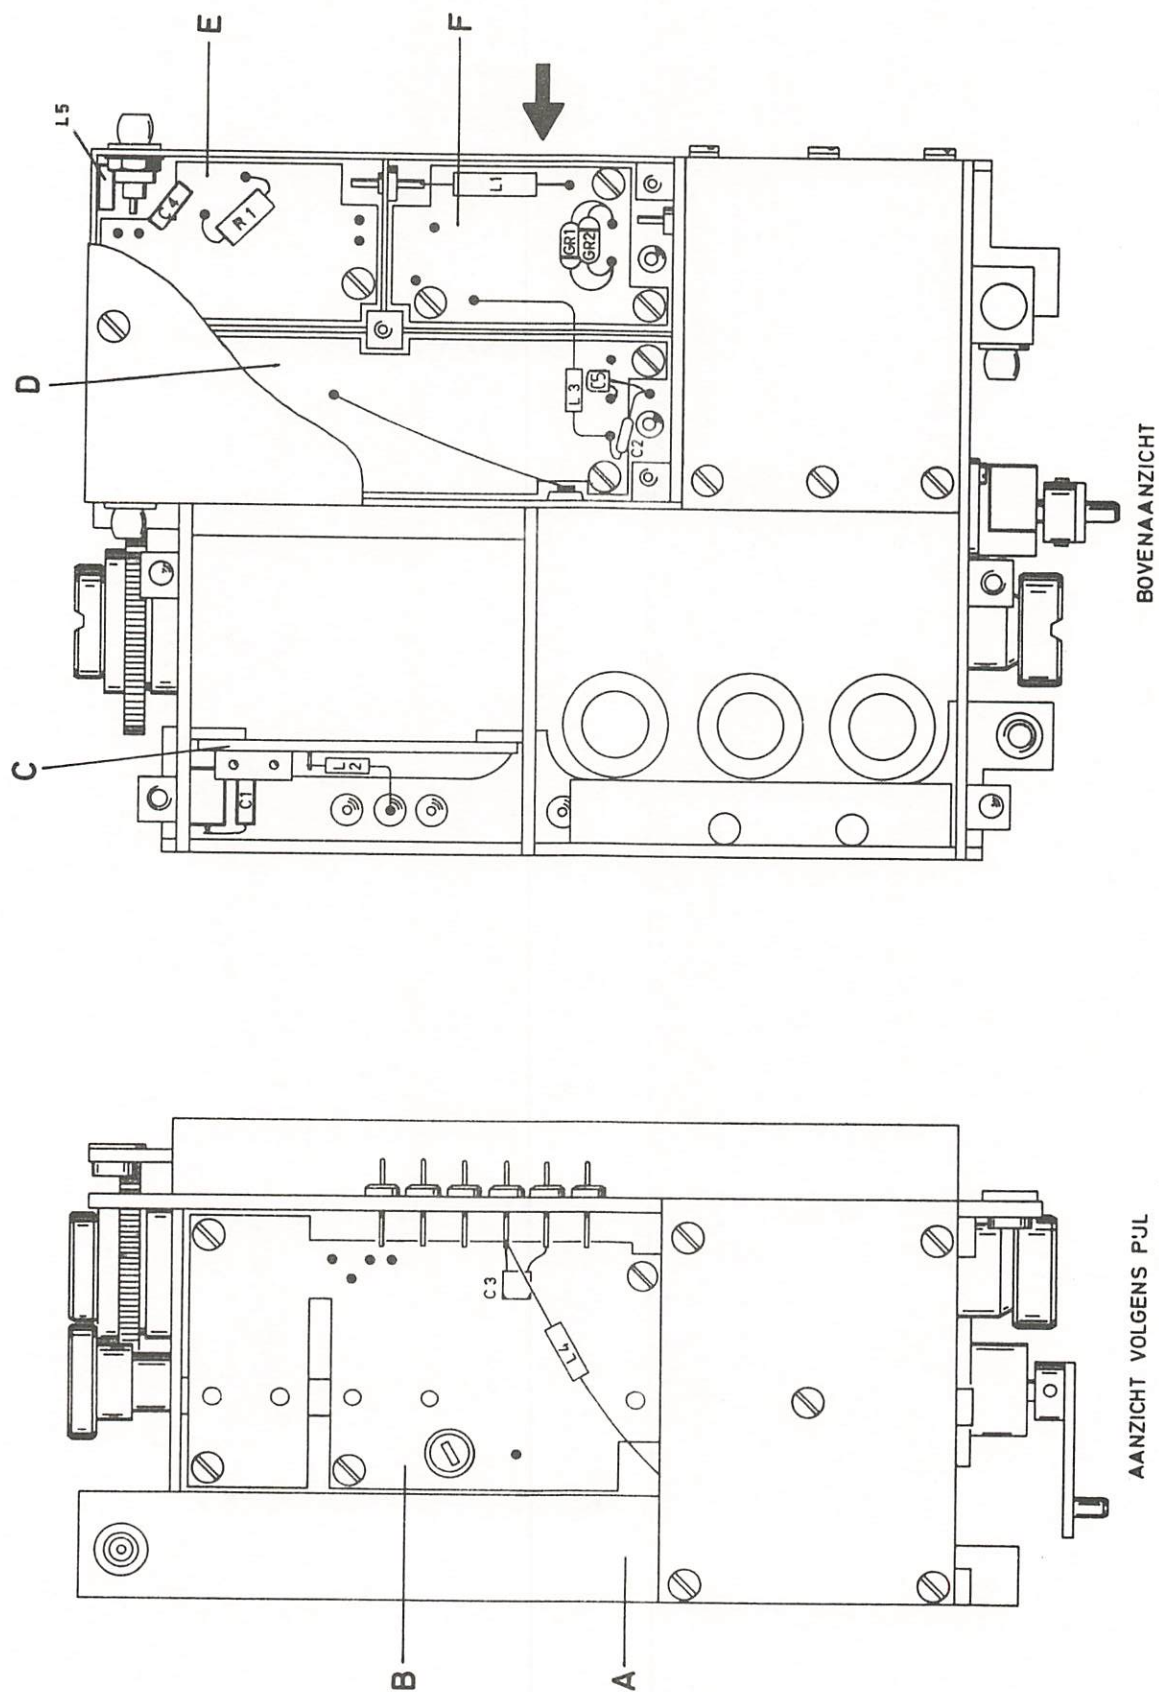


Afb nr 2 - Afstemeenheid; 6-2

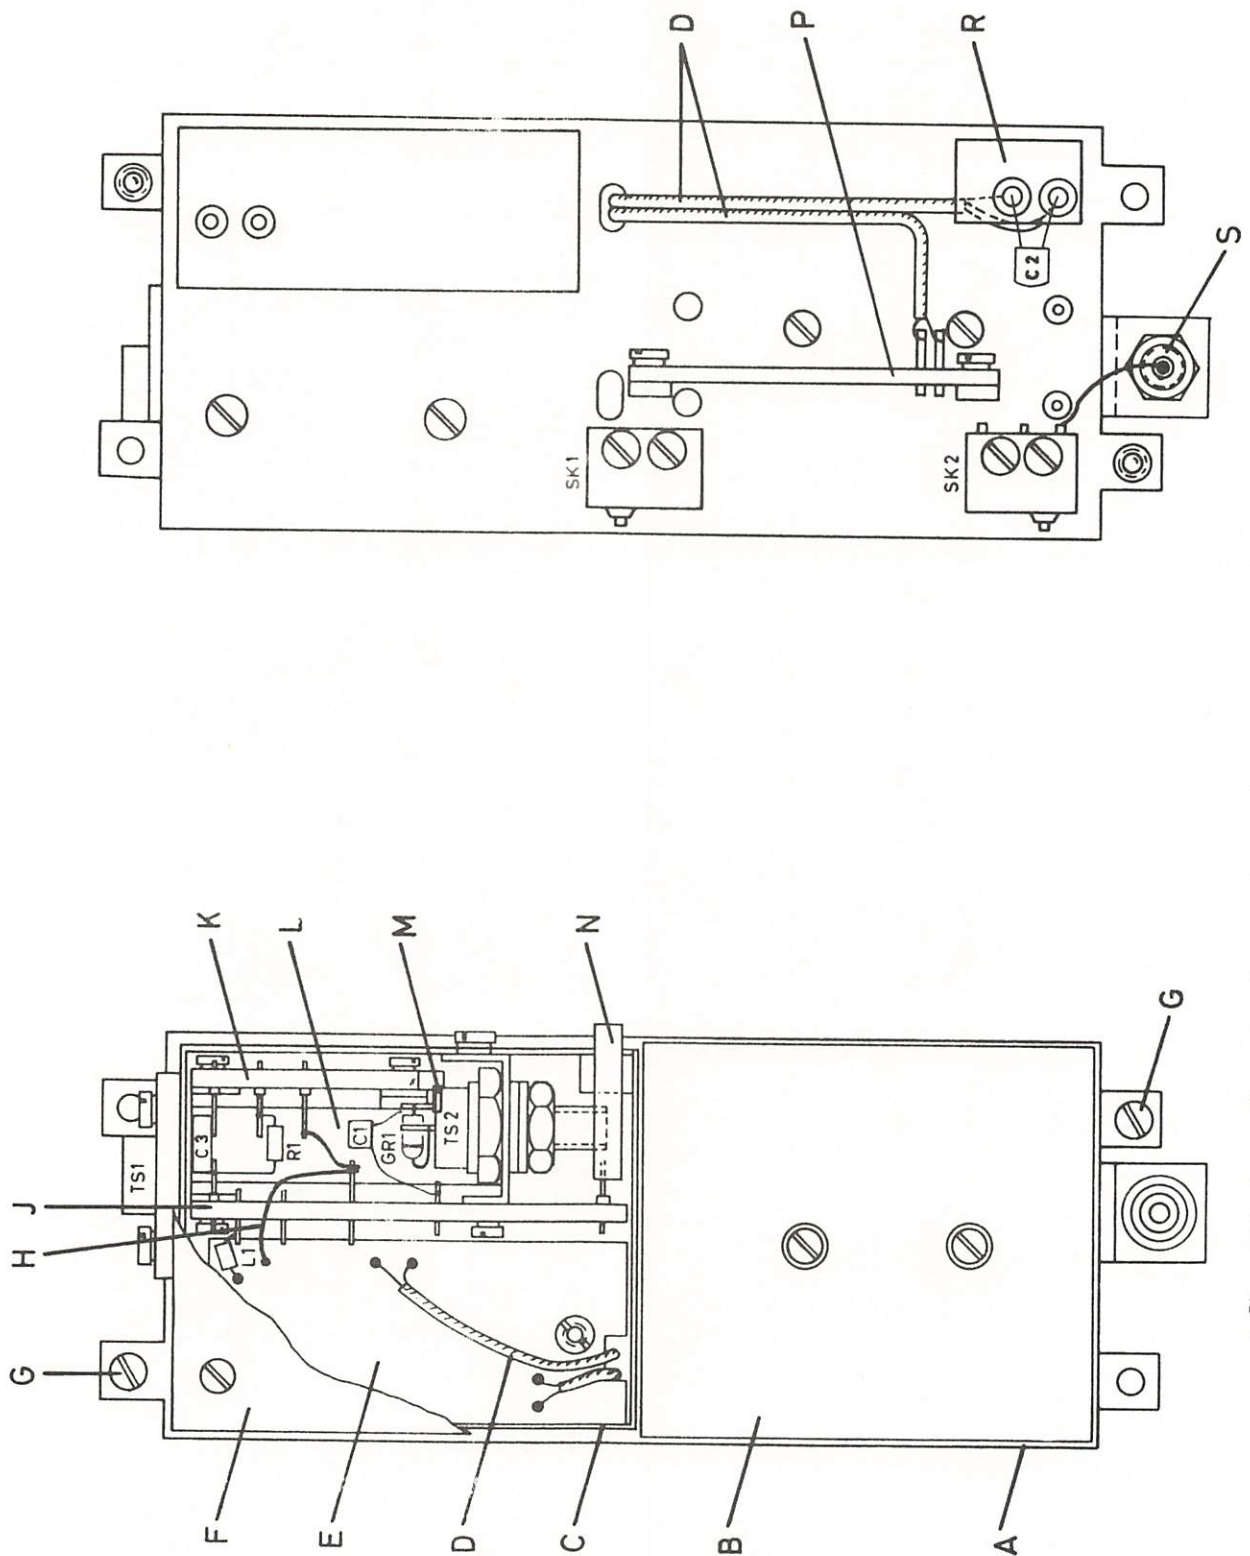


Afb. nr 3 - Versterker, hoogfrequentie; 6-1

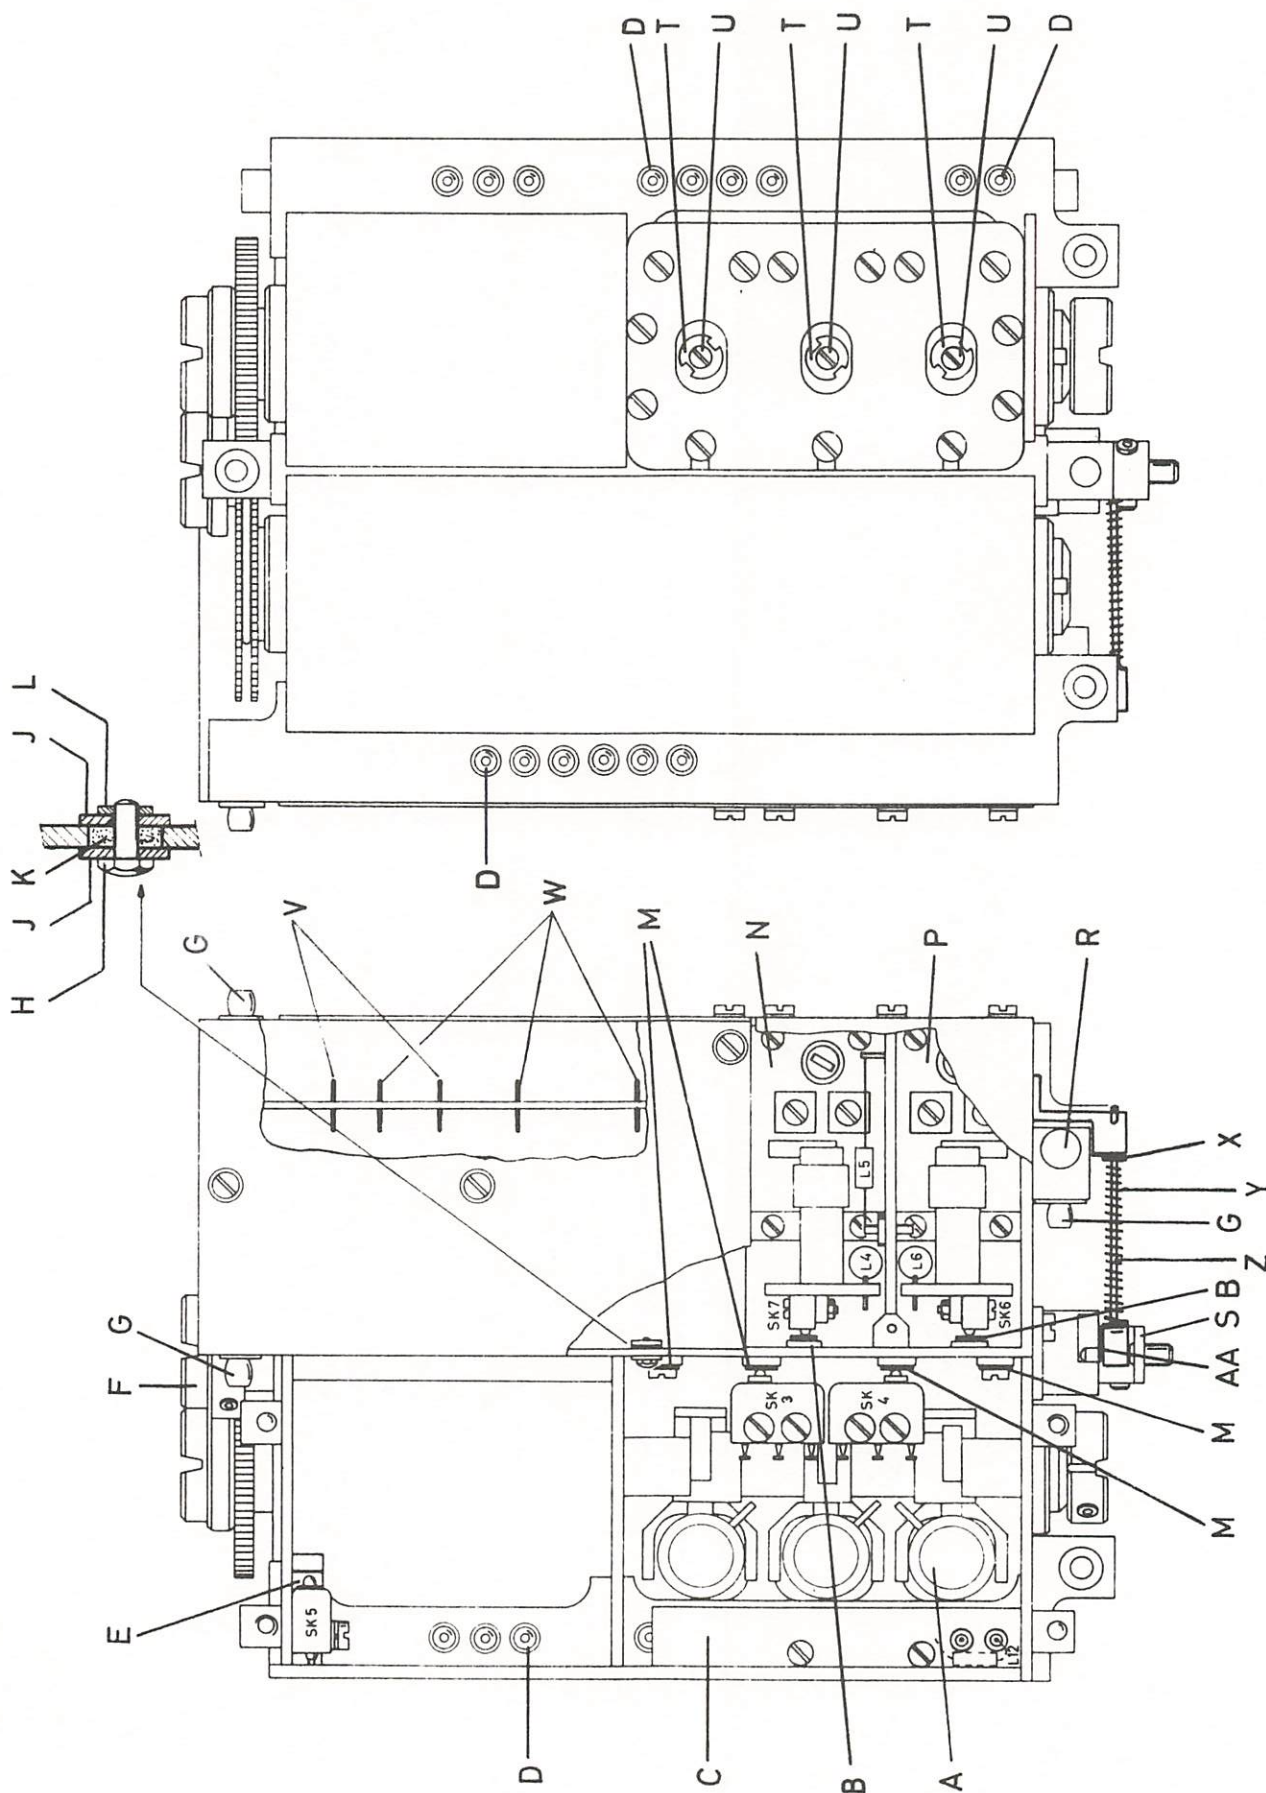


Afb. nr 4 - Afstemeenheid, hoogfrequentie

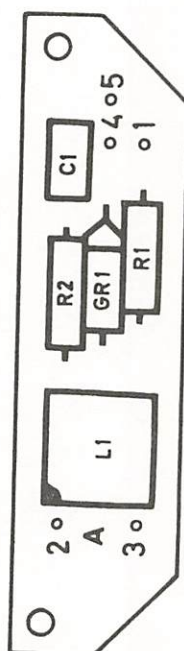


Afb. nr 5 - Detector; 6H

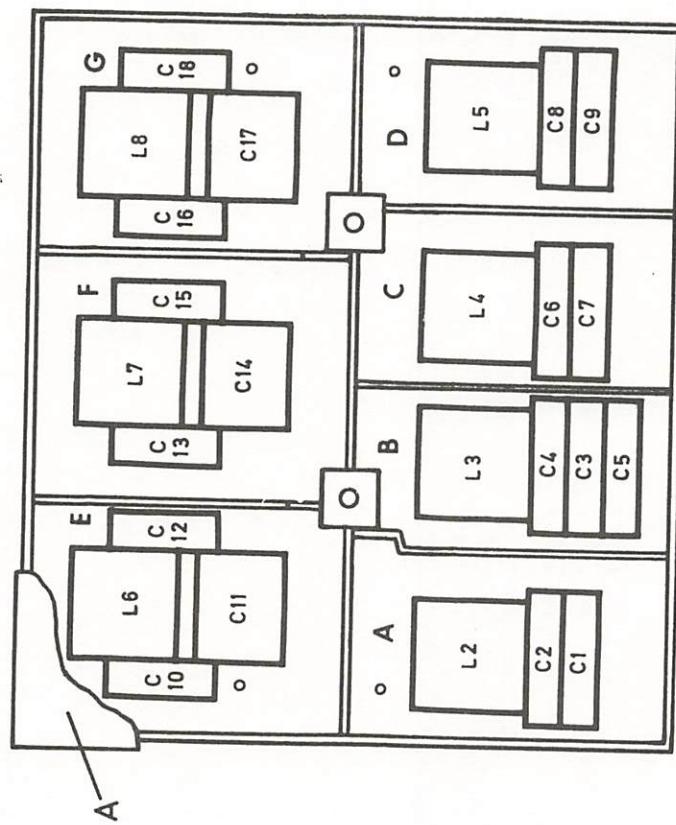


Afb. nr 6 - Filter, band; 6L

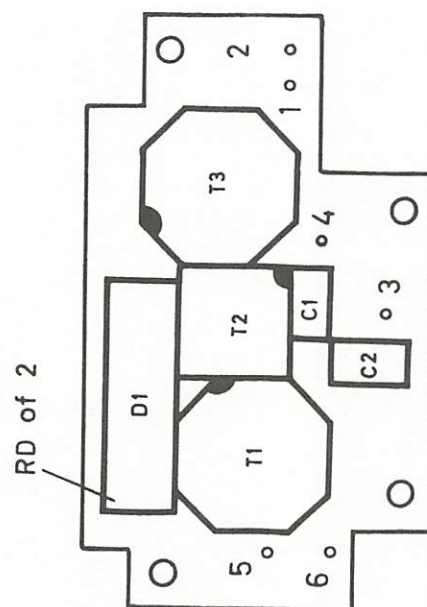


Afb. nr 7 - Mengtrap, ontvanger; 6D

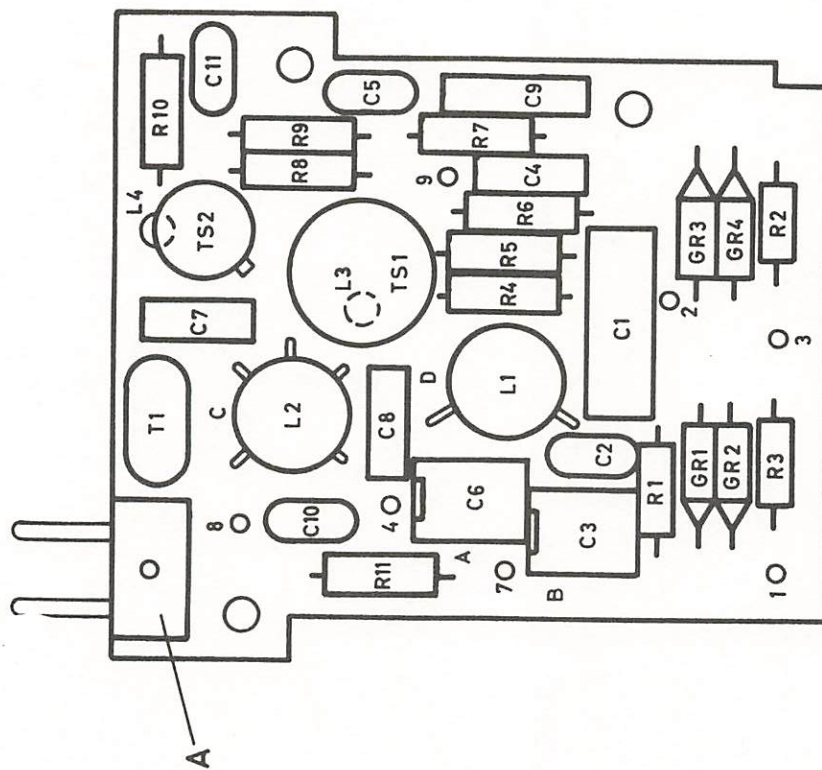


Afb. nr 8 - Oscillator, hoogfrequentie; 6J

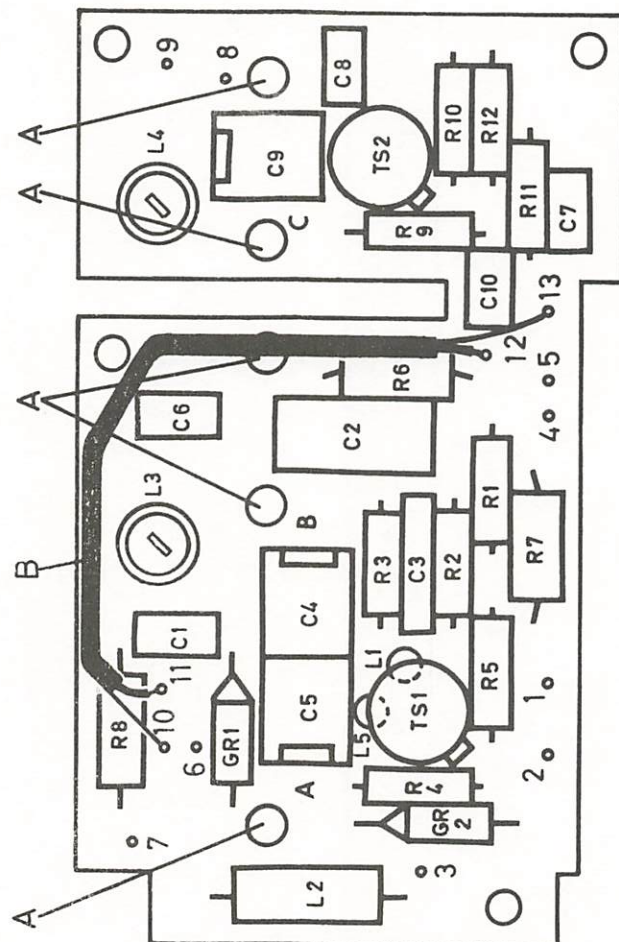


Afb. nr 9 - Oscillator-bufferversterker, ontvanger; 6F

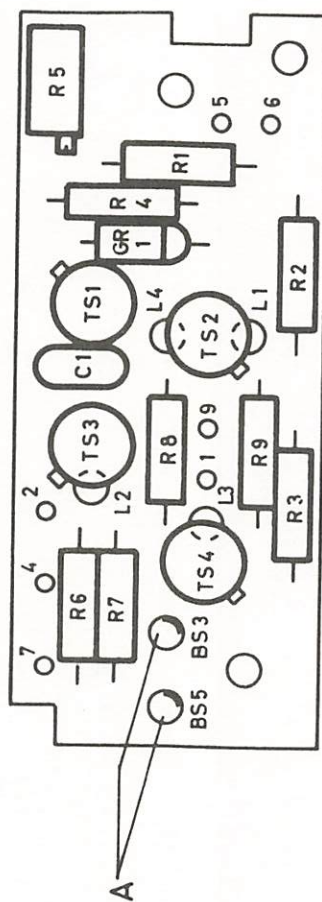


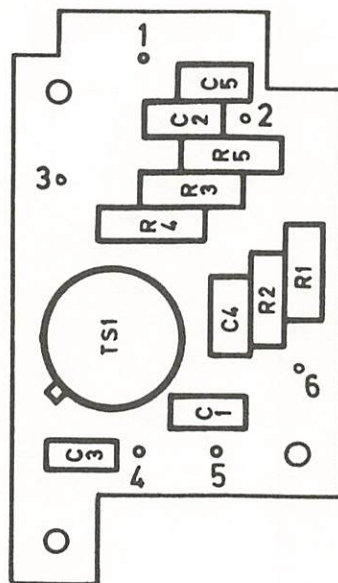


Afb. nr 11 - Scheidingsversterker; 6C

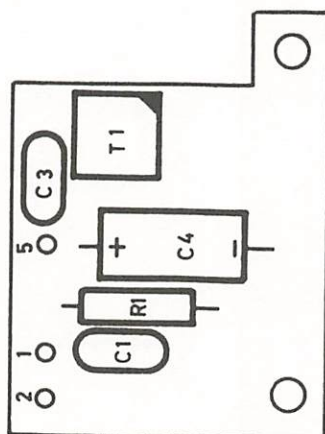


Afb. nr 12 - Versterker, hoogfrequentie; 6M

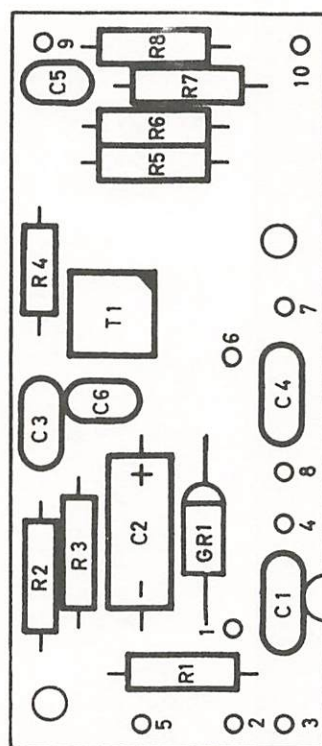


Afb. nr 13 - Versterker, hoogfrequentie; 6N

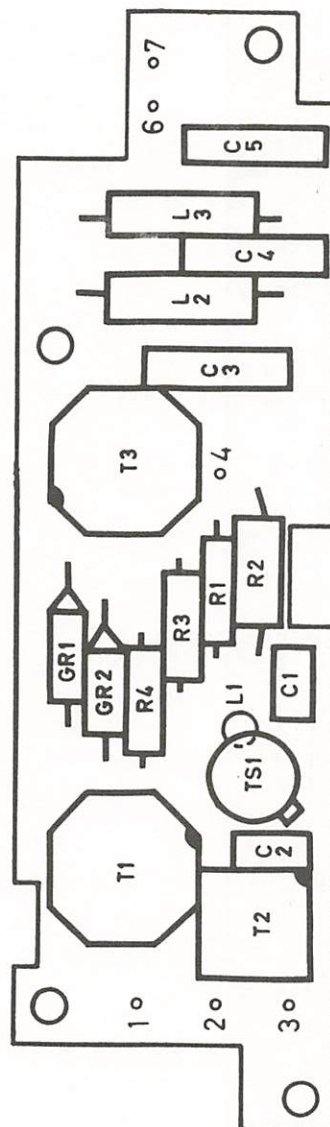


Afb. nr 14 - Zendermengtrap; 6E

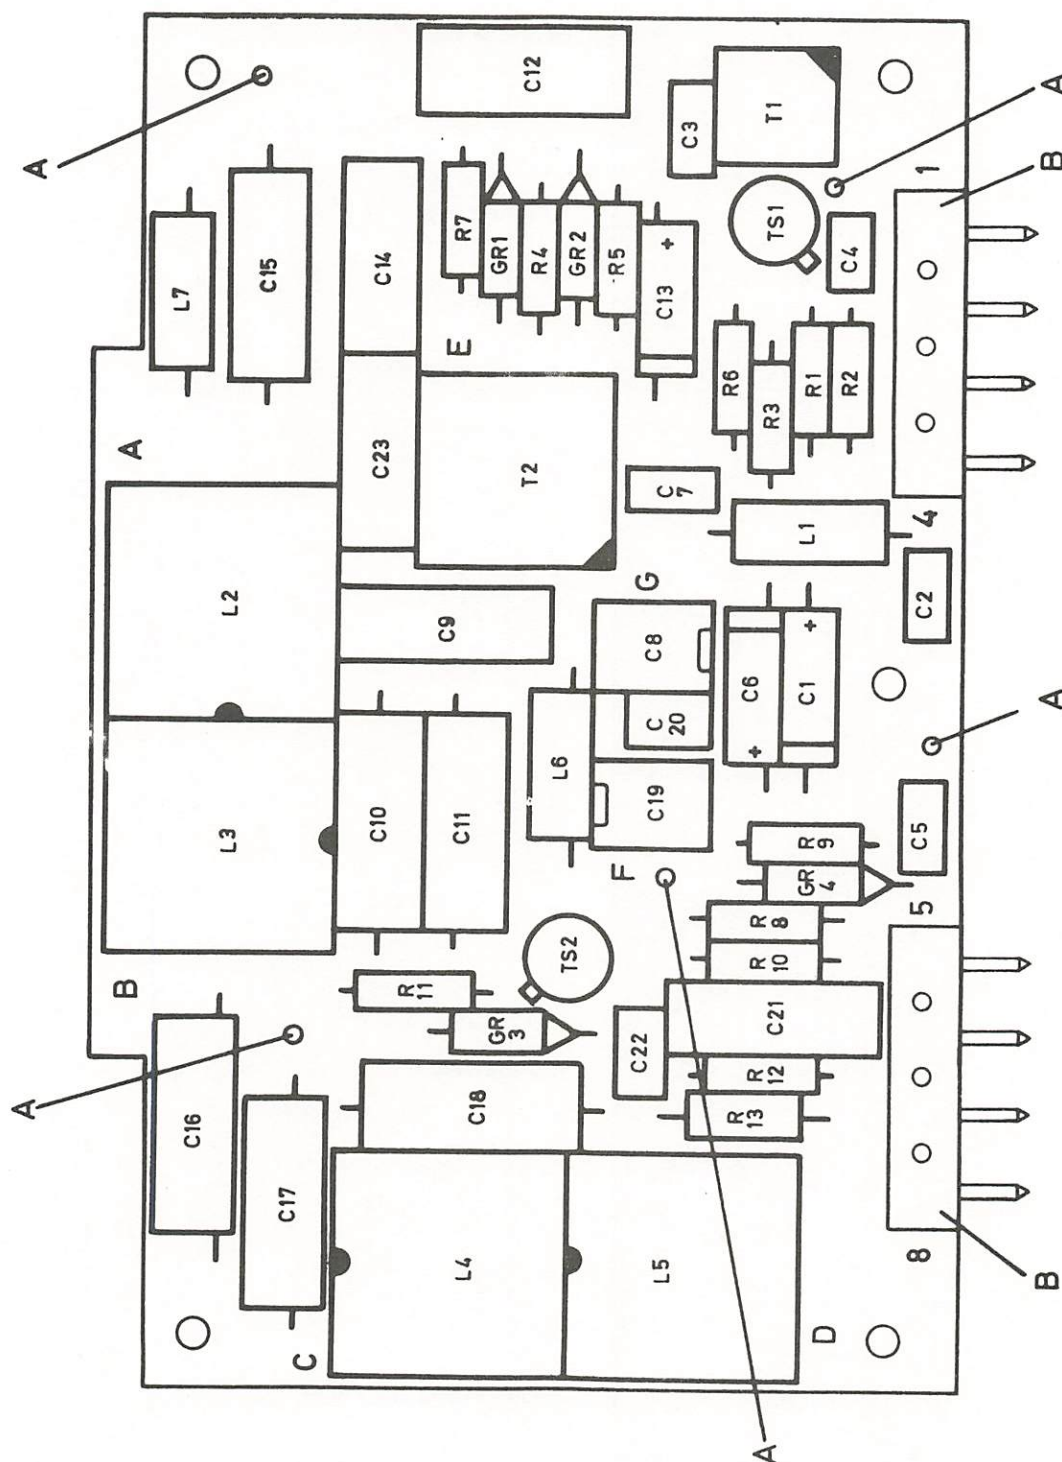


Afb. nr 15 - Fasediscriminator; 5B

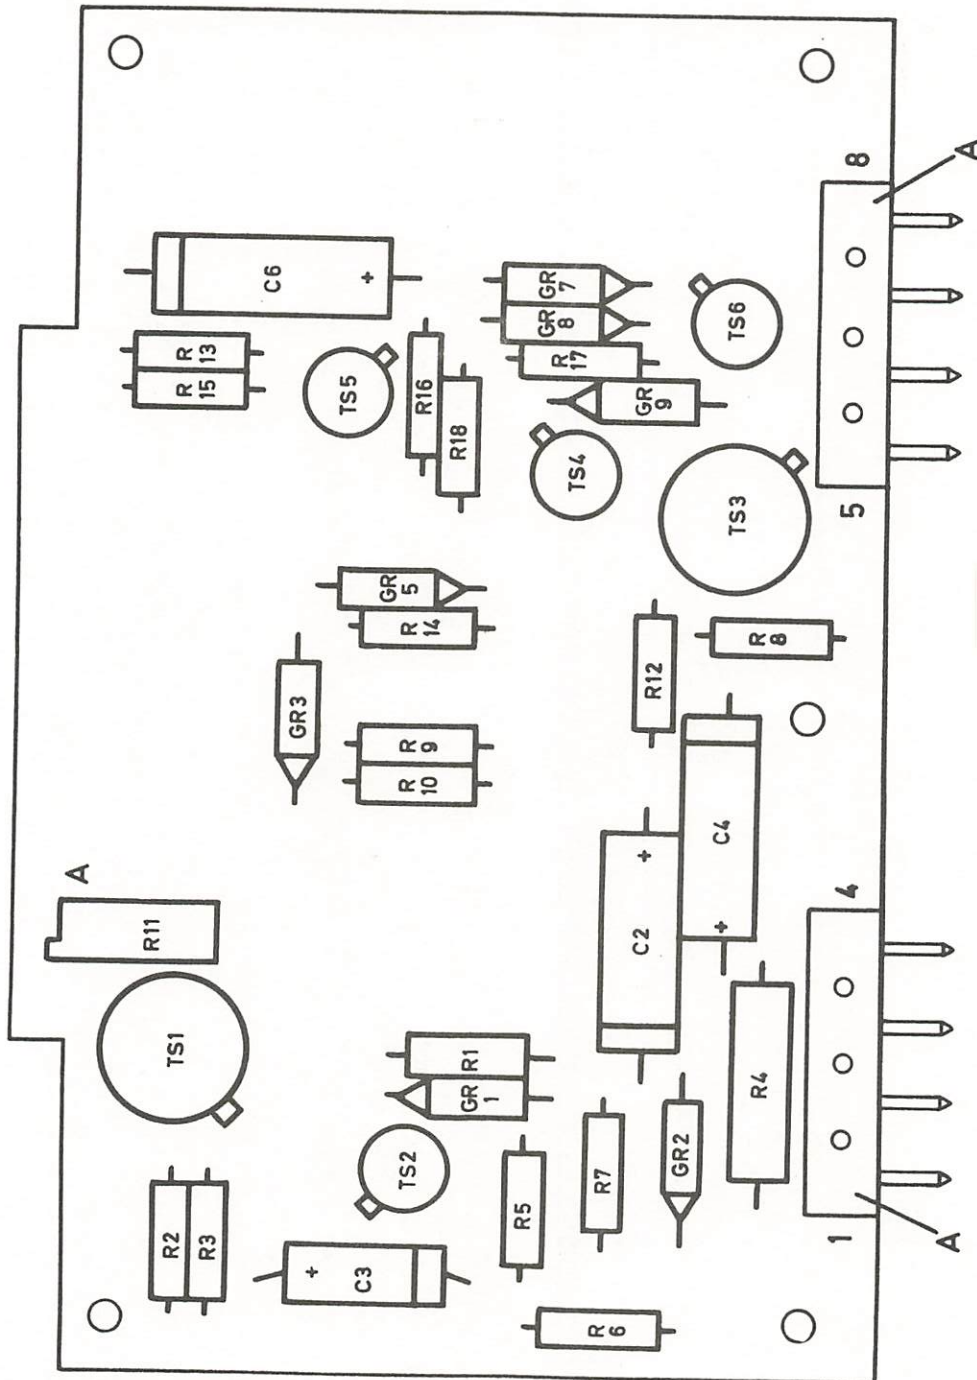


Afb. nr 16 - Stabilisator; 5A

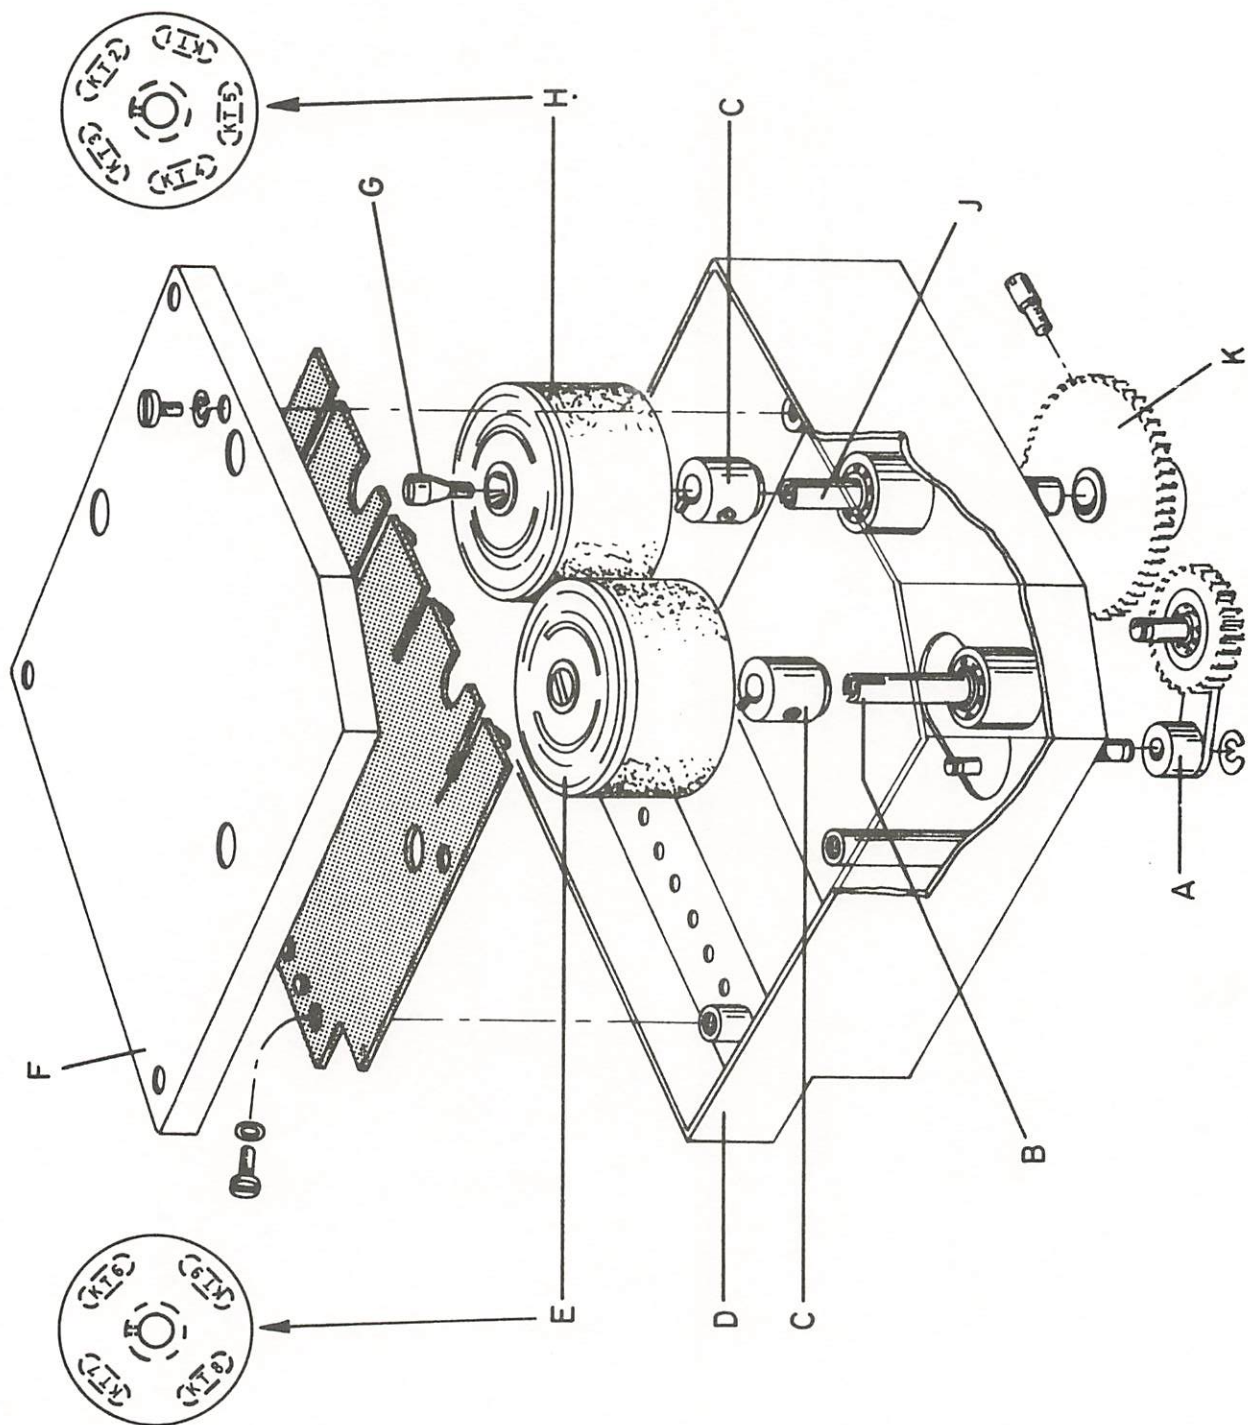


Afb. nr 17 - Module, kristaleenheden en oscillator; 7

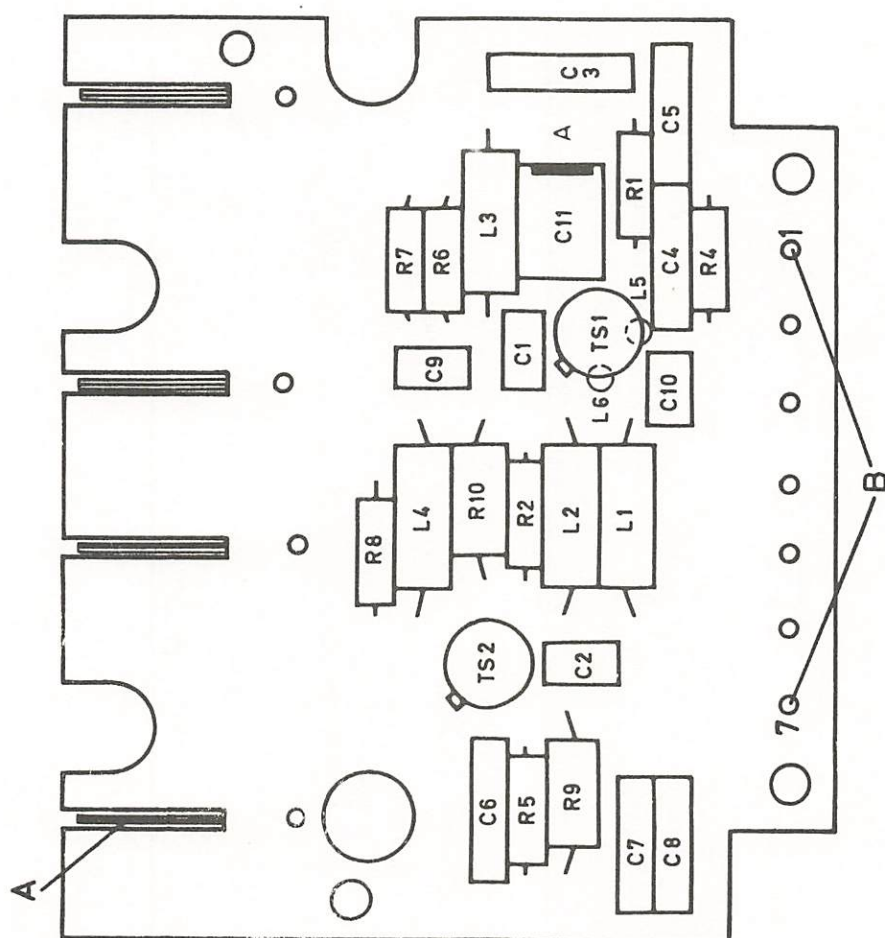


Afb. nr 18 - Oscillatoreenheid; 7A

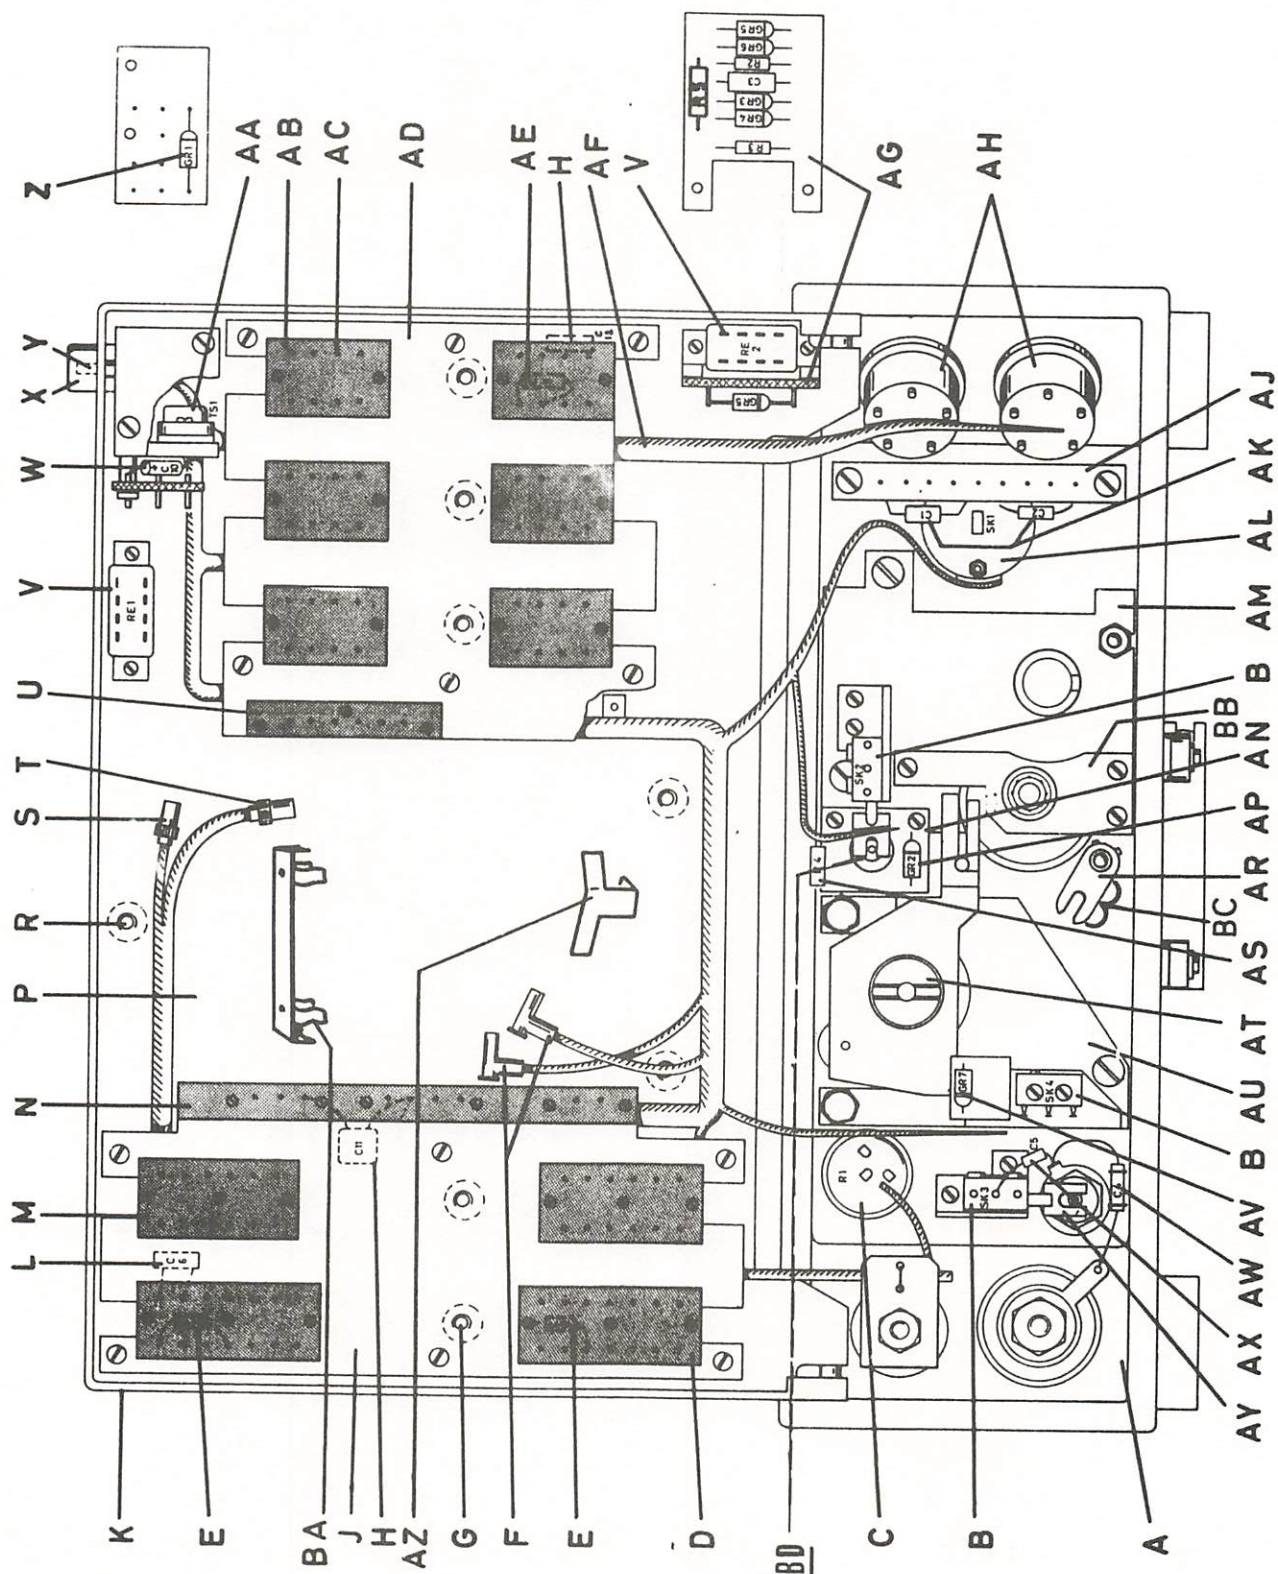


Afb. nr 19 - Module, randelement; 10

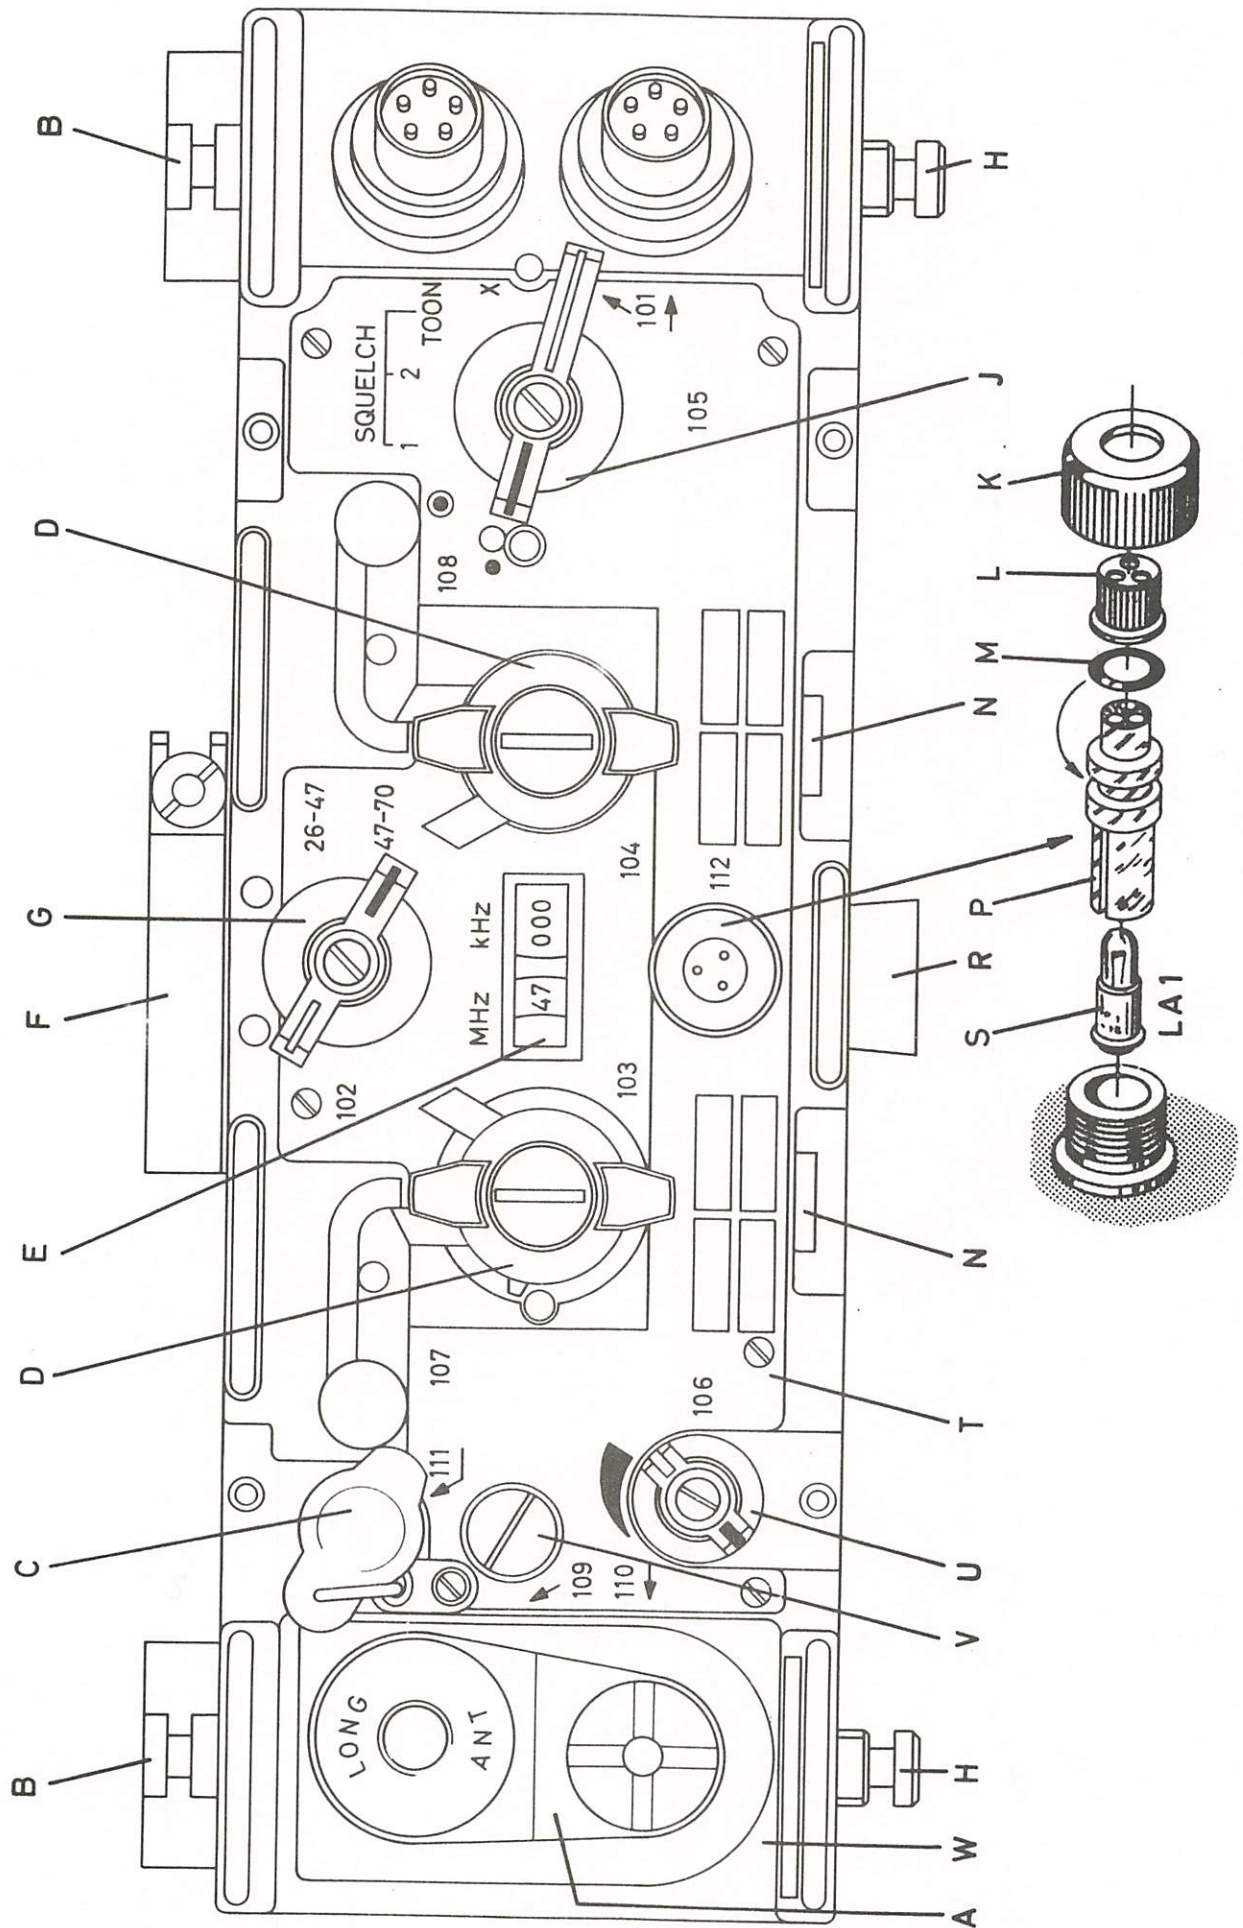


Afb. nr 20 - Zender-ontvanger, radio RT-3600; vooraanzicht

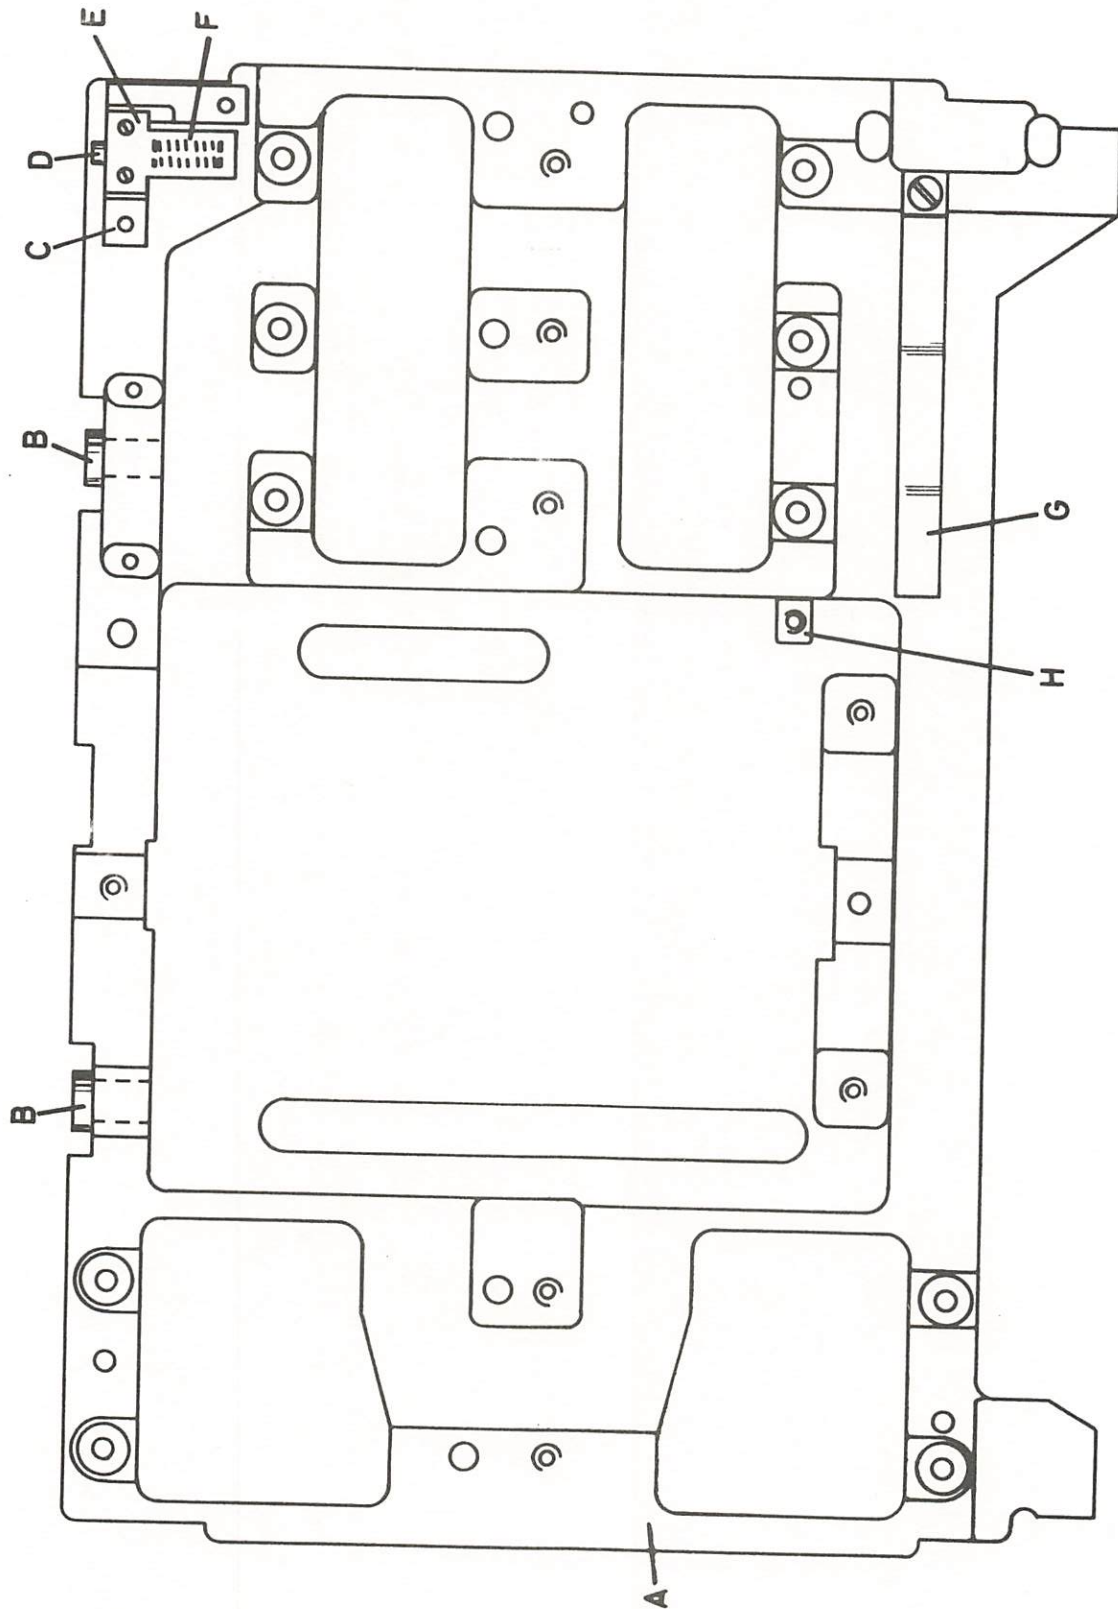


Afb. nr 21 - Chassis

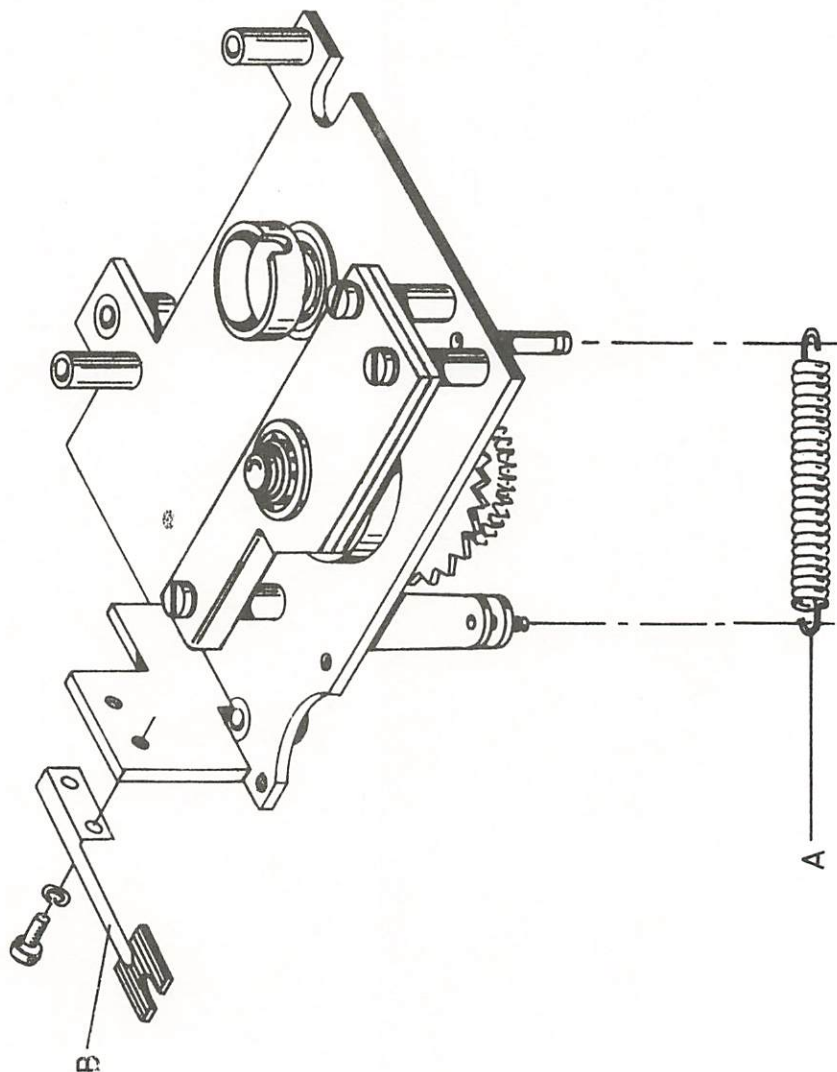


Afb. nr 22 - Curve-eenheid

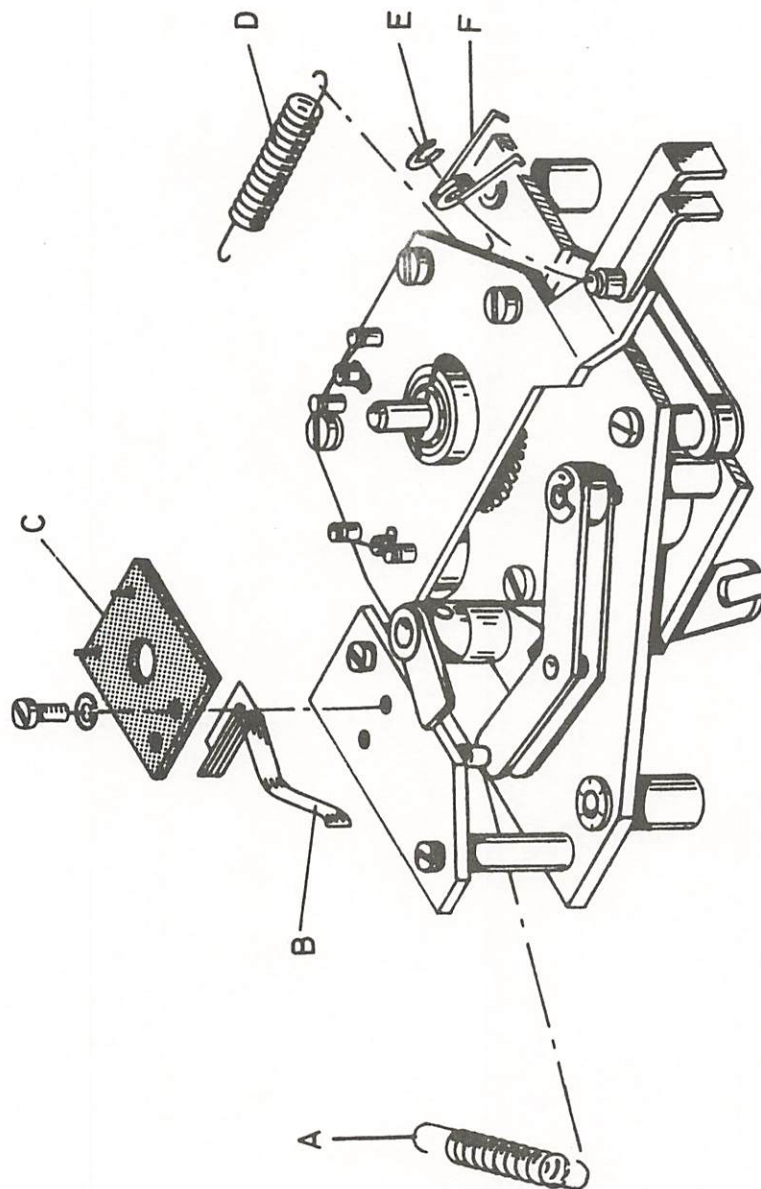


Afb. nr 23 - Differentieeenheid

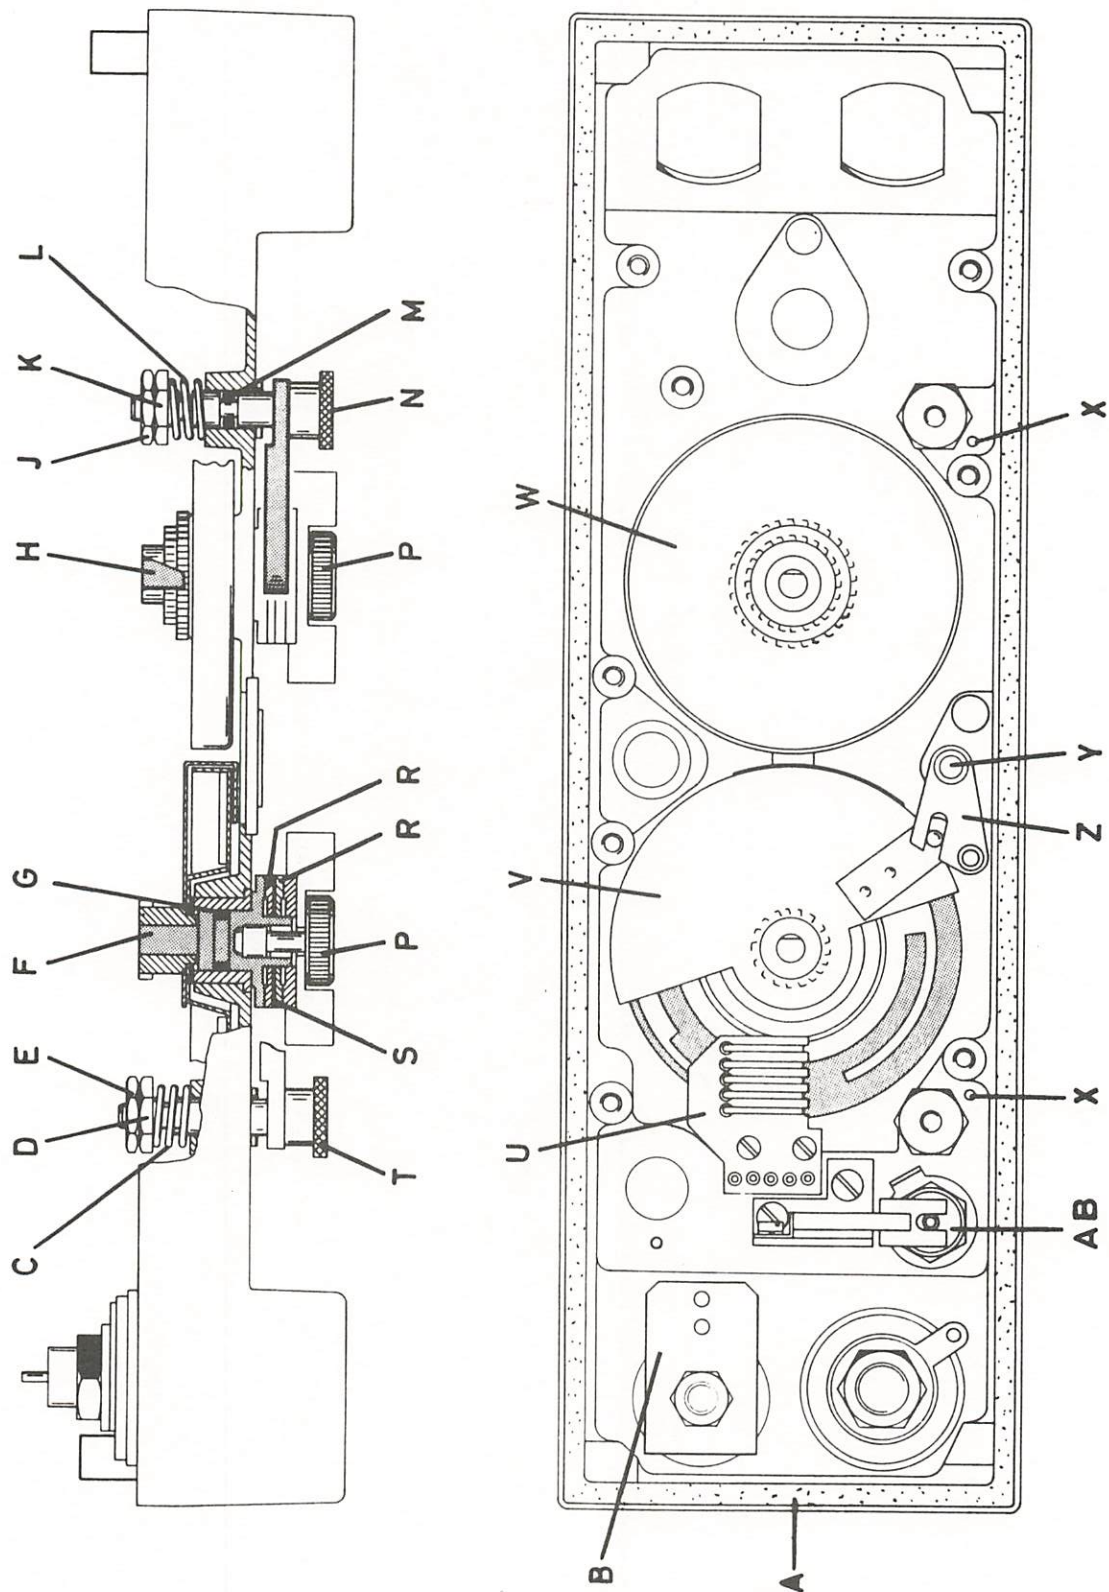


Afb. nr 24 - Zender-ontvanger, radio RT-3600; achteraanzicht en doorsnede front

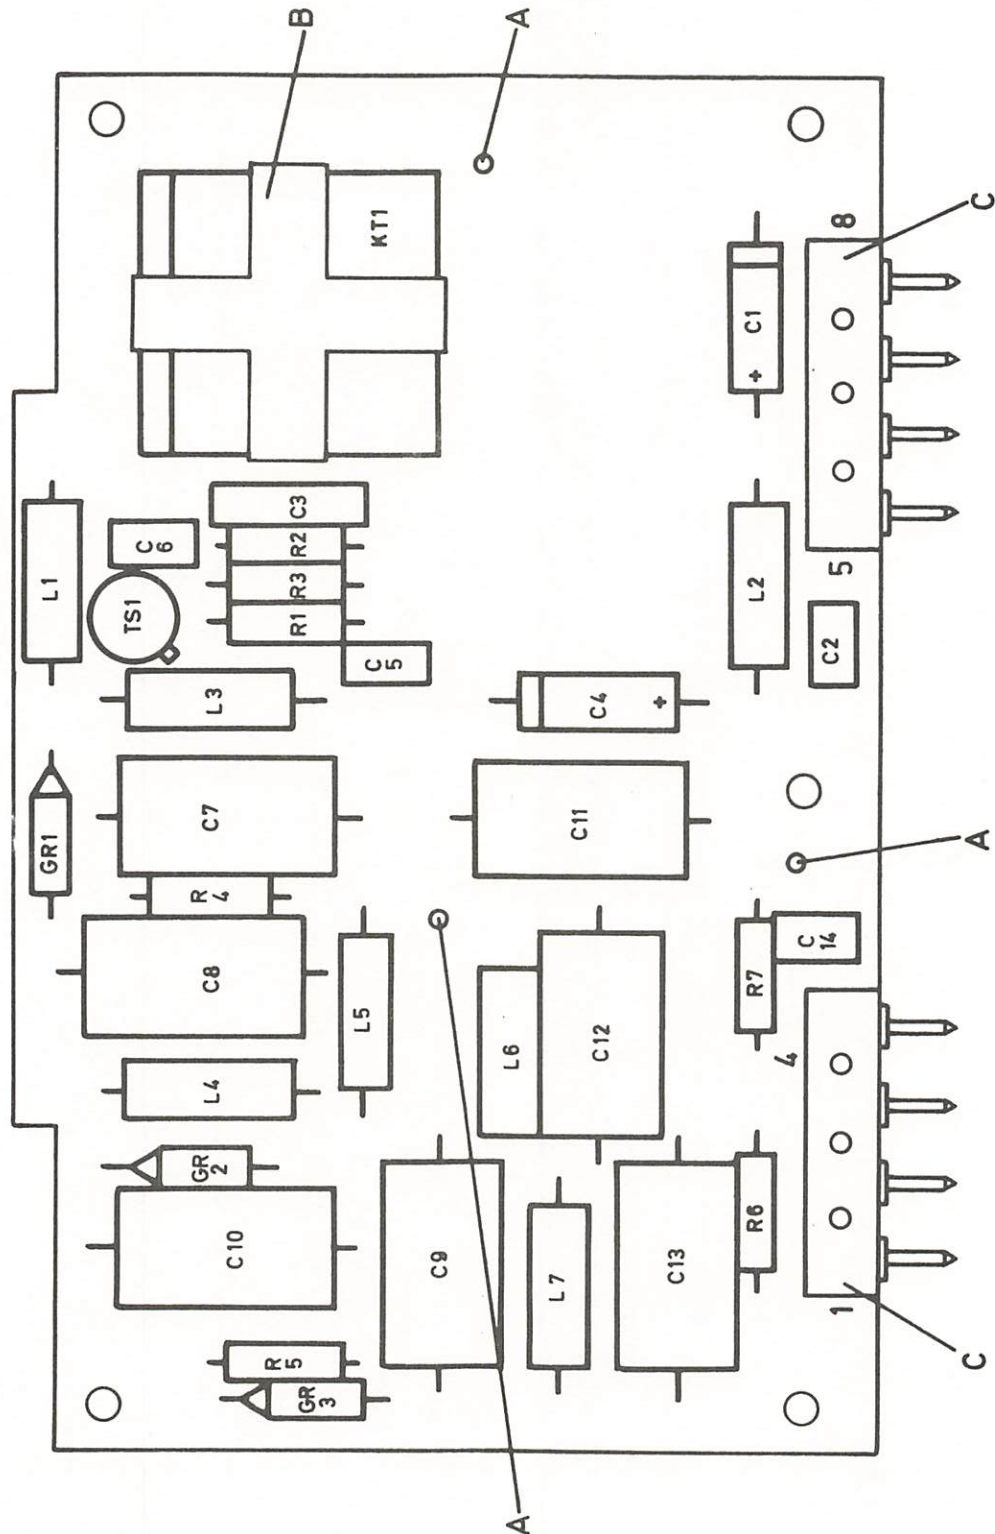


Afb. nr 25 - Spectrumeenheid; 3A

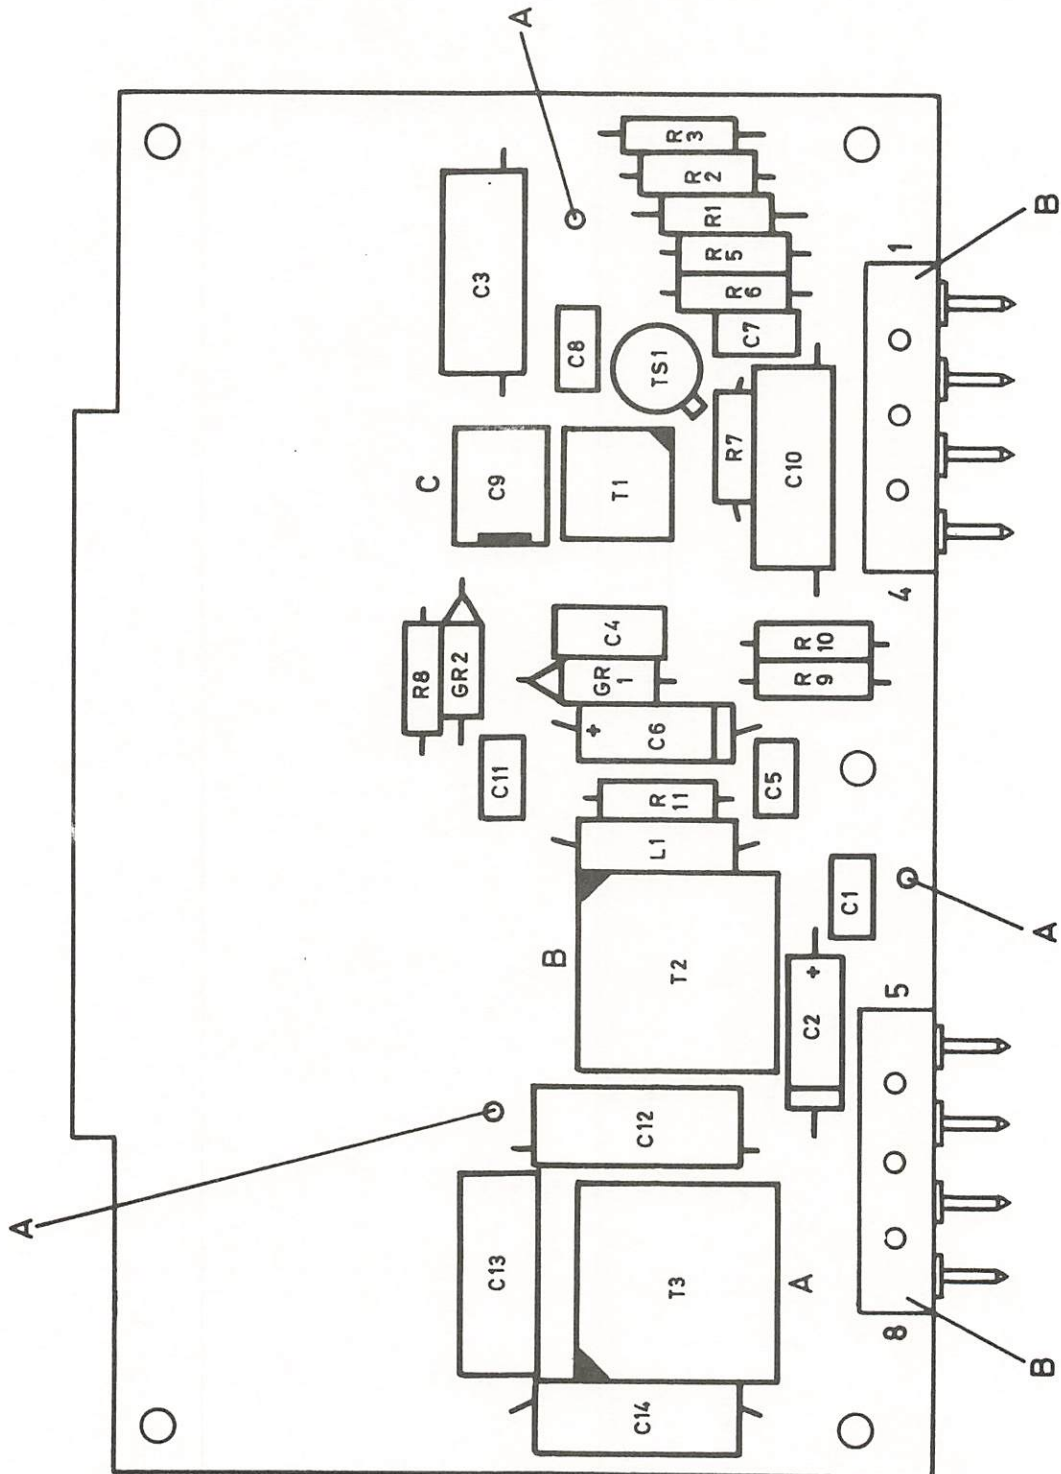


Afb. nr 26 - Spectrumeenheid; 3B

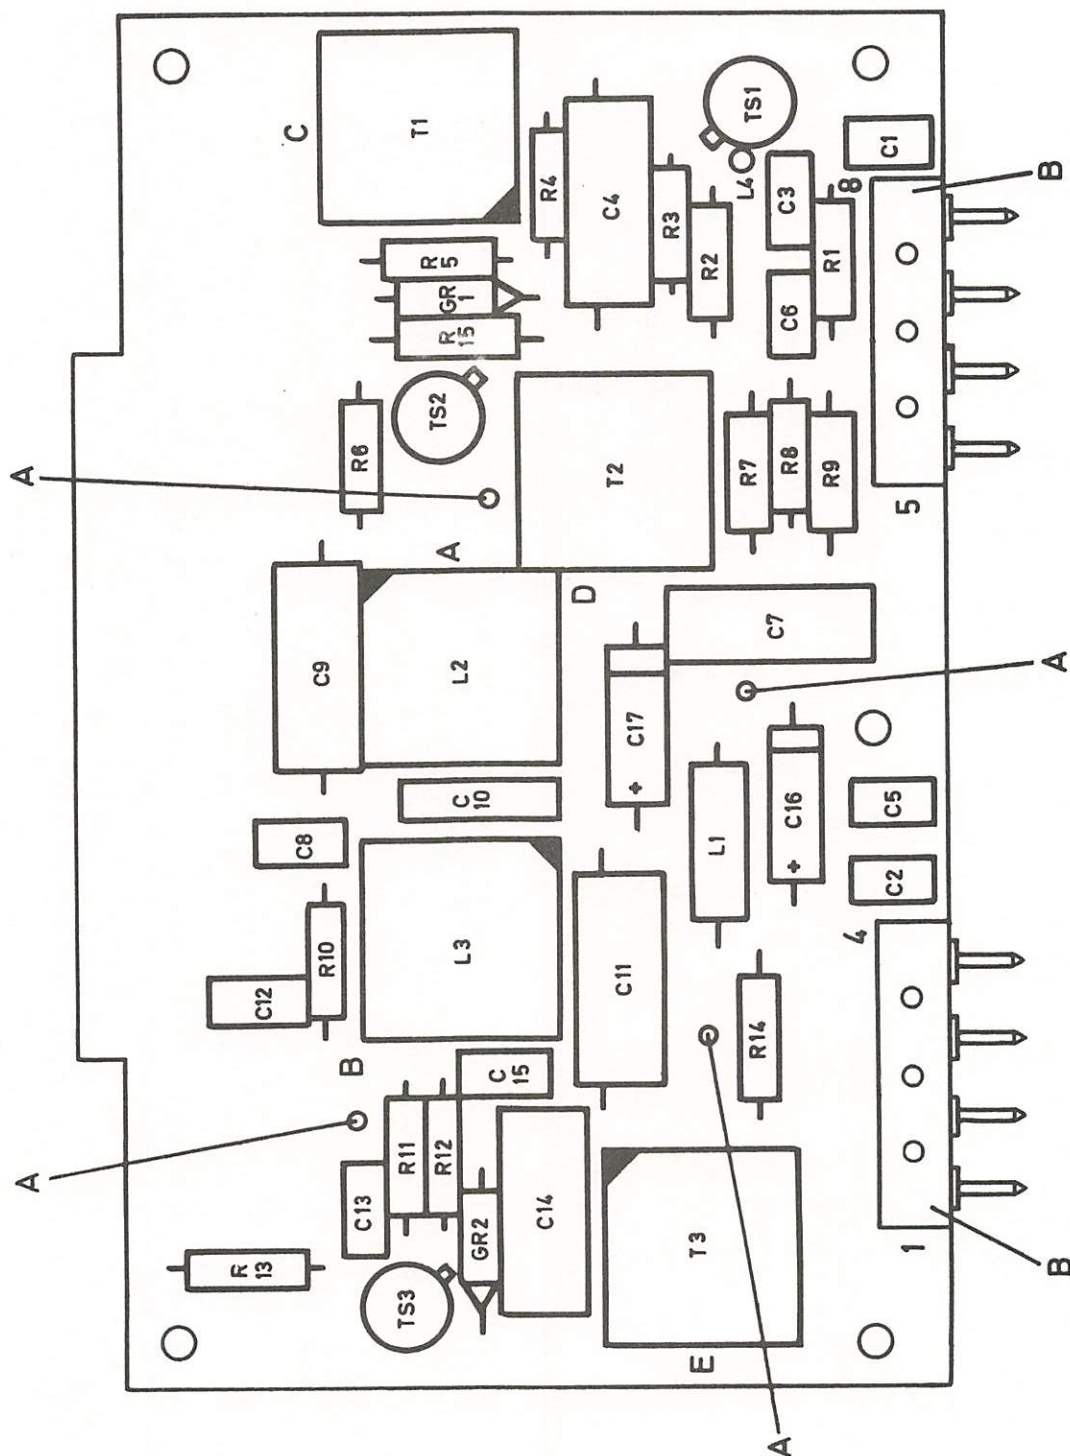


Afb. nr 27 - Mengeneenhed; 4A

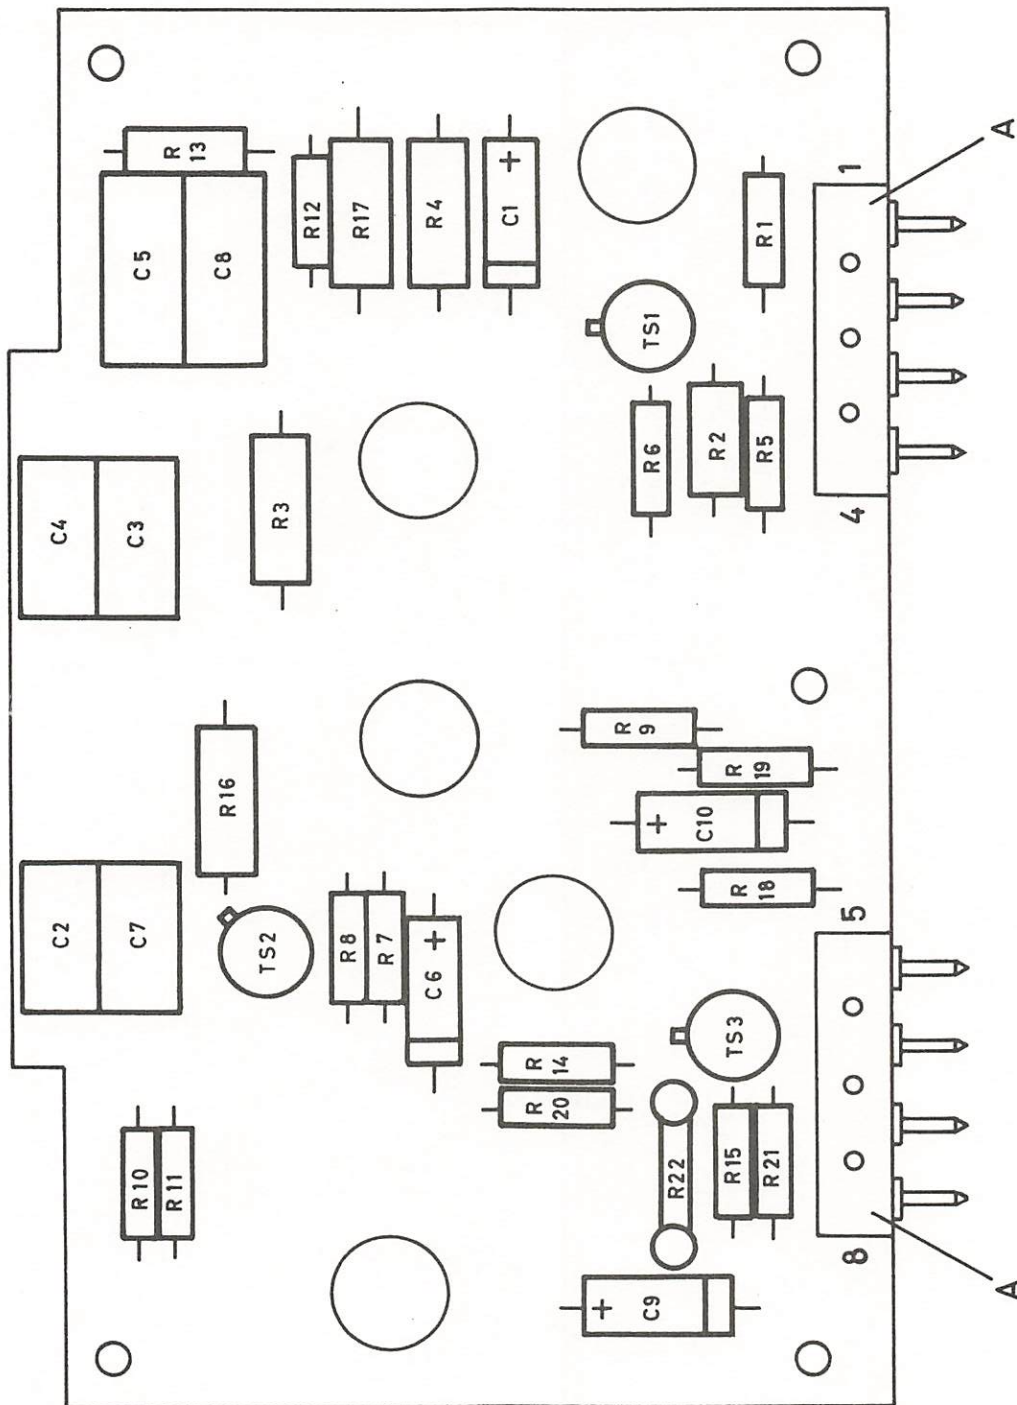


Afb. nr 28 - Toonsquelch, ontvanger; 4B

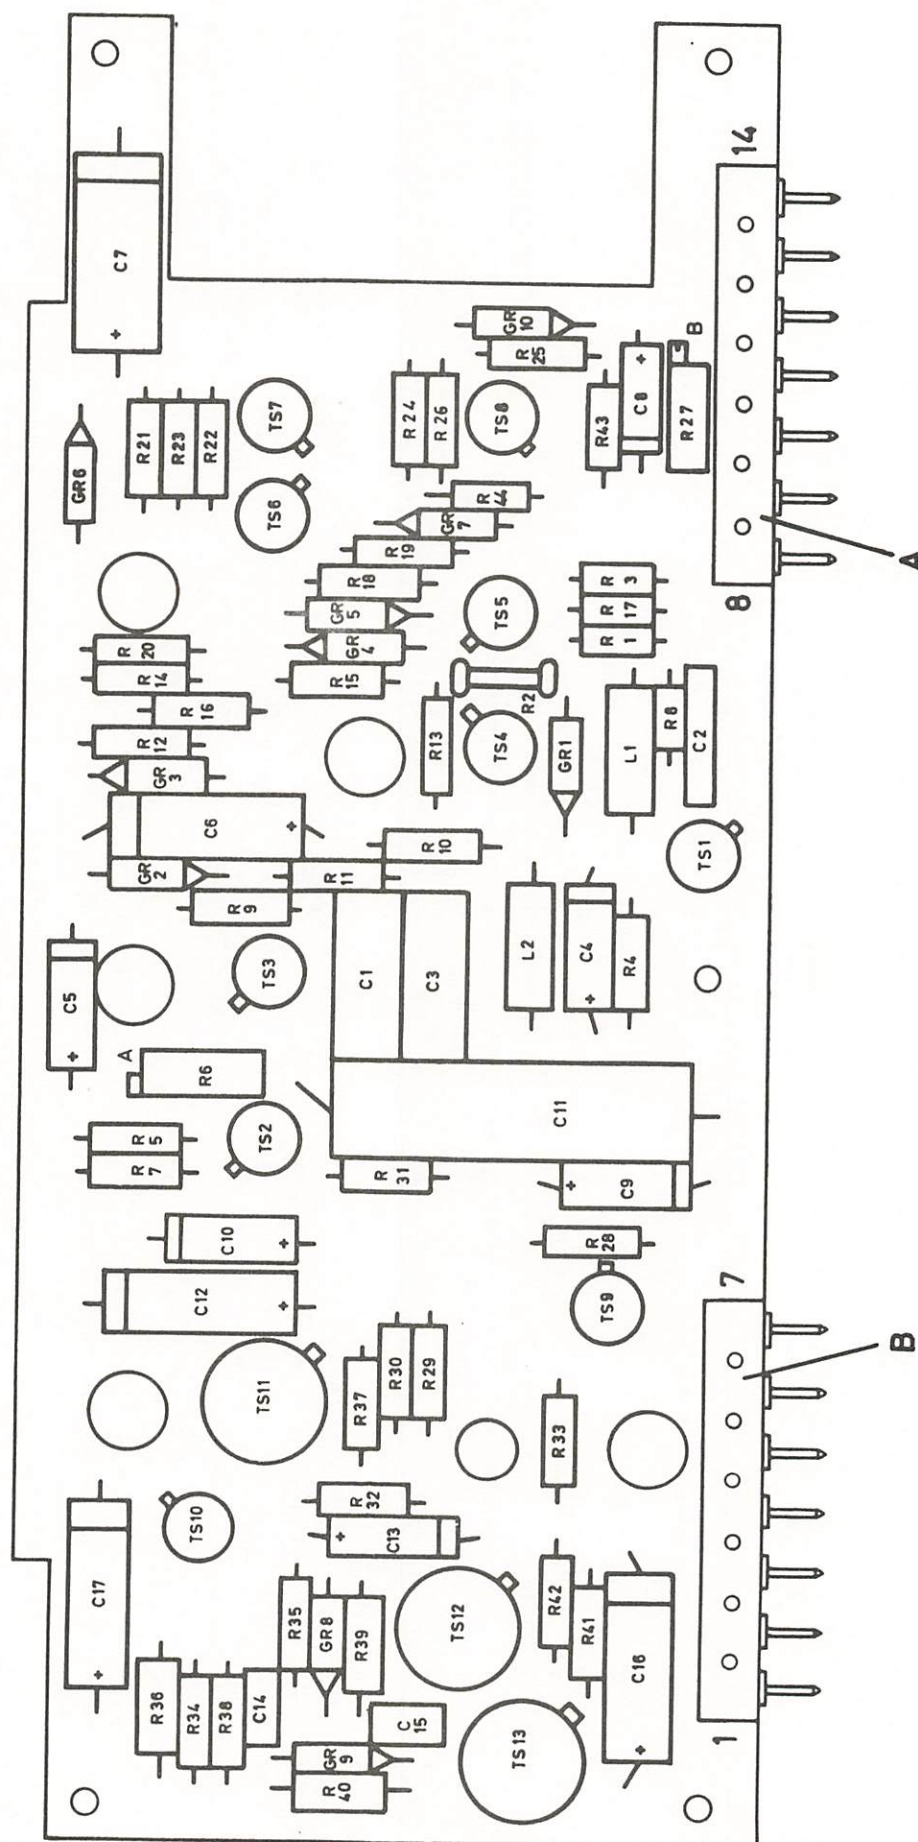


Afb. nr 29 - Versterker, audiofrequentie; 1A

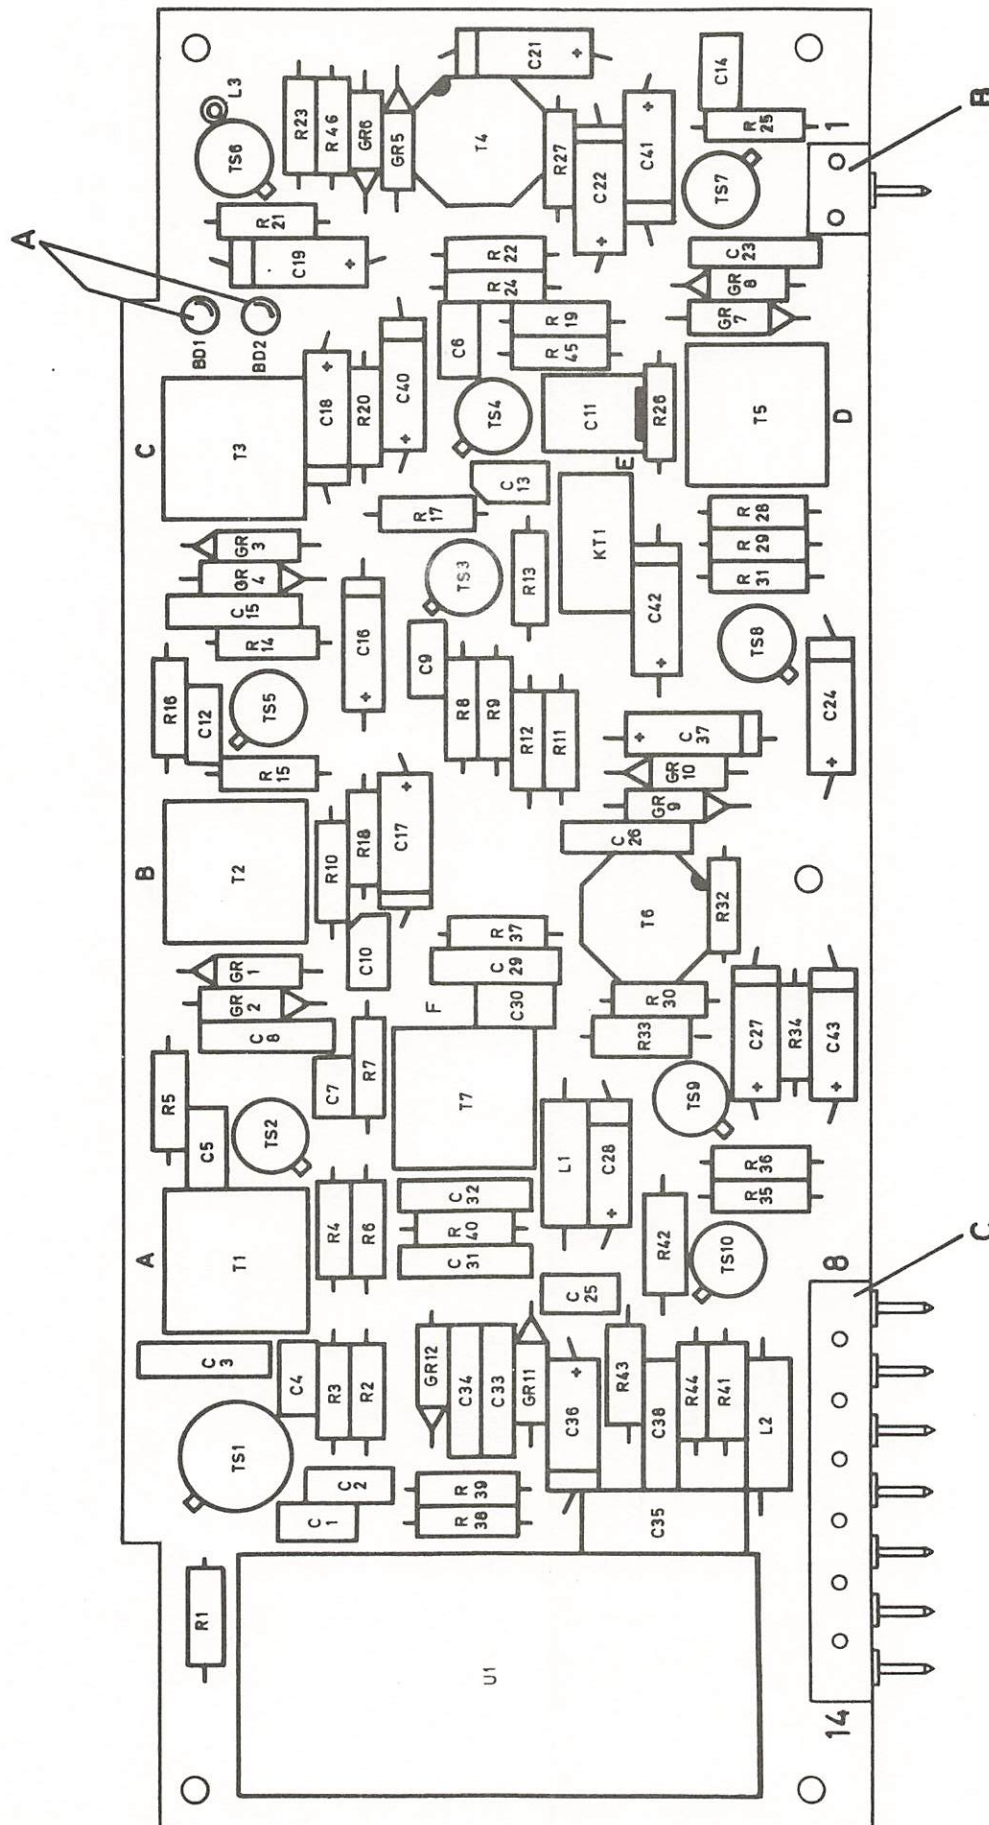

Afb. nr 30 - Versterker, middenfrequentie; 1B

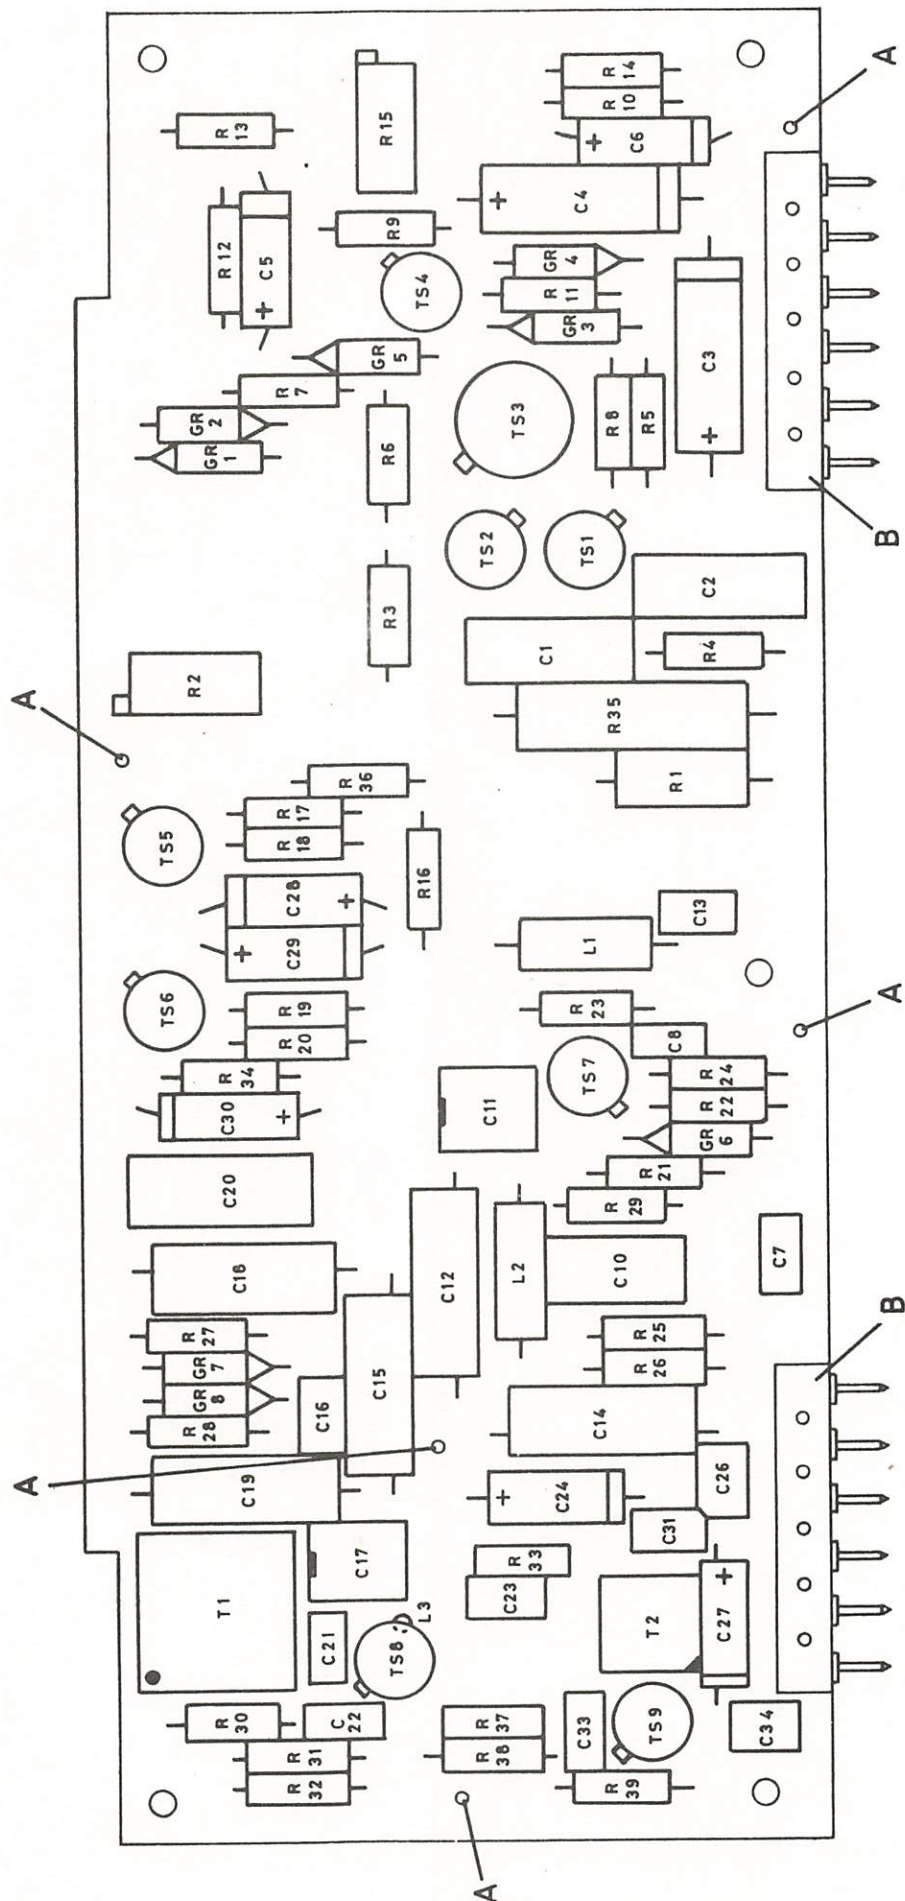

Afb. nr 31 - Zenderlus; 2A

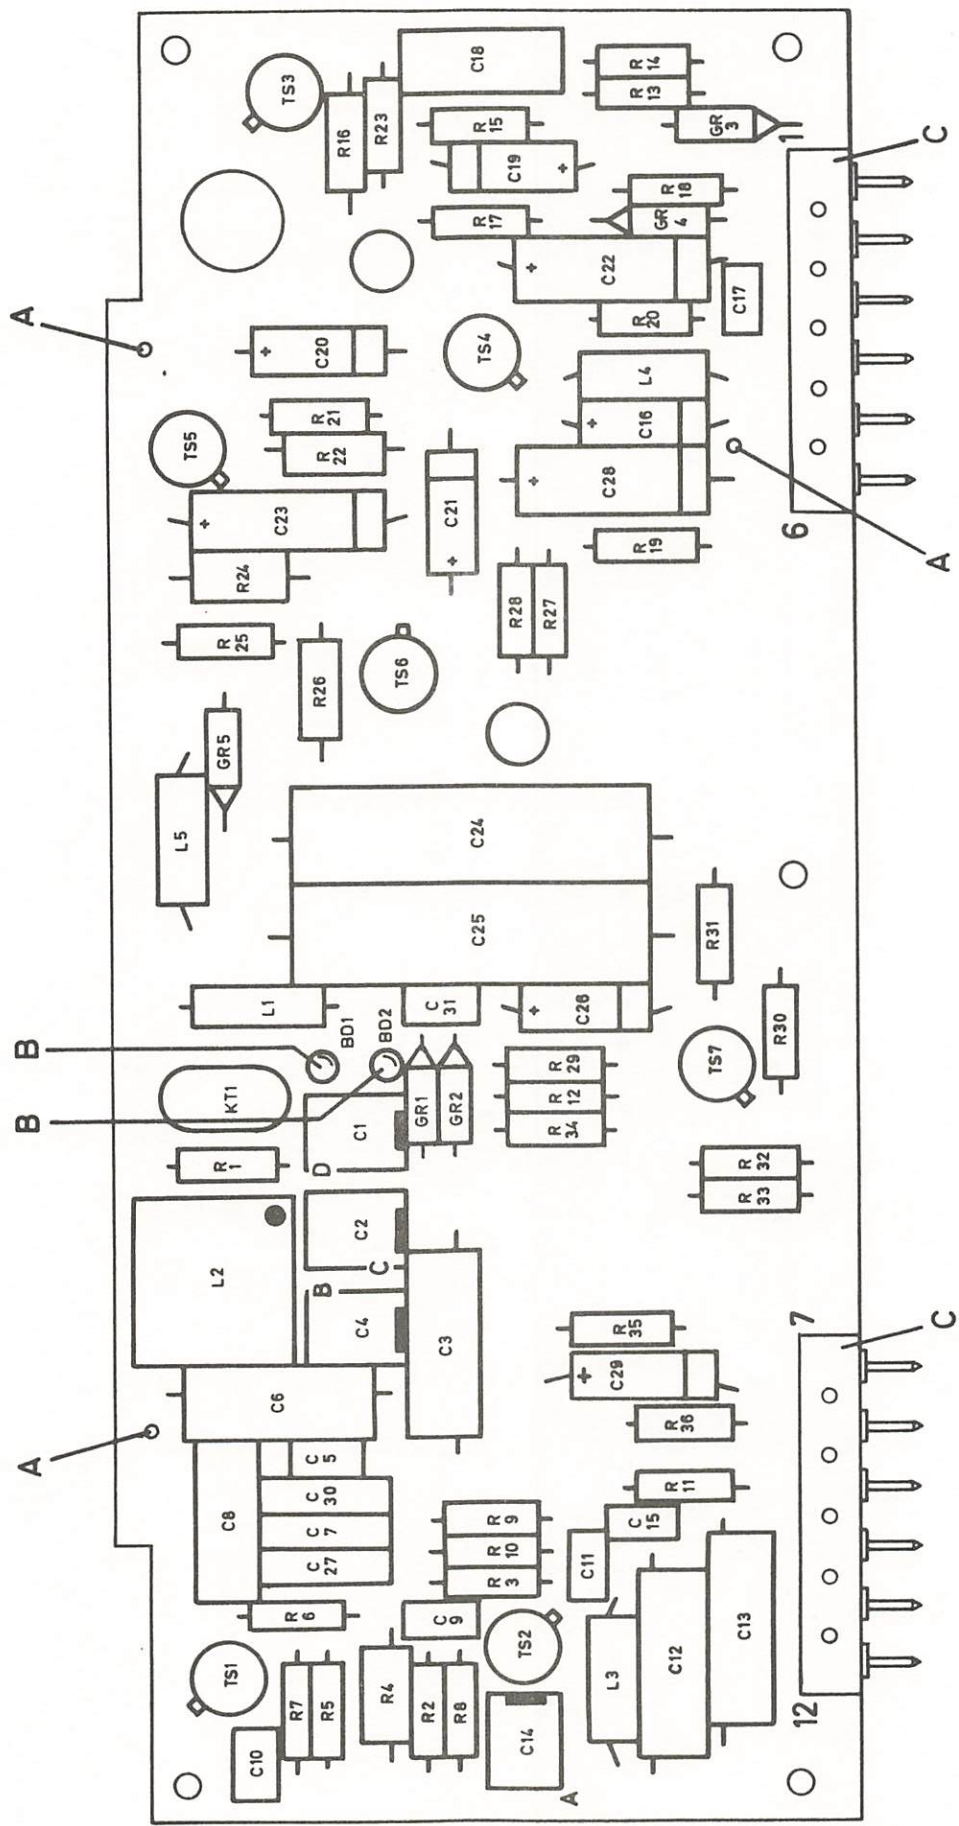

Afb. nr 32 - Zenderlus; 2B

